

キャリアダンプ

C12R-2B | C30R-2B | C50R-3C | IC45-2

C12R-2B



C30R-2B



C50R-3C




IC45-2



※C50R-3C、IC45-2 東北・北陸地区はキャビン付きもあります。


■ 外形寸法(mm)

C12R-2B

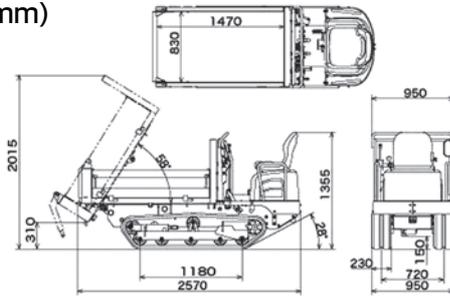


■ 外形寸法(mm)

C30R-2B

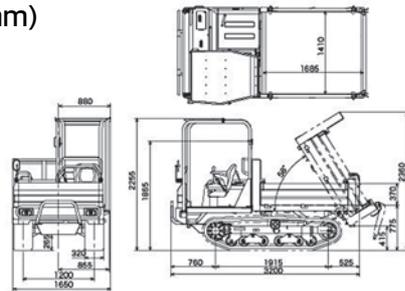


■ 外形寸法(mm)

C50R-3C

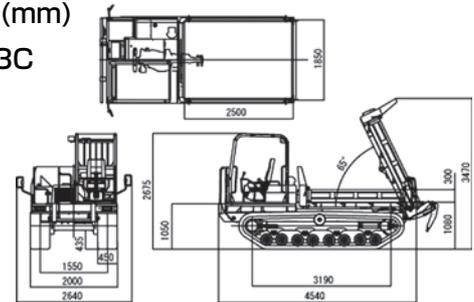

■ 外形寸法(mm)

IC45-2

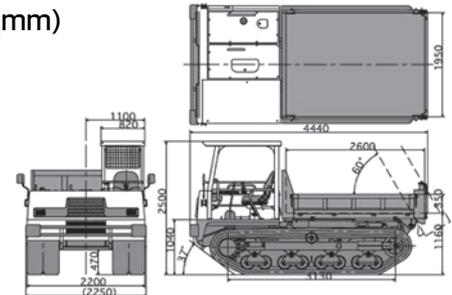

■ 概略仕様

最大積載量 (ton)	0.99	2.5	3.8	4
型式	C12R-2B	C30R-2B	C50R-3C	IC45-2
メーカー	ヤンマー	ヤンマー	ヤンマー	IHI建機
輸送機体寸法 (mm)				
全長	2,570	3,200	4,540	4,440
全幅	950	1,650	2,000	2,250
全高	1,355	2,255	2,675	2,500
最低地上高	150	265	435	470
機械整備重量 (kg)	880	2,290	5,290	6,000
接地圧 (kPa)	34.3(積)	55.2(積)	18.2(空)/31.4(積)	20.5(空)/34.0(積)
荷台寸法				
全長	1,470	1,685	2,700	2,600
全幅	830	1,410	1,850	1,950
全高	320	370	300	350
荷台容量 (m3)				
平積	0.4	0.88	1.4	1.8
山積	0.52	1.24	2.3	3
走行速度 (km/h) (L/H)	5.5	11	9.2	7/12
登坂能力 (度)	15/20	15/20	15/20	30
燃料 (軽油ℓ)	14.5	40	95	120
足回り	ゴムクローラ	ゴムクローラ	ゴムクローラ	ゴムクローラ
排ガス・騒音	対象外/対象外	オフロード/対象外	オフロード/対象外	1次排ガス/対象外

*登板能力は参考値です。

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

レンタカー

発電機
コンプレッサ

パイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度