

# クローラクレーン(0.4/0.45ベース)


## CK120UR-1E



### 概略仕様

呼称 (ton)	4.9
型式	CK120UR-1E
メーカー	コベルコ建機
最大吊上能力 (t×m)	4.9×2.5(走行吊り) 2.0×3.5
クレーンフック重量 (kg)	60
ブーム段数 (段)	5
最大作業半径 (m)	320kg×14.5m
最大地上揚程 (m)	16.5m
最大地下揚程 (m)	26.3m(4本掛)
フック巻上速度 (m/min)	83m
ブーム長さ (m)	4.51m~15.55m
ブーム起伏角度 (度)	-8~80
旋回速度 (min-1)	2.2
燃料 (軽油ℓ)	95
登坂能力 (度)	15
シュー形状	ゴムパット
輸送機体寸法 (mm)	
全長	5,340
全幅	2,490
全高	2,775
後端旋回半径 (mm)	1,480
機械整備重量 (kg)	11,500
接地圧 (kPa)	
無負荷	35.3
最大負荷	162.2
排ガス	2次排ガス
騒音	低騒音

CK120UR-1E 作業範囲図

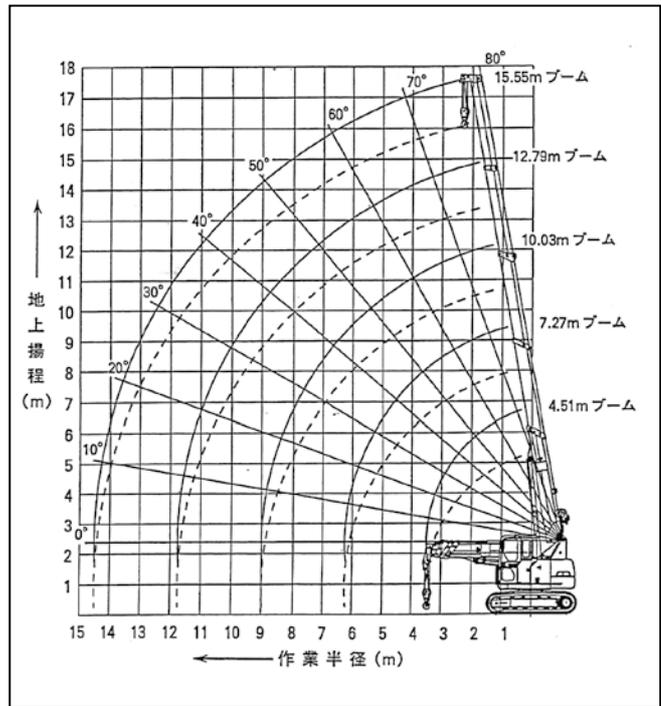

CK120UR-1E 定格総荷重(単位:kg)

ブーム長さ	単位: kg									
	① 4.51m ブーム		② 7.27m ブーム		③ 10.03m ブーム		④ 12.79m ブーム		⑤ 15.55m ブーム	
作業半径	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊
1.00 m	4900	2000	4900	2000						
1.50 m	4900	2000	4900	2000	2600	1400				
2.00 m	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000			
2.50 m	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000		1400	
3.00 m	4300	2000	4300	2000	2600	1300	2000		1400	
3.45 m	3600	1800	3600	1800	2600	1300	2000		1400	
3.50 m			3550	1775	2600	1300	2000		1400	
4.00 m			3050	1525	2600	1300	2000		1400	
4.50 m			2650	1325	2400	1200	2000		1400	
5.00 m			2250	1125	2200	1100	1800		1400	
5.50 m			1900	950	2000	1000	1630		1270	
6.00 m			1650	825	1800	900	1500		1160	
6.22 m			1550	775	1700	850	1430		1120	
6.50 m					1600	800	1380		1070	
7.00 m					1400	700	1280		1000	
7.50 m					1250	625	1180		930	
8.00 m					1100	550	1100		870	
8.50 m					1020	510	1020		820	
8.98 m					950	475	950		770	
9.00 m							950		770	
9.50 m							870		730	
10.00 m							800		700	
10.50 m							740		660	
11.00 m							680		630	
11.50 m							620		600	
11.74 m							600		580	
12.00 m									570	
12.50 m									530	
13.00 m									430	
13.50 m									390	
14.00 m									350	
14.50 m									320	

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

レンタカー

発電機  
コンプレッサー

バイブロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度