

クローラクレーン(0.25ベース)


CK90UR-1E



概略仕様

呼称 (ton)	4.9
型式	CK90UR-1E
メーカー	コベルコ建機
最大吊上能力 (t×m)	4.9×1.9 (走行吊り: 2.0×2.5)
クレーンフック重量 (kg)	60
ブーム段数 (段)	5
最大作業半径 (m)	150kg×14.5
最大地上揚程 (m)	16.3m
最大地下揚程 (m)	26.3 (4本掛)
フック巻上速度 (m/min)	83m
ブーム長さ (m)	4.51m~15.55m
ブーム起伏角度 (度)	-5.8~80
旋回速度 (min-1)	2.2
燃料 (軽油ℓ)	95
登坂能力 (度)	15
シュー形状	ゴムパット
輸送機体寸法 (mm)	
全長	4,970
全幅	2,320
全高	2,630
後端旋回半径 (mm)	1,450
機械整備重量 (kg)	8,800
接地圧 (kPa)	
無負荷	37.3
最大負荷	185.25
排ガス	2次排ガス
騒音	低騒音

CK90UR-1E 作業範囲図

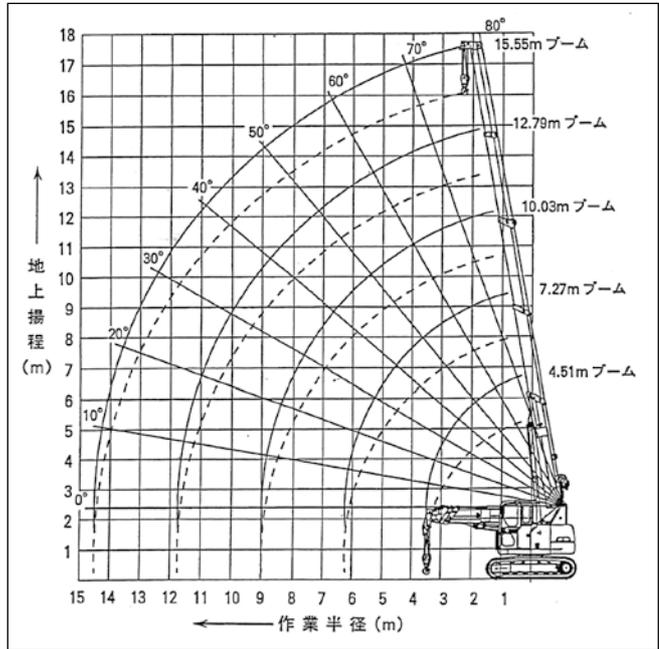

CK90UR-1E 定格総荷重 (4本掛け時)

単位: kg

ブーム長さ 作業半径	① 4.51m ブーム		② 7.27m ブーム		③ 10.03m ブーム		④ 12.79m ブーム		⑤ 15.55m ブーム	
	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊
1.00 m	4900	2000	4900	2000						
1.50 m	4900	2000	4900	2000	2600	1400				
1.90 m	4900	2000	4900	2000	2600	1400				
2.00 m	4690	2000	4690	2000	2600	1400	2000			
2.10 m	4480	2000	4480	2000	2600	1400	2000			
2.50 m	3660	2000	3750	2000	2600	1400	2000		1400	
3.00 m	2700	1490	2770	1520	2160	1160	2000		1400	
3.15 m	2500	1380	2550	1400	2060	1110	2000		1400	
3.45 m	2110	1160	2190	1200	1880	1010	1820		1400	
3.50 m			2140	1170	1850	990	1780		1400	
4.00 m			1710	940	1620	870	1570		1400	
4.50 m			1390	760	1440	770	1390		1160	
5.00 m			1210	660	1260	690	1250		1040	
5.50 m			990	540	1070	580	1130		980	
6.00 m			830	450	920	500	980		920	
6.22 m			770	420	860	470	930		890	
6.50 m					790	430	860		850	
7.00 m					690	370	750		790	
7.50 m					600	330	660		740	
8.00 m					510	280	590		660	
8.50 m					440	240	520		600	
8.98 m					380	210	450		530	
9.00 m							450		530	
9.50 m							390		470	
10.00 m							340		400	
10.50 m							290		360	
11.00 m							250		310	
11.50 m							210		260	
11.74 m							190		250	
12.00 m									230	
12.50 m									190	
13.00 m									160	
13.50 m									150	
14.00 m									150	
14.50 m									150	

強度域を示す。

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

レンタカー

発電機
コンプレッサー

バイプロハンマー

資格・法定検査

保険サポート制度