

クローラクレーン(2.9t以下)

荷役・揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

レンタカー

発電機
コンプレッサー

バイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度


CX-29



概略仕様

| | |
|-----------------|-------------|
| 呼称 (ton) | 2.9 |
| 型式 | CX-29 |
| メーカー | 長野工業 |
| 最大吊上能力 (t×m) | 2.9 |
| クレーンフック重量 (kg) | 30 |
| ブーム段数 (段) | 4 |
| 最大作業半径 (m) | 9.35m |
| 最大地上揚程 (m) | 10.6m |
| 最大地下揚程 (m) | 16m(4本掛) |
| フック巻上速度 (m/min) | 18m/min |
| ブーム長さ (m) | 3.39m~10.0m |
| ブーム起伏角度 (度) | 0~80 |
| 旋回速度 (min-1) | 1.5 |
| 燃料 (軽油ℓ) | 60 |
| 登坂能力 (度) | 20 |
| シュー形状 | ゴムパット/ゴムキャタ |
| 輸送機体寸法 (mm) | |
| 全長 | 4,020 |
| 全幅 | 2,000 |
| 全高 | 2,600 |
| 後端旋回半径 (mm) | 1,000 |
| 機械整備重量 (kg) | 5,200 |
| 接地圧 (kPa) | |
| 無負荷 | 31 |
| 最大負荷 | 250.3 |
| 排ガス | 1次排ガス・2次排ガス |
| 騒音 | 低騒音 |

CX-29 作業範囲図

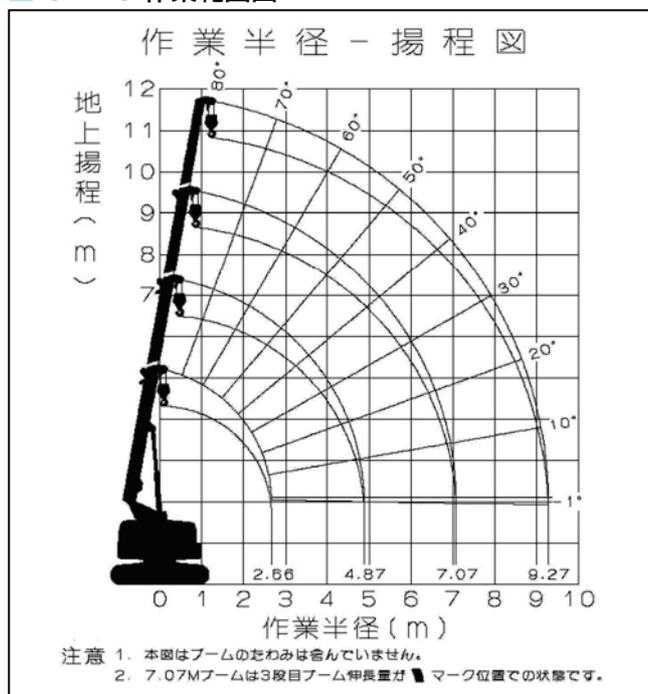

CX-29 定格総荷重(4本掛け時)

| ブーム長さ 作業半径 (m) | 2.66mブーム | | 4.87mブーム | | 7.07mブーム | | 9.27mブーム | |
|-------------------|----------|------|----------|------|----------|------|----------|------|
| | 静止吊り | 走行吊り | 静止吊り | 走行吊り | 静止吊り | 走行吊り | 静止吊り | 走行吊り |
| 1.5 | 2.9 | 1.45 | 2.9 | 1.45 | 2.3 | 1.0 | | |
| 2.0 | 2.1 | 1.05 | 2.1 | 1.05 | 1.7 | 1.0 | | |
| 2.5 | 1.5 | 0.75 | 1.5 | 0.75 | 1.2 | 1.0 | | |
| 2.66 | 1.3 | 0.65 | 1.3 | 0.65 | 1.1 | 0.9 | | |
| 3.0 | | | 1.1 | 0.55 | 0.9 | 0.77 | | |
| 3.5 | | | 0.9 | 0.45 | 0.75 | 0.62 | | |
| 4.0 | | | 0.75 | 0.37 | 0.65 | 0.52 | | |
| 4.5 | | | 0.65 | 0.32 | 0.55 | 0.45 | | |
| 4.87 | | | 0.6 | 0.3 | 0.51 | 0.41 | | |
| 5.0 | | | | | 0.49 | 0.4 | | |
| 5.5 | | | | | 0.44 | 0.35 | | |
| 6.0 | | | | | 0.39 | 0.32 | | |
| 6.5 | | | | | 0.36 | 0.29 | | |
| 7.07 | | | | | 0.33 | 0.26 | | |
| 7.5 | | | | | | 0.25 | | |
| 8.0 | | | | | | 0.23 | | |
| 8.5 | | | | | | 0.21 | | |
| 9.27 | | | | | | 0.2 | | |

- 注意 1. 本図はつり具等(フック重量30kg)の重量を含んだ値です。
2. 本表の作業半径は負荷時のたわみを含んだ実際の作業半径を示していますので必ず作業半径を基準にして作業を行ってください。
3. 各ブーム長さを少しでも超えた時は次のブーム長さで作業して下さい。
4. 7.07Mブームとは3段目ブーム側板の ■ マークが2段目ブームより出た状態です。