


カニクレーン(2.8t)

MC-283CFRMS



MC-283CFRMS 作業範囲図

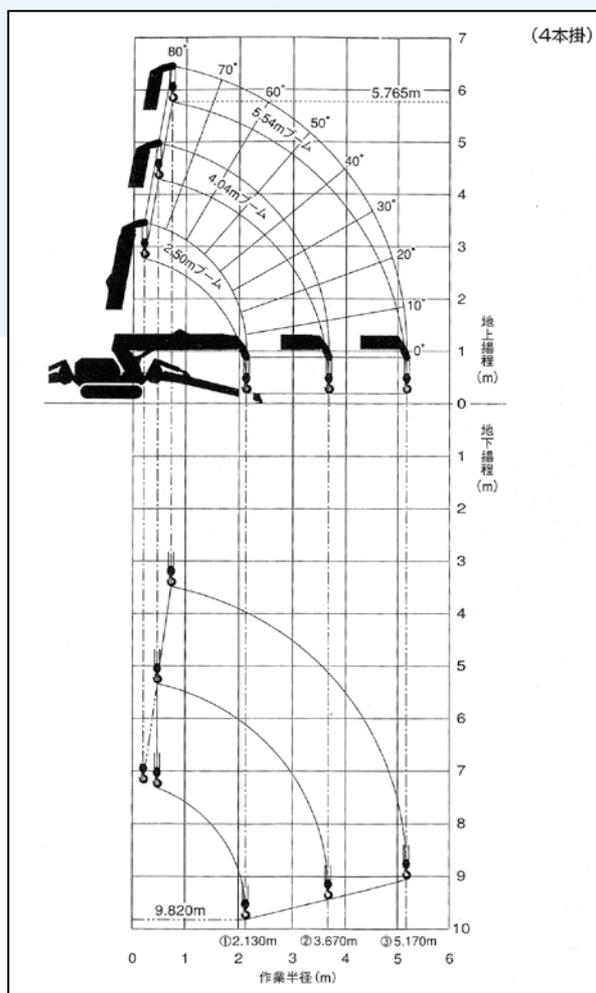

概略仕様

呼称 (ton)	2.82
型式	MC-283CFRMS
メーカー	前田製作所
最大吊上能力 (t×m)	2.82×1.4
クレーンフック重量 (kg)	20
ブーム段数 (段)	3
最大作業半径 (m)	5.17m
最大地上揚程 (m)	5.765m
最大地下揚程 (m)	9.8
フック巻上速度 (m/min)	8.0m/min
ブーム長さ (mm)	2.5m~5.54m
ブーム起伏角度 (度)	0~80
旋回速度 (min-1/sec)	62.0
燃料 (軽油ℓ)	12
登坂能力 (度)	20
輸送機体寸法 (mm)	
全長	2,845
全幅	1,000
全高	1,410
機械整備重量 (kg)	1,970
最大接地圧 (kPa)	
アウトリガー最大張出時	1745.6 [17.8kgf/cm ²]
アウトリガー中間張出時	—
アウトリガー最大張出幅 (mm)	(左右) 4,570 (前) 4,540 (後) 3,860
安全装置	
モーメントリミッター	○
接地式インターロック	○
ホワイトゴムクローラー	○
モーター併用	—
ワイヤー2本掛	○
排ガス・騒音	対象外・対象外

MC-283CFRMS 定格総荷重(4本掛時)

2.50mブーム		4.04mブーム		5.54mブーム	
作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)	作業半径 (m)	定格総荷重 (kg)
1.4以下	2,820	1.4以下	2,820	3.0以下	1,220
1.5	2,520	1.5	2,520	3.5	1,010
2.0	1,920	2.0	1,920	4.0	800
2.13	1,780	2.5	1,570	4.5	630
		3.0	1,220	5.0	530
		3.5	970	5.17	530
		3.67	920		

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

レンタカー

発電機
コンプレッサー

バイブロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度