

# 電動油圧ショベル

## PC138US-2(電動式)



荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械


運搬整地機械

### 概略仕様


新JIS(m <sup>3</sup> )	0.5
旧JIS(m <sup>3</sup> )	0.45
型式	PC138US-2(電動式)
メーカー	コマツ
輸送機体寸法(mm)	
全長	7,260
全幅	2,515
全高	2,850
機械整備重量(kg)	13,400
接地圧(kPa)	—
作業範囲(mm)	
最大掘削高さ	9,340
最大ダンプ高さ	6,840
最大掘削深さ	5,480
最大垂直掘削深さ	4,900
最大掘削半径	8,300
最大床面掘削半径	—
作業機最小旋回半径	1,980
後端旋回半径	1,480
標準バケット幅サイドカッター含む(mm)	979
シュー形状	ゴムバット
電源容量(kVA)	150kVA/400V
排ガス・騒音	—

※変圧器をご用意出来ます。  
 ※CT30M付属。

### 作業範囲図

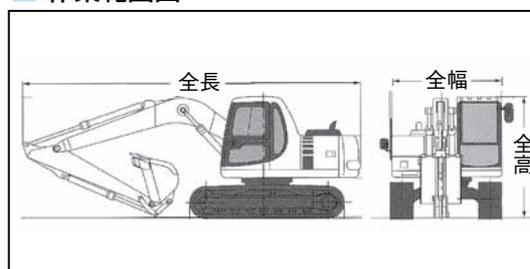

### 作業範囲図

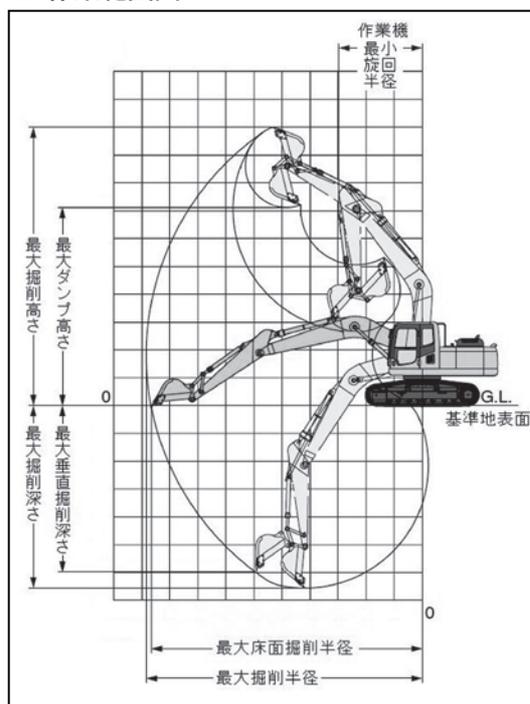

レンタカー

発電機  
コンプレッサー

バイブロンハンマー

資格法定検査

保険サポート制度