

油圧ショベル(スーパーロング)

SH120LC-5LR SH200LC-5LR

SH120LC-5LR



SH200LC-5LR



荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

レンタカー


発電機
コンプレッサー

バイブロンハンマー

資格法定検査

保険サポート制度

外形寸法(mm)

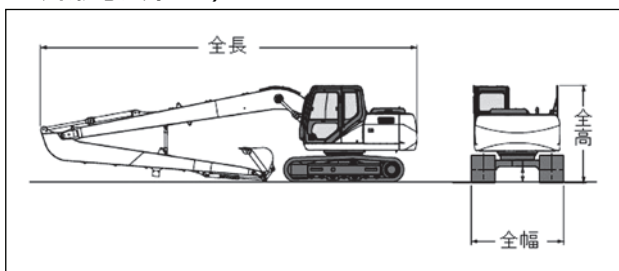

概略仕様

新JIS(m3)	0.22	0.37
旧JIS(m3)	0.2	0.34
型式	SH120LC-5LR	SH200LC-5LR
メーカー	住友建機	住友建機
輸送機体寸法(mm)		
全長	10,970	12,470
全幅	2,690	3,190
全高	2,820	2,960
機械整備重量(kg)	15,200	23,000
接地圧(kPa)	32	46
作業範囲(mm)		
最大掘削高さ	12,850	12,970
最大ダンプ高さ	10,860	10,730
最大掘削深さ	11,270	12,010
最大垂直掘削深さ	9,320	10,290
最大掘削半径	14,250	15,600
最大床面掘削半径	14,170	15,490
作業機最小旋回半径	5,650	7,940
後端旋回半径	2,130	2,750
標準バケット幅サイドカッター含む(mm)	670	780
シュー形状	鉄	鉄
燃料(軽油ℓ)	260	410
クレーン	1.7t	2.9t
高さ制限機能	なし	なし
排ガス	3次排ガス・オフロード	3次排ガス・オフロード
騒音	超低騒音	超低騒音

作業吊上荷重表

SH120LC-5LR

作業半径(m)	定格総荷重(t)	
	静止時	走行時
4.9以下	1.70	0.85
5.0	1.63	0.82
6.0	1.25	0.63
7.0	0.99	0.50
8.0	0.80	0.40
9.0	0.67	0.34
9.2	0.65	0.33
10.0	0.57	—
11.0	0.48	—
12.0	0.42	—
13.0	0.38	—
13.2	0.37	—

SH200LC-5LR

作業半径(m)	定格総荷重(t)	
	静止時	走行時
6.0以下	2.90	1.45
7.0	2.26	1.13
8.0	1.81	0.91
9.0	1.47	0.74
10.0	1.22	0.61
10.2	1.17	0.58
11.0	1.01	—
12.0	0.85	—
13.0	0.70	—
14.0	0.64	—
14.6	0.61	—

作業範囲図

