


油圧ショベル(超小旋回)

SH125X-3BU ■ PC128UU-2 ■ SK130UR-2

SH125X-3BU



PC128UU-2

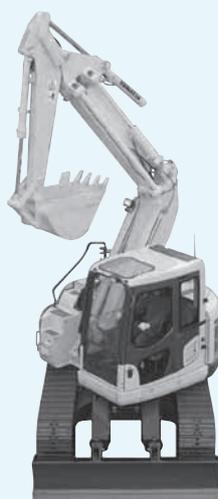

SK130UR-2



概略仕様

| | | | |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| 新JIS (m ³) | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| 旧JIS (m ³) | 0.4 | 0.40 | 0.4 |
| 型式 | SH125X-3BU | PC128UU-2 | SK130UR-2 |
| メーカー | 住友建機 | コマツ | コベルコ建機 |
| 輸送機体寸法 (mm) | | | |
| 全長 | 7,340 | 7,400 | 7,430 |
| 全幅 | 2,490 | 2,515 | 2,490 |
| 全高 | 2,750 | 2,875 | 2,810 |
| 機械整備重量 (kg) | 13,700 | 13,400 | 13,400 |
| 接地圧 (kPa) | 43 | 43.1 | 42{0.43} |
| 作業範囲 (mm) | | | |
| 最大掘削高さ | 8,580 | 8,255 | 8,510 |
| 最大ダンプ高さ | 6,205 | 5,955 | 6,090 |
| 最大掘削深さ | 4,955 | 4,760 | 4,820 |
| 最大垂直掘削深さ | 3,645 | 3,200 | 3,370 |
| 最大掘削半径 | 7,525 | 7,285 | 7,570 |
| 最大床面掘削半径 | 7,355 | 7,135 | 7,410 |
| 作業機最小旋回半径 | 2,860 | 1,345 | 1,410 |
| 作業機最小旋回半径(スイング時) (mm) | — | — | 左1,680/右1,960 |
| 後端旋回半径 | 1,480 | 1,480 | 1,490 |
| 標準バケット幅サイドカッター含む (mm) | 899 | 953 | 900 |
| バケットオフセット量左/右 (mm) | 1,185/1,155 | 1,170/1,150 | 1,170/1,180 |
| 排土板寸法 (mm) | 2,490 | 2,490×590 | 2,490×575 |
| シュー形状 | ゴムパット | ゴムパット | ゴムパット |
| 燃料(軽油ℓ) | 165 | 200 | 200 |
| クレーン作業範囲(t×m) | | | |
| 最大荷重吊上時半径 | 2.9×3.4 | 2.9×2.5 | 2.9×3.0 |
| 最小荷重吊上時半径 | 1.2×6.3 | 1.28×6.26 | 0.8×6.7 |
| 高さ制限機能 | なし | あり | なし |
| 排ガス | 3次排ガス・オフロード | オフロード | オフロード |
| 騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 | 超低騒音 |

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

レンタカー

発電機・コンプレッサー

バイブロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度