

油圧ショベル(超小旋回)

SK75UR-5 | PC78UU-6 | B7-5B

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械


レンタカー

発電機・コンプレッサー

パイプロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度

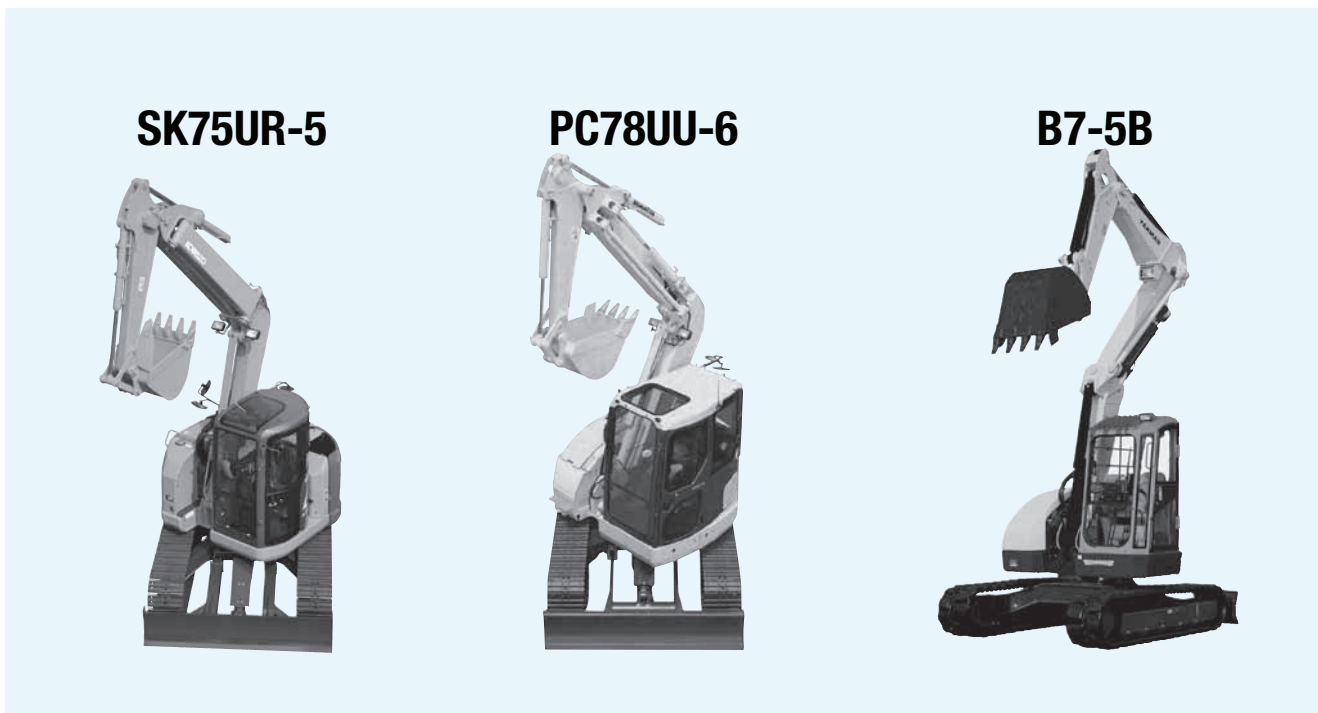

概略仕様

新JIS (m3)	0.28	0.28	0.28
旧JIS (m3)	0.25	0.25	0.25
型式	SK75UR-5	PC78UU-6	B7-5B
メーカー	コベルコ建機	コマツ	ヤンマー
輸送機体寸法 (mm)			
全長	6,170	6,060	5,790
全幅	2,320	2,330	2,270
全高	2,670	2,750	2,630
機械整備重量 (kg)	8,270	7,740	7,800
接地圧 (kPa)	37 {0.38}	34.3	34.3
作業範囲 (mm)			
最大掘削高さ	7,710	7,360	7,600
最大ダンプ高さ	5,640	5,290	5,490
最大掘削深さ	4,210	4,200	4,310
最大垂直掘削深さ	3,320	3,160	3,770
最大掘削半径	6,550	6,400	6,550
最大床面掘削半径	6,390	6,240	6,410
作業機最小旋回半径	1,200	1,200	1,250
作業機最小旋回半径(スイング時) (mm)	左1,490/右2,110	1,650	1,250
後端旋回半径	1,290	1,240	1,130
標準バケット幅サイドカッター含む (mm)	750	750	750
バケットオフセット量左/右 (mm)	1,050/1,330	1,030/1,065	940/1,005
排土板寸法 (mm)	2,320×460	2,320×470	2,260×450
シュー形状	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット
燃料(軽油ℓ)	120	125	100
クレーン作業範囲 (t×m)			
最大荷重吊上時半径	1.3×2.0	1.7×2.5	2.5×2.2
最小荷重吊上時半径	0.4×5.6	0.75×5.44	0.5×5.6
高さ制限機能	なし	あり	なし
排ガス	オフロード	オフロード	オフロード
騒音	超低騒音	低騒音	低騒音