

# 直伸タイヤ

## SP25A SP300 SP350




### 概略仕様


呼称 (m)	25	30	35
型式	SP25A	SP300	SP350
メーカー	アイチ	アイチ	アイチ
バケット(mm)			
最大地上高(m)	25m	30m	35m
長さ	1,500	900	1,500
幅	750	1,500	900
積載荷重(kg)	250	250	250
輸送機体寸法(mm)			
全長	12,515	12,000	13,850
全幅	2,500	2,675(3,590)	2,670(3,590)
全高	3,020	3,100	3,100
機体重量(kg)	17,000	18,200	19,300
動力	エンジン	エンジン	エンジン
燃料(軽油ℓ)	150	220	220
足回り	白/黒タイヤ	黒タイヤ	黒タイヤ
登坂能力(度)	7	7.5	7
旋回(度)上部(左/右)	80/80	45/45	90/90
排ガス	1次排ガス	1次排ガス	—
騒音	—	—	—

( )はスタビライザ張出時の全幅


SP25A 作業範囲図

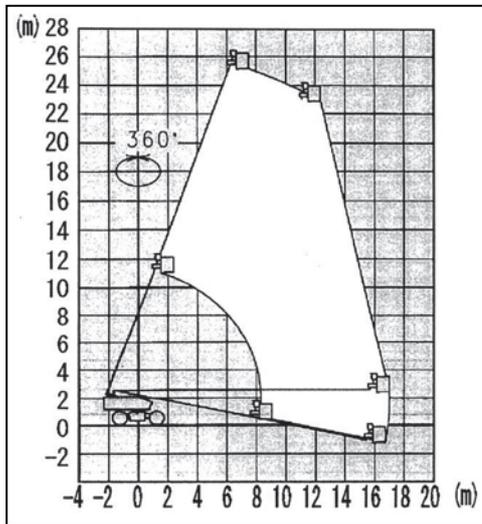

SP300 作業範囲図

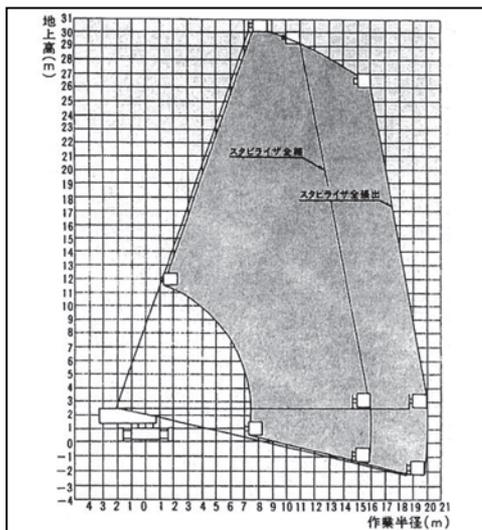

SP350 作業範囲図

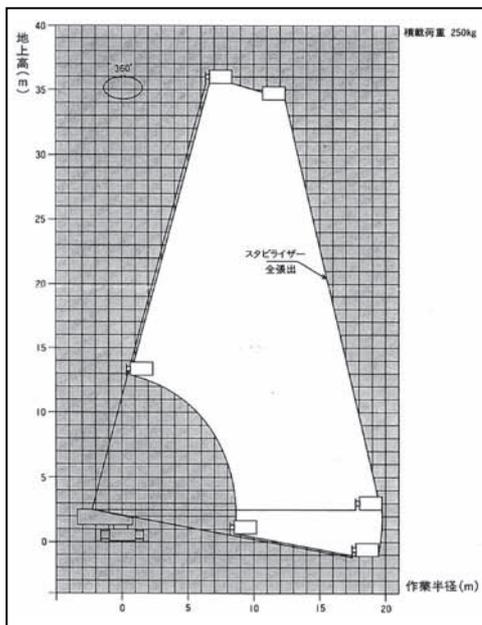

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬  
整地機械

レンタカー

発電機  
コンプレッサー

バイブロンハンマー

資格法定検査

保険サポート制度