

クローラクレーン(0.25ベース)

CC985S-1

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機
レンタカー

発電機
コンプレッサ

販売品


資格法定検査
保険
サポート制度



概略仕様

呼称 (ton)	4.9
型式	CC985S-1
メーカー	前田製作所
最大吊上能力 (t×m)	4.9×2.1
フック重量 (kg)	90
ブーム段数 (段)	5
最大作業半径 (m)	200kg×14.67
最大地上揚程 (m)	16.5
最大地下揚程 (m)	25.65 (4本掛)
フック巻上速度 (m/min)	低30/高44
ブーム長さ (m)	4.78~15.78
ブーム起伏角度 (度)	-2~80
旋回速度 (min-1)	1.9
燃料 (軽油ℓ)	140
登坂能力 (度)	20 (36%)
シュー形状	ゴムパット
輸送機体寸法 (mm)	
全長	5,190
全幅	2,320
全高	2,730
後端旋回半径 (mm)	1,390
機械質量 (kg)	9,380
接地圧 (kPa)	
無負荷	45.7 (0.47kgf/cm ²)
最大負荷	-
排ガス	4次排ガス
騒音	低騒音

CC985S-1 作業半径揚程図

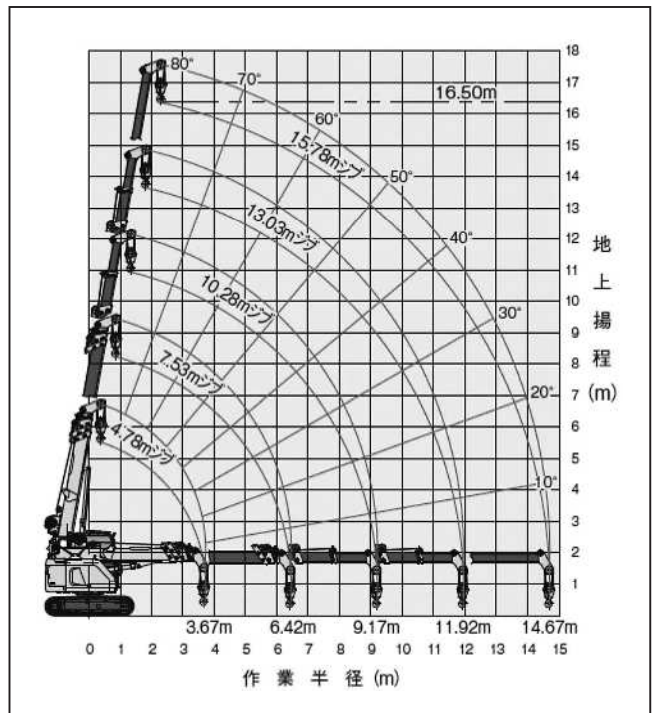

CC985S-1 定格総荷重表 (4本掛け時)

単位: kg

作業半径 (m)	①4.78mジブ		②7.53mジブ		③10.28mジブ		④13.03mジブ		⑤15.78mジブ	
	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊	静止吊	走行吊
2.00	4900	2000	4900	2000	2600	1400	2000			
2.10	4900	2000	4630	2000	2600	1400	2000			
2.50	3800	2000	3760	2000	2600	1400	2000		1400	
2.70	3310	1950	3410	1940	2520	1400	2000		1400	
3.00	2900	1670	2980	1700	2310	1360	2000		1400	
3.15	2640	1550	2800	1590	2220	1300	2000		1400	
3.50	2290	1330	2420	1380	2010	1170	1890		1400	
3.67	2130	1230	2270	1290	1920	1120	1800		1400	
4.00			2000	1140	1750	1020	1650		1400	
4.50			1670	960	1530	890	1450		1320	
5.00			1400	810	1340	770	1280		1200	
5.50			1180	690	1170	680	1130		1090	
6.00			1000	590	1030	590	1010		990	
6.42			870	510	910	520	910	使用不可	920	
7.00					890	510	900		900	
7.50					780	440	800		820	
8.00					670	380	710		750	
8.50					580	320	630		680	使用不可
9.00					490	270	560		610	
9.17					410	230	500		560	
9.50					390	210	480		540	
9.90							440		500	
10.00							390		450	
10.50							340		400	
11.00							300		360	
11.50							260		320	
11.92							220		280	
12.00									280	
12.50									240	
13.00									210	
13.50									200	
14.00									200	
14.67									200	