

クローラーフォークリフト

MF-25V MFD-20

MF-25V




MFD-20



■ 概略仕様

型式	MF-25V	MFD-20
メーカー	諸岡	諸岡
エンジン		
定格出力/回転数	33.8kw(46.8ps)/2,800rpm	39kw(52ps)/2,200rpm
最大積載量(kg)	2,500	2,000
機体寸法		
全長(mm)	3,880	4,030
全幅(mm)	1,590	1,590
全高(mm)	2,170	2,250
機械重量(kg)	3,970	4,315
最大揚高(mm)	3,000	3,000
マスト後傾(度)	12	12
マスト前傾(度)	6	6
フォーク長さ(mm)	1,070	1,070
走行速度(km/hr)	0~6~9	0~5~7
駆動操作	HST	HST
最低地上高(mm)	220	200
クローラー幅(ゴム)	350	350
接地圧(空車時)	30.0(0.30kg/cm ²)	31.1(0.32kg/cm ²)
燃料タンク容量(軽油ℓ)	70	77

■ MF-25V 外形寸法

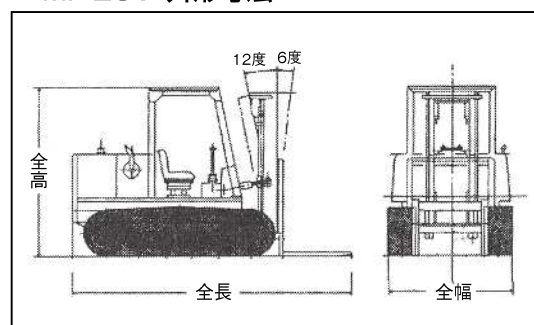

事故・故障防止の為、サヤフォークの使用は禁止します。

荷役揚重機械

自走式
高所作業車トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬
整地機械搭乗式清掃機・
レンタカー発電機・
コンプレッサー

販売品

資格・法定検査
保険・
サポート制度