


橋梁点検車

SF77A

限定中型免許（車両総重量 8t 未満）

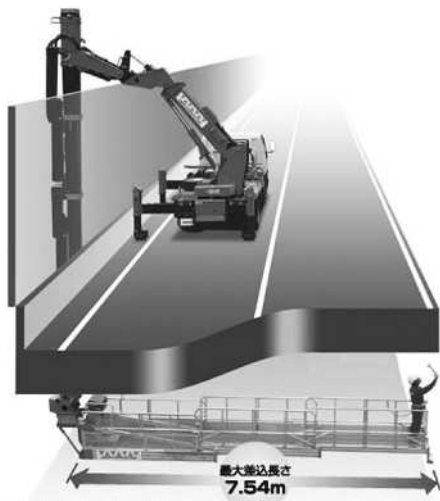

プラットフォーム180° 旋回




最大差込長さ
7.54m


※道路状況等により異なる場合があります。

免許についてはP144～P146の資格一覧表をご参照ください。


■ 作業範囲図
(アウトリガ張出量 最大)

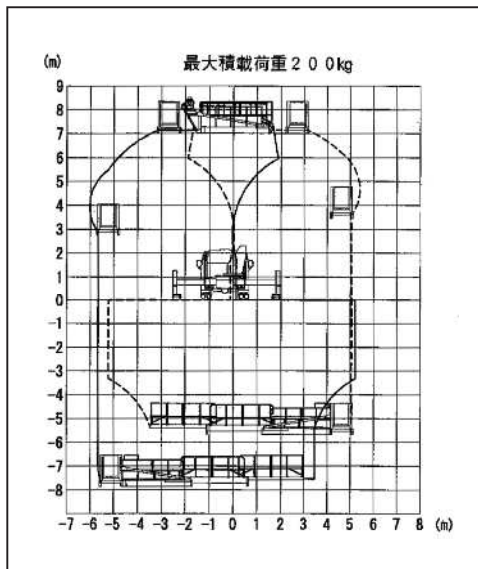

■ 外形寸法(mm)

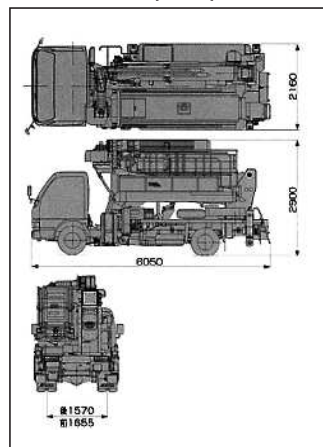

■ 作業範囲図

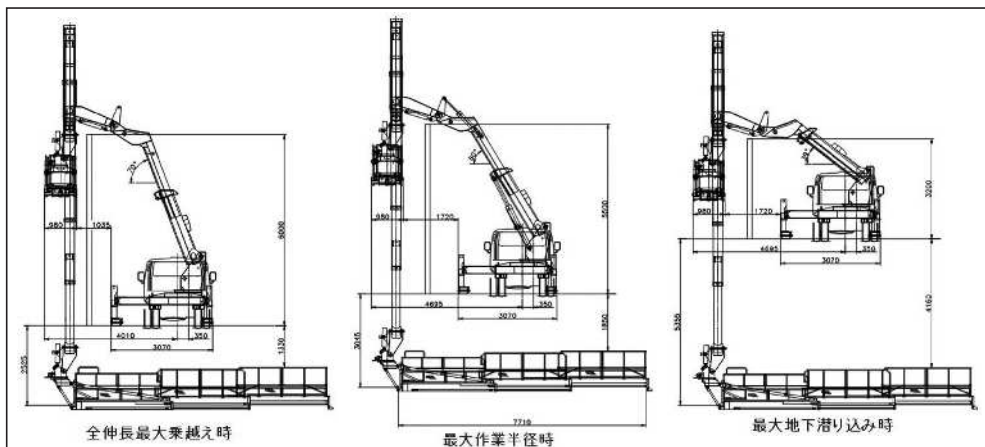

■ 概略仕様

型式	SF-77A
メーカー	アイチ
プラットフォーム	
最大積載荷重(kg) (搭乗人員)	200
最大地上高(m)	7.3m
最大地下深さ(m)	5.4m
最大作業半径(m)ブーム旋回中心より	5.1m
最大差込長さ(m)	7.54m
外側寸法(拡張時)(m)	長さ7.62×幅0.66×高さ1.0
外側寸法(縮小時)(m)	長さ3.02×幅0.92×高さ1.0
拡張方式	油圧作動
拡張ストローク(m)	4.6
首振り角度(度)(左/右)	90/90
首振り速度(度/s)	90/40s

型式	SF-77A
メーカー	アイチ
プラットフォーム	
最大積載荷重(kg) (搭乗人員)	200
最大地上高(m)	7.3m
最大地下深さ(m)	5.4m
最大作業半径(m)ブーム旋回中心より	5.1m
最大差込長さ(m)	7.54m
外側寸法(拡張時)(m)	長さ7.62×幅0.66×高さ1.0
外側寸法(縮小時)(m)	長さ3.02×幅0.92×高さ1.0
拡張方式	油圧作動
拡張ストローク(m)	4.6
首振り角度(度)(左/右)	90/90
首振り速度(度/s)	90/40s

ポスト	
ポスト段数	4+ポストスライド
ポスト長さ(m)	3.45m～8.94m+ポストスライド1.2m
伸縮ストローク(m)	6.69m(ポストスライド1.2m含む)
伸縮速度(m/s)	6.69m/75s
起伏角度(度)	0～90
起伏速度(度/s)	0～90/40s
ブーム	
ブーム段数	2
ブーム長さ(m)	3.4m～4.8m
伸縮ストローク(m)	1.4m
伸縮速度(m/s)	1.4m/20s
起伏角度(度)	0～80
起伏速度(度)	0～80/35s
旋回角度(度)	左100～右100
旋回速度(度/s)	左100～右100/65s
アウトリガ	
左側張幅(車両中心より)(m)	0.98m～1.90m
右側張幅(車両中心より)(m)	0.98m～2.22m

ポスト	
ポスト段数	4+ポストスライド
ポスト長さ(m)	3.45m～8.94m+ポストスライド1.2m
伸縮ストローク(m)	6.69m(ポストスライド1.2m含む)
伸縮速度(m/s)	6.69m/75s
起伏角度(度)	0～90
起伏速度(度/s)	0～90/40s
ブーム	
ブーム段数	2
ブーム長さ(m)	3.4m～4.8m
伸縮ストローク(m)	1.4m
伸縮速度(m/s)	1.4m/20s
起伏角度(度)	0～80
起伏速度(度)	0～80/35s
旋回角度(度)	左100～右100
旋回速度(度/s)	左100～右100/65s
アウトリガ	
左側張幅(車両中心より)(m)	0.98m～1.90m
右側張幅(車両中心より)(m)	0.98m～2.22m

荷役揚重機械

高所作業車
自走式

高所作業車
トラック式

掘削機械

運搬・整地機械

搭乗式清掃機
レンタカー

発電機
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険・サポート制度