

## 油圧ショベル (スタンダード)

### HD820V 320E ZX200-5B

荷役揚重機械

自走式  
高所作業車

トラック式  
高所作業車

掘削機械


運搬整地機械

搭乗式清掃機  
レタカ

発電機  
コンプレッサー

販売品

資格法定検査  
保険  
サポート制度

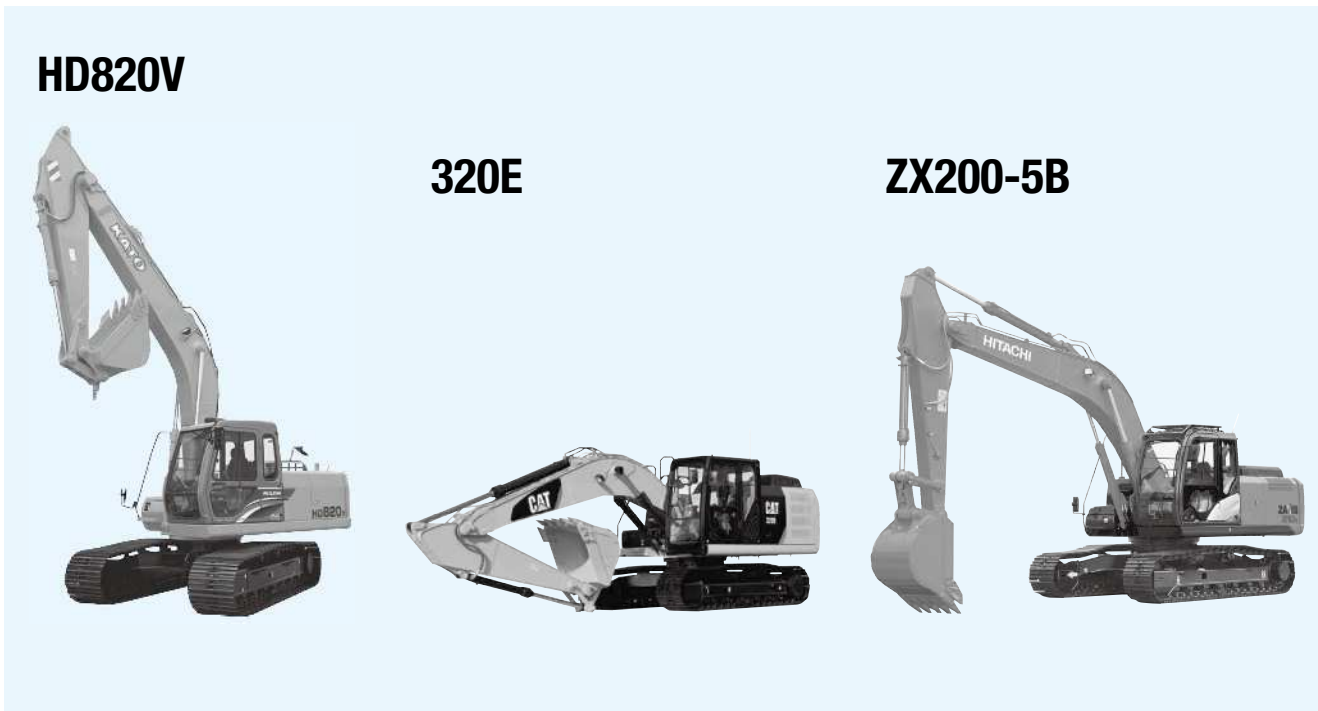

#### 概略仕様

新JIS (m <sup>3</sup> )	0.8	0.8	0.8
旧JIS (m <sup>3</sup> )	0.7	0.7	0.7
型式	HD820V	320E	ZX200-5B
メーカー	加藤製作所	キャタピラー	日立建機
輸送機体寸法			
全長	9,450	9,530	9,660
全幅	2,820	2,800	2,860
全高	2,960	3,160	3,010
機体重量 (kg)	19,900	20,700	19,800
接地圧 (kPa)	45	48	44
作業範囲 (mm)			
最大掘削高さ	9,760	9,410	10,040
最大ダンプ高さ	6,830	6,570	7,180
最大掘削深さ	6,700	6,640	6,670
最大垂直掘削深さ	5,870	6,050	5,990
最大掘削半径	9,910	9,940	9,920
最大床面掘削半径	9,750	9,780	—
作業機最小旋回半径	3,460	3,660	3,180
後端旋回半径	2,750	2,830	2,890
標準バケット幅 (サイドカッタ含む) (mm)	1,130	1,130	1,140
シュー	鉄	鉄	鉄
燃料容量 (軽油ℓ)	420	410	400
クレーン作業範囲 (t×m)			
最大荷重吊上時半径	2.9×6.2	2.9/6.7	2.9/6.0
最小荷重吊上時半径	1.7×8.6	1.9/8.68	1.7/8.7
高さ制限機能	なし	—	—
排ガス	3次排ガス	オフロード2011年	オフロード2011年
騒音	超低騒音	超低騒音	超低騒音

※配管機仕様もあります。(HD820Vほか)

※クレーン配管機仕様もあります。(SK200-9ほか)