


油圧ショベル (超小旋回)

SK80UR-6 | SK75UR-5 | PC78UU-6 | SH75XU-3 | B7-5B

SK80UR-6

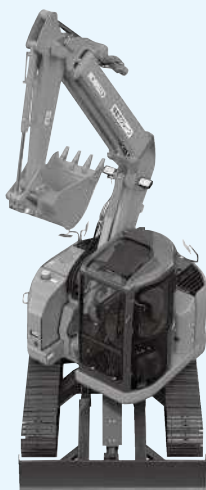

PC78UU-6



B7-5B



概略仕様

新JIS(m ³)	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
旧JIS(m ³)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
型式	SK80UR-6	SK75UR-5	PC78UU-6	SH75XU-3	B7-5B
メーカー	コベルコ	コベルコ	コマツ	住友建機	ヤンマー
輸送機体寸法(mm)					
全長	6,150	6,170	6,060	5,770	5,780
全幅	2,300	2,320	2,330	2,320	2,270
全高	2,620	2,670	2,750	2,700	2,630
機体整備重量(kg)	8,120	8,270	7,740	8,110	7,800
接地圧(kPa)	36.5	37	34.3	36	34.3
作業範囲(mm)					
最大掘削高さ	7,500	7,710	7,360	7,250	7,600
最大ダンプ高さ	5,430	5,640	5,290	5,190	5,490
最大掘削深さ	4,300	4,210	4,200	4,250	4,350
最大垂直掘削深さ	3,370	3,320	3,160	3,310	3,770
最大掘削半径	6,480	6,550	6,400	6,490	6,550
最大床面掘削半径	6,340	6,390	6,240	—	6,410
作業機最小旋回半径	1,220	1,200	1,200	1,160	1,200
作業機最小旋回半径(スイング時)	左1,420/右2,040	左1,490/右2,110	1,650	—	—
後端旋回半径	1,290	1,290	1,240	1,235	1,130
標準バケット幅(サイドカッタ含む)(mm)	750	750	750	804	750
バケットオフセット量 左/右(mm)	1,030/1,340	1,050/1,330	1,030/1,065	1,100/1,000	1,020/965
排土板寸法(mm)	2,300×460	2,320×460	2,320×470	2,320	2,260×345
シュー形状	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット	ゴムパット
燃料容量(軽油ℓ)	120	120	125	100	100
クレーン作業範囲(t×m)					
最大荷重吊上時半径	1.7×2.5	1.3×2.0	1.7×2.5	1.7×3.2	2.5×2.2
最小荷重吊上時半径	0.5×5.5	0.4×5.6	0.75×5.44	0.78×5.4	0.5×5.6
高さ制限機能	—	なし	あり	—	なし
排ガス	オフ2011年	オフロード	オフロード	オフロード	オフロード
騒音	低騒音	超低騒音	低騒音	低騒音	低騒音

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬
整地機械

搭乗式
清掃機
レンタルカー

発電機
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険
サポート制度