

油圧ショベル (ショートリーチ)

ZX135USK-HG HD308USVSR ZX35U-5B

ZX135USK-HG

HD308USVSR


ZX35U-5B




概略仕様

新JIS (m)	0.65	0.4	0.11
旧JIS (m)	0.35	0.35	0.09
型式	ZX135USK-HG	HD308USVSR	ZX35U-5B
メーカー	日立建機	加藤製作所	日立建機
輸送機体寸法 (mm)			
全長	5,200	4,650	4,050
全幅	2,490	2,300	1,650
全高	2,710	2,460	2,540/2,090
機械整備重量 (kg)	14,400	7,600	3,840
接地圧 (kPa)	56	25	26
作業範囲 (mm)			
最大掘削高さ	7,610	6,230	4,970
最大ダンプ高さ	5,180	4,070	3,620
最大掘削深さ	2,900	2,030	1,530
最大垂直掘削深さ	2,470	1,710	—
最大掘削半径	6,640	5,770	4,830
最大床面掘削半径	—	5,570	4,620
作業機最小旋回半径	2,490	2,640	1,980
後端旋回半径 (mm)	1,465	1,290	870
標準バケット幅 (サイドカッタ含む) (mm)	1,030	1,055	750
排土板寸法	—	—	1,550×315
シュー形状	鉄	三角シュー	三角鉄シュー
燃料容量 (軽油ℓ)	200	120	40
排ガス	2次	3次	オフロード
騒音	低騒音	低騒音	超低騒音

外寸図

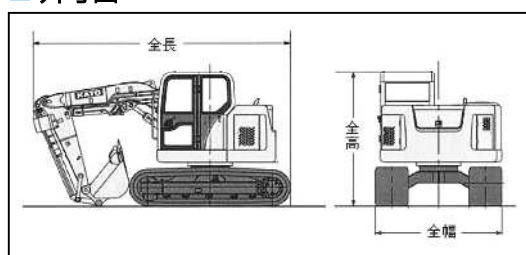

作業範囲図

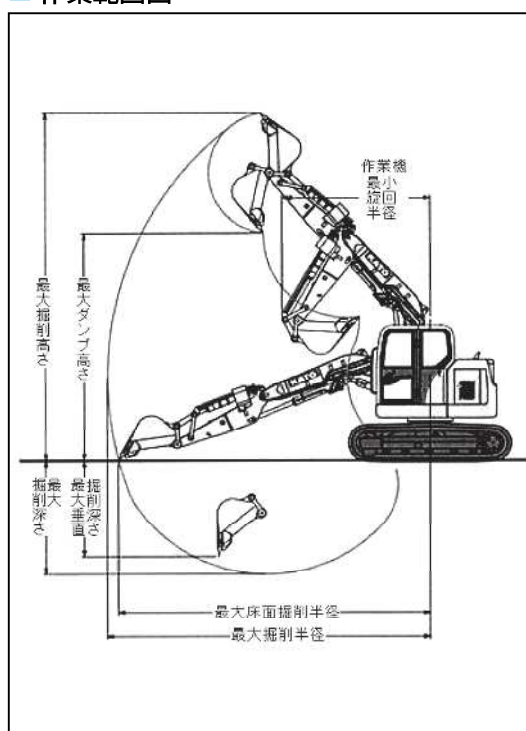

荷役揚重機械

高所作業車
自走式

高所作業車
トラック式

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機
レンタカー

発電機
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険
サポート制度