


油圧ショベル (スーパーロング)

SH120LC-6LR/14m SH120LC-5LR/14m

SH120LC-6LR

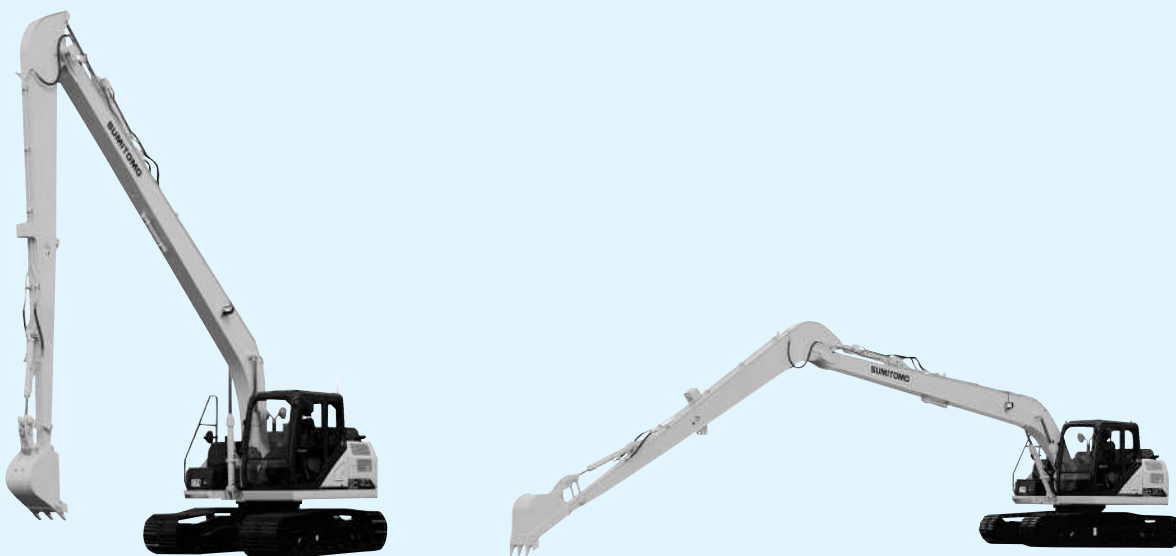

■ 概略仕様

新JIS(m)	0.22	0.22
旧JIS(m)	0.2	0.2
型式	SH120LC-6LR	SH120LC-5LR
メーカー	住友建機	住友建機
輸送機体寸法(mm)		
全長	10,970	10,970
全幅	2,690	2,690
全高	2,770	2,820
機械整備重量(kg)	15,200	15,200
接地圧(kPa)	32	32
作業範囲(mm)		
最大掘削高さ	12,850	12,850
最大ダンプ高さ	10,860	10,860
最大掘削深さ	11,270	11,270
最大垂直掘削深さ	9,320	9,320
最大掘削半径	14,250	14,250
最大床面掘削半径	14,170	14,170
作業機最小旋回半径	3,520	3,520
後端旋回半径(mm)	2,130	2,130
標準バケット幅(サイドカッタ含む)(mm)	670	670
シュー形状	鉄	鉄
燃料容量(軽油ℓ)	260	260
クレーン	1.7t	1.7t
高さ制限機能	なし	なし
排ガス	オフ2011年	オフ2006年・3次
騒音	超低騒音	超低騒音

■ 作業吊上荷重表

作業半径(m)	定格総荷重(t)	
	静止時	走行時
4.9以下	1.70	0.85
5.0	1.63	0.82
6.0	1.25	0.63
7.0	0.99	0.50
8.0	0.80	0.40
9.0	0.67	0.34
9.2	0.65	0.33
10.0	0.57	—
11.0	0.48	—
12.0	0.42	—
13.0	0.38	—
13.2	0.37	—

SH120-6LC-6LR

作業半径(m)	定格総荷重(t)	
	静止時	走行時
5.2以下	1.7	0.9
6.0	1.4	0.7
7.0	1.1	0.5
8.0	0.9	0.4
9.0	0.7	0.4
9.3	0.7	0.3
10.0	0.6	—
11.0	0.5	—
12.0	0.4	—
13.0	0.4	—
13.3	0.4	—

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬
整地機械

搭乗式清掃機
レンタカー

発電機
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険・
サポート制度