

## 電動油圧ショベル

## PC138US-2(電動式)



電源供給位置




## 概略仕様


新JIS(m <sup>3</sup> )	0.5
旧JIS(m <sup>3</sup> )	0.45
型式	PC138US-2(電動式)
メーカー	コマツ
輸送機体寸法(mm)	
全長	7,260
全幅	2,515
全高	2,850
機械整備重量(kg)	13,400
接地圧(kPa)	—
作業範囲(mm)	
最大掘削高さ	9,340
最大ダンプ高さ	6,840
最大掘削深さ	5,480
最大垂直掘削深さ	4,900
最大掘削半径	8,300
最大床面掘削半径	—
作業機最小旋回半径	1,980
後端旋回半径	1,480
標準バケット幅サイドカッター含む(mm)	979
シュー形状	ゴムパット
CT	30M/38sq
電源容量(kVA)	150kVA/400V
排ガス・騒音	—

※変圧器をご用意出来ます。  
※CT30M付属。

## 外形寸法(mm)

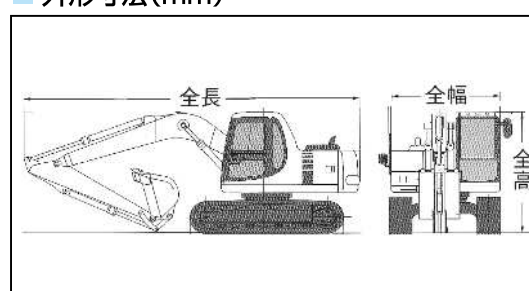

## 作業範囲図

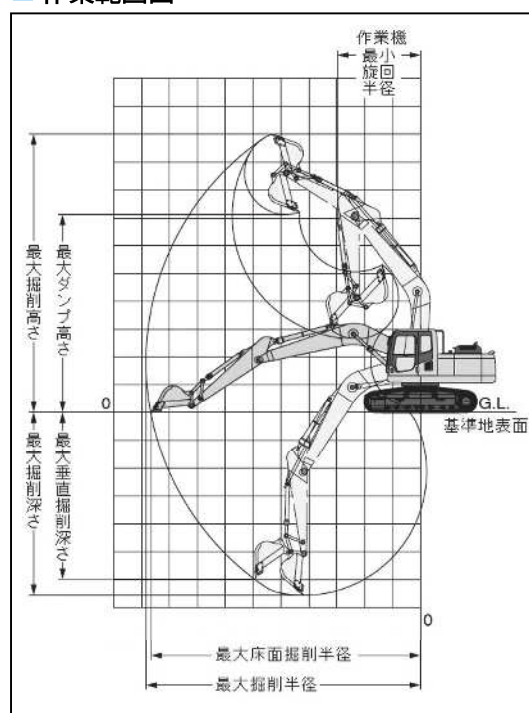

荷役揚重機械

自走式  
高所作業車トラック式  
高所作業車

掘削機械

運搬  
整地機械搭乗式清掃機  
レンタカー発電機  
コンプレッサ

販売品

資格法定検査  
保険  
サポート制度