

## キャリアダンプ (7 ~ 11 t)

# MST-2300VD MST-2200VD MST-1500VD


### MST-2200VD




### MST-1500VD




#### MST-2300VD 外形寸法(mm)




#### MST-2200VD 外形寸法(mm)

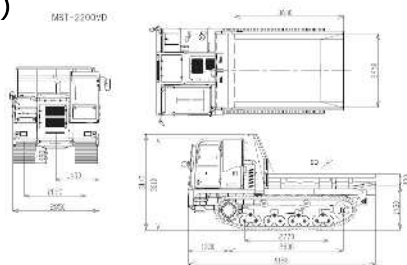

#### MST-1500VD (CATエンジン) 外形寸法(mm)

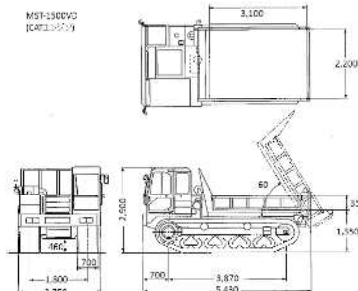

#### MST-1500VD (カミンズエンジン) 外形寸法(mm)

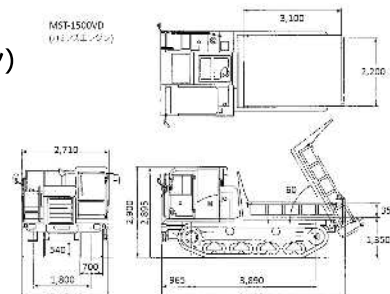

### 概略仕様

	11	11	7	
最大積載量 (ton)				
型式	MST-2300VD	MST-2200VD	MST-1500VD	
メーカー	諸岡(CATエンジン)	諸岡(カミンズエンジン)	諸岡(CATエンジン)	諸岡(カミンズエンジン)
輸送機体寸法(mm)				
全長	6,140	6,180	5,430	5,750
全幅(フレーム)/(輸送時)	2,880/2,970	2,850/2,905	2,750/-	2,650/2,710
全高	3,175	3,170	2,900	2,900 ※
最低地上高	400	480	460	540
機械質量(kg)	13,825	13,500	9,200	10,300
接地圧(kPa)	24.0(空)/42.9(積)	37.7(空)/63.7(積)	16.6(空)/28.4(積)	18.3(空)/31.2(積)
荷台寸法				
全長	3,550	3,600	3,100	
全幅	2,450	2,450	2,200	
全高	400	400	350	
荷台容量(m <sup>3</sup> )				
平積	3.53	3.53	2.39	
山積	5.9	5.9	4.04	
走行速度(km/h) (L/H)	7/11	7/10	7.6/11	6/10
登坂能力(度)	30(57.7%)	30(57.7%)	20(36.4%)	20(36.4%)
燃料(軽油ℓ)	260	240	156	200
足回り	ゴムクローラ	ゴムクローラ	ゴムクローラ	ゴムクローラ
排ガス・騒音	オフロード	オフ・3次少数/ー	オフ・3次排ガス/ー	オフ・3次排ガス/ー

荷役揚重機械

自走式  
高所作業車

トラック式  
高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

搭乗式清掃機  
レンタルカー

発電機・  
コンプレッサー

販売品

資格法定検査  
保険・  
サポート制度