

2

自走式高所作業車

※高さは床高を表記

バッテリータイヤ

4mクラス		
SV04B		018
ENTLO45S-1		018
ENTLO45S-3		018
ES1530L		018

6mクラス		
1930ES		018
ES1932		018
ES1932-GB		018
SV06DNSII-S		018
HW580X		018
2032ES		018

8mクラス		
2630ES		019
2632ES		019
ES2632		019
SV08B		019
SV08DNL		019

10mクラス		
3246ES		020
ES3246		020
R10		020
SV10DWL		020

10m以上		
JCPT1212AC		020
JCPT1412AC		020
JCPT1614AC		020

バッテリータイヤ 傾斜地対応型

6mクラス		
HS60		021
HW-630ZS		021

バッテリークローラ

4mクラス		
RM04B		022
ENCLO45S-1		022
ENCLO45S-3		022
ES1530LC		022

6mクラス		
HW-600ZC		022
KC60		022
NUX06C		022

7mクラス		
ENCLO68S-4		022
RX07B		022

コンパクトクローラブーム

17m X19J(ジブ)		023
18m X20J PLUS(ジブ)		023
24m SA26(ジブ)		024
29m SA31(ジブ)		025

バッテリーマストブーム

7.8m MB26J(ジブ)		026
9.8m T12E(ジブ)		026

バッテリーブームリフト

9.0m E300AJP(ジブ)		026
11m AB38N		027
11m A38E		027
13.7m E450AJ(ジブ)		027
14m A46JE(ジブ)		027

直伸タイヤ

10mクラス以上		
SP10C1SN		028
SP12A		028
SP12C1SN		028
400S		028
SP18A		029
600S		029
SP19CSM		029

20m以上		
660SJ(ジブ)		029
SP21A		030
SP21CSM		030
800S		030
AW-250TG		031
SP25CSM		031

30m以上		
SP300		031
SP350		032
1200SJP(ジブ)		032
AW-370TG		032

40m以上		
1350SJP(ジブ)		033
1500SJ(ジブ)		033

50m以上		
1850SJ(ジブ)		033

屈伸タイヤ

10m以上		
NUL12W		034
NUL14W		034
NUL14WJ		034
600AJ(ジブ)		035

20m以上		
800AJ(ジブ)		035

30m以上		
1250AJP(ジブ)		035

屈伸クローラ 傾斜地対応型

14m JIBBI 1670EVO(ジブ)		036
-----------------------	--	-----

直伸クローラ

10mクラス以上		
NUS10N		037
NUS10N-7		037
NUS10N-7b		037
SR10C1SM		038
SR12B		038
SR12C1SM		038
400SC		039
NUS13N-7		039
NUL13Suj		039
SR18A		040
600SC		040
SR19CSM		040

20m以上		
660SJC(ジブ)		041
SR21A		041
SR21CSM		041

屈伸クローラ

7m NUL07OR-2		042
7m NUL07-7		042
9m NUL090-6		042
9m NUL09-7		042
12m NUL120-6		043
12m NUL12-7		043
18m NUL18uj(ジブ)		043
18m NUL180J(ジブ)		043

Z型デッキタイヤ

9m WZ09ASM		044
------------	--	-----

Z型デッキクローラ

9m NUZ09uj		044
13m NUZ13uj		044
13m NUZ13S		044

屈伸デッキクローラ

9m NUZ090D		045
9m NUZ09A-6		045

高所作業台

11m UL38E		046
14m UL48EW		046

【注意】ゴムパット仕様機について:
機体寸法および機械整備重量
等は基本ゴムパットを含まない値です

2 自走式高所作業車

特教

バッテリータイヤ 4m～6mクラス

SV04B ENTLO45S-1 ENTLO45S-3 ES1530L 1930ES
 ES1932 ES1932-GB SV06DNSII-S HW580X 2032ES

SV04B

ES1932

HW580X



概略仕様

呼称	4	4.5	4.5	4.5	6	6	6	6	6	6
	—	—	—	—	スリム	スリム	スリム	スリム	スリム	スリム
型式	SV04B	ENTL045S-1	ENTL045S-3	ES1530L	1930ES	ES1932	ES1932-GB	SV06DNSII-S	HW580X	2032ES
メーカー	アイチ	北越工業	北越工業	JLG	JLG	JLG	JLG	アイチ	デンヨー	JLG
最大床高(m)	3.8m	4.5m	4.5m	4.5m	5.7m	5.8m	5.8m	5.8m	5.8m	6.09m
デッキ寸法(mm)										
長さ	895	1,200	1,200	1,250	1,780	1,590	1,590	1,770	1,540	2,200
幅	660	645	645	620	670	640	640	680	650	670
積載荷重(kg)	200	200	200	227	227	230	230	230	250	227
延長デッキ										
スライド量(mm)	—	550	550	550	900	850	850	1,000	840	900
積載荷重(kg)	—	115	115	115	110	120	120	120	110	110
機体寸法(mm)										
全長	1,280	1,280	1,390	1,460	1,880	1,740	1,740	1,850	1,780	2,300
全幅	750	750	750	760	760	810	810	760	820	810
全高	1,710	1,820	1,840	1,800	1,990	2,100	2,100	2,055	1,990	2,260
機体重量(kg)	650	670	750	798	1,407	1,316	1,643	1,380	1,200	1,743
足回り	ノーバンク(グレー)	ノンマーキングタイヤ	ノンマーキングタイヤ	ノンマーキングタイヤ	ノンマーキングタイヤ	ノンマーキングタイヤ	ノンマーキングタイヤ	ノンマーキングタイヤ	ノンマーキングタイヤ	ノンマーキングタイヤ
登坂能力(度)	8(14%)	7(12%)	8(14%)	14(25%)	14(25%)	14(25%)	14(25%)	14(25%)	13(23%)	14(25%)
充電	100V 10A	100V 7A	100V 7A	AC100V 15A	AC100V 15A	AC100V 15A	AC100V 15A	AC100V 15A	AC100V 9A	AC100V 15A

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭載式清掃機・レンタカー

発電機コンプレッサー

販売品

資格法定検定・保険・サポーター講習

バッテリータイヤ 8mクラス

2630ES | 2632ES | ES2632 | SV08B | SV08DNL

ES2632

SV08DNL



■ 概略仕様

呼称	8	8	8	8	8
型式	2630ES	2632ES	ES2632	SV08B	SV08DNL
メーカー	JLG	JLG	JLG	アイチ	アイチ
最大床高(m)	7.7m	7.77m	7.77m	7.9m	7.94m
デッキ寸法(mm)					
長さ	2,300	2,300	2,100	2,185	2,220
幅	760	760	700	720	730
積載荷重(kg)	227	227	230	250	250
延長デッキ					
スライド量(mm)	900	900	860	1,000	1,000
積載荷重(kg)	113	113	120	120	120
機体寸法(mm)					
全長	2,300	2,300	2,400	2,390	2,300
全幅	800	810	813	810	810
全高	2,330	2,330	2,230	2,120	2,135
機体重量(kg)	2,263	2,289	2,096	2,250	1,895
足回り	ノンマーキングタイヤ	ノンマーキングタイヤ	ノンマーキングタイヤ	ノンマーキングタイヤ	ノンマーキングタイヤ
登坂能力(度)	14(25%)	14(25%)	14(25%)	13(23%)	14(25%)
充電	AC100V15A	AC100V15A	AC100V15A	AC100V9A	AC100V15A

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

塔架式清掃機・レンタカ

発電機コンプレッサー


販売品

資格・法定点検・検査・保険・サポート制度

バッテリータイヤ 10m~14mクラス

3246ES ■ ES3246 ■ R10 ■ SV10DWL JCPT1212AC ■ JCPT1412AC ■ JCPT1614AC

R10

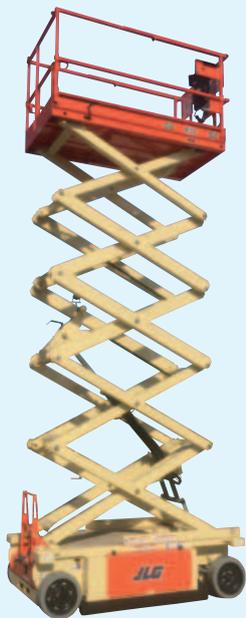

SV10DWL



JCPT1614AC



■ 概略仕様

呼称	10	10	10	10	10	12	14
型式	3246ES	ES3246	R10	SV10DWL	JCPT 1212AC	JCPT 1412AC	JCPT 1614AC
メーカー	JLG	JLG	JLG	アイチ	Dingli	Dingli	Dingli
最大床高 (m)	9.68m	9.75m	9.7m	9.6m	9.9m	11.8m	13.7m
デッキ寸法 (mm)							
長さ	2,500	2,100	2,080	2,430	2,270	2,270	2,640
幅	1,120	1,100	1,080	1,060	1,120	1,120	1,120
積載荷重 (kg)	318	320	320	320	320	250	230
延長デッキ							
スライド量 (mm)	1,270	910	880	1,000	900	900	900
積載荷重 (kg)	113	120	115	120	113	113	113
機体寸法 (mm)							
全長	2,500	2,400	2,300	2,635	2,510	2,510	2,870
全幅	1,170	1,170	1,220	1,150	1,150	1,190	1,390
全高	2,330	2,430	2,500	2,135	2,490	2,620	2,620
機体重量 (kg)	2,499	2,499	2,510	2,320	3,000	2,900	3,470
足回り	ノンマーキング タイヤ						
登板能力 (度)	14 (25%)	14 (25%)	14 (25%)	14 (25%)	14 (25%)	14 (25%)	14 (25%)
充電	AC100V 15A	AC100V 15A	AC100V 15A	AC100V 15A	AC100V 8.5A	AC100V 8.5A	AC100V 8.5A

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭載式清掃機械・
レンタルカー

発電機コンプレッサー


販売品

資格法定危険物取扱者
サポーター講習受講

バッテリータイヤ 傾斜地対応型 6mクラス

HS60 | HW-630ZS

HS60

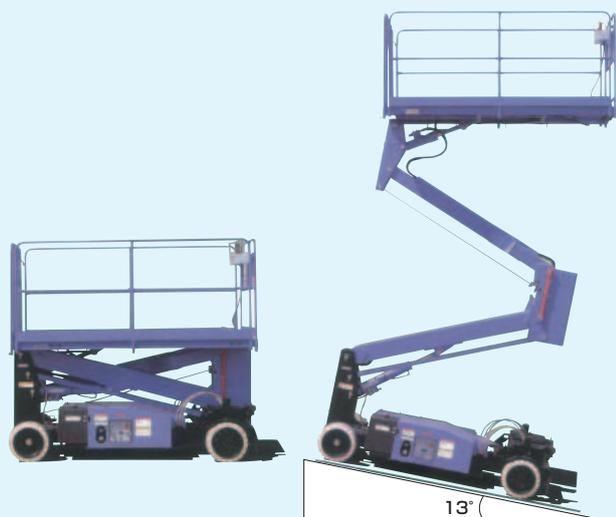


HW-630ZS



概略仕様

呼称	6	6
型式	HS60	HW-630ZS
メーカー	エスマック	デンヨー
最大床高(m)	5.94	6.25
デッキ寸法(mm)		
長さ	2,360	2,580
幅	1,035	1,035
積載荷重(kg)	250	250
機体寸法(mm)		
全長	2,445	2,730
全幅	1,100	1,100
全高	2,210	2,265
機体重量(kg)	1,850	2,000
許容路面傾斜角(度)	前下がり傾斜13度 後ろ下がり傾斜2度 左右傾斜3度	前下がり傾斜13度 後ろ下がり傾斜2度 左右傾斜6度
足回り	白タイヤ	白タイヤ
登坂能力(度)	15(26.8%)	15(26.8%)
充電	100V15A	100V15A

HW-630ZS 外寸図

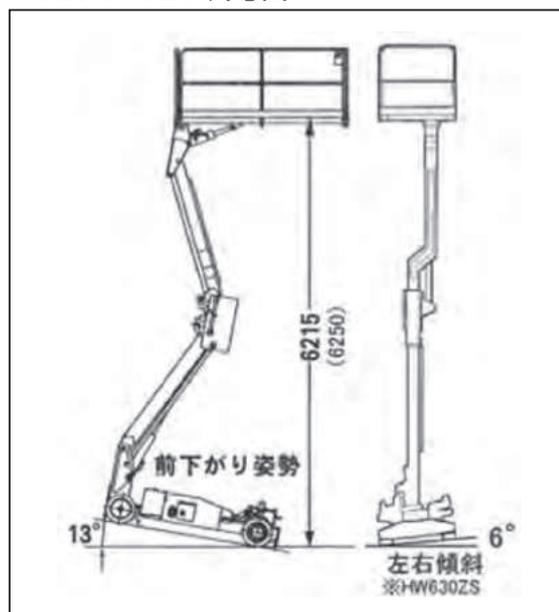

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

搭乗式清掃機・
リノタカ

発電機コンプレッサー

販売品

資格・法定検定検査保険・
サポーター制度

2 自走式高所作業車

特教

バッテリークローラ 4m~7mクラス

RM04B **ENCL045S-1** **ENCL045S-3** **ES1530LC**
HW-600ZC **KC60** **NUX06C** **ENCL068S-4** **RX07B**

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式滑掃機・レンタカー

発電機コンプレッサー

販売品

資格法定検査受検済・サポーター講習受講済




概略仕様

呼称	4	4.5	4.5	4.5	6	6	6	7	7
型式	RM04B	ENCL045S-1	ENCL045S-3	ES1530LC	HW-600ZC	KC60	NUX06C	ENCL068S-4	RX07B
メーカー	アイチ	北越工業	北越工業	JLG	デンヨー	エスマック	タダノユティリティ	北越工業	アイチ
最大床高(m)	3.8	4.5	4.5	4.5	6	6	6.1	6.8	6.7
デッキ寸法(mm)									
長さ	895	1,200	1,200	1,250	2,355	2,360	2,220	1,900	1,835
幅	660	645	645	620	669	770	650	855	1,000
積載荷重(kg)	200	200	220	227	250	250	300	250	250
延長デッキ									
スライド量(mm)	—	550	550	550	800	800	1,100	900	—
積載荷重(kg)	—	115	115	115	250	100	150	125	—
機体寸法(mm)									
全長	1,250	1,280	1,390	1,460	2,450	2,430	2,450	2,100	1,990
全幅	770	780	780	780	850	850	850	990	1,090
全高	1,730	1,840	1,850	1,860	2,300	2,280	2,100	2,030	2,090
機体重量(kg)	630	700	730	798	1,480	1,450	1,950	1,620	1,400
足回り	グレーゴムクローラ	グレーゴムクローラ	グレーゴムクローラ	グレーゴムクローラ	グレーゴムクローラ	グレーゴムクローラ	グレーゴムクローラ	グレーゴムクローラ	グレーゴムクローラ
登坂能力(度)	20(36%)	18(32%)	14(25%)	14(25%)	20(36%)	18(32.5%)	15(26.8%)	15(26.8%)	15(26.8%)
充電	100V 9A	100V 7A	100V 7A	AC100V 15A	100V 15A	100V 15A	100V 15A	AC100V 13A	100V 15A

コンパクトクローラブーム(ジブ付) 16.7m~18mクラス



X19J X20J PLUS

■ X19J 作業範囲図120kg・200kg

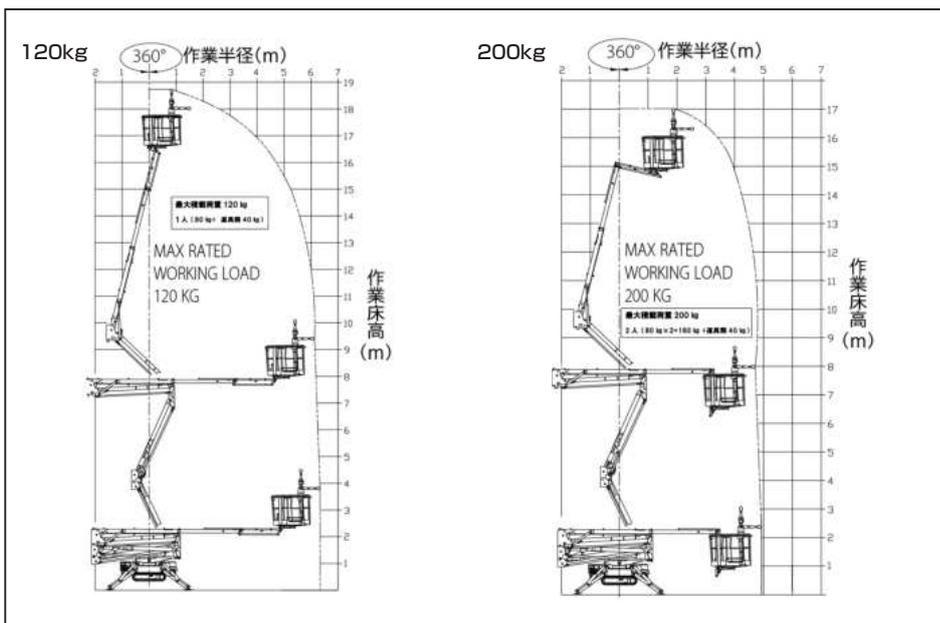

■ X19J 外寸図・アウトリガー張出

■ X20J PLUS 外寸図・アウトリガー張出

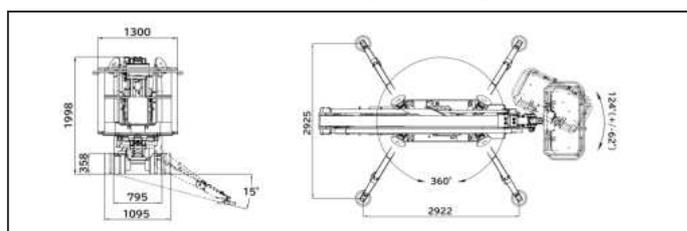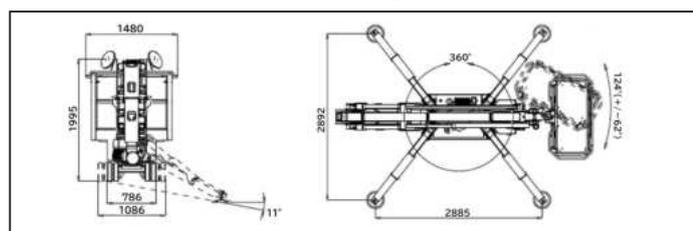


概略仕様

呼称	19	20
型式	X19J	X20J PLUS
メーカー	JLG	JLG
積載荷重(kg)	120 ^{※1} 200 ^{※1}	230
最大床高(m)	16.67m 14.96m	18.05m
ジブ屈折範囲(+/-)	±0/-83	±0/-89
アウトリガー張出(長さ×幅)m	2.89×2.89	2.92×2.93
アウトリガー接地圧(最大)	1.94kg/cm ²	3.18kg/cm ²
クローラ接地圧(最大)	0.65kg/cm ²	0.61kg/cm ²
動力	モーター	モーター
電池	リチウムイオン	リチウムイオン
充電	100V15A	100V15A
バスケット(mm)		
長さ	690	690
幅	1,300	1,340
首振角度(度)(左/右)	62/62	62/62
機体寸法(mm)		
全長	4,471	4,663(5,011) ^{※2}
全幅	786(1,480) ^{※2}	795(1,300) ^{※2}
全高	1,995	1,998
機体重量(kg)	2,247	3,098
足回り	ノーマーキングクローラ	ノーマーキングクローラ
登坂能力(度)	20.8(38%)	16(28.7%)

※1 X19J:作業床荷重センサーにより120kgまたは200kgの操作モードになります
詳細は取扱説明書をご確認ください

※2 走行状態でジャッキベース取外し状態の全長および全高、()はバスケット取付状態の全長および全高

■ X20J PLUS 作業範囲図

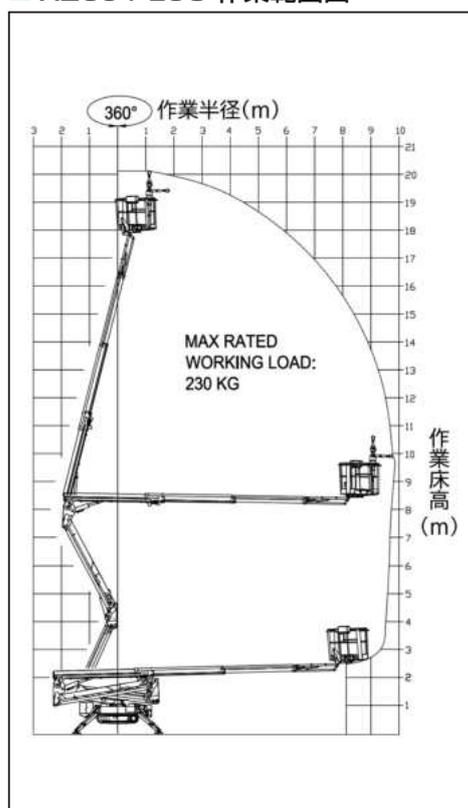

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

搭乗式清掃機・レンタカ

発電機コンプレッサー

販売品


サポーター
↓
資格・法定安全検査・保険

コンパクトクローララーム(ジブ付) 24m


SA26




SA26 外寸図

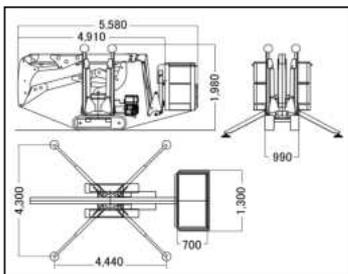


■ ブルーエリア

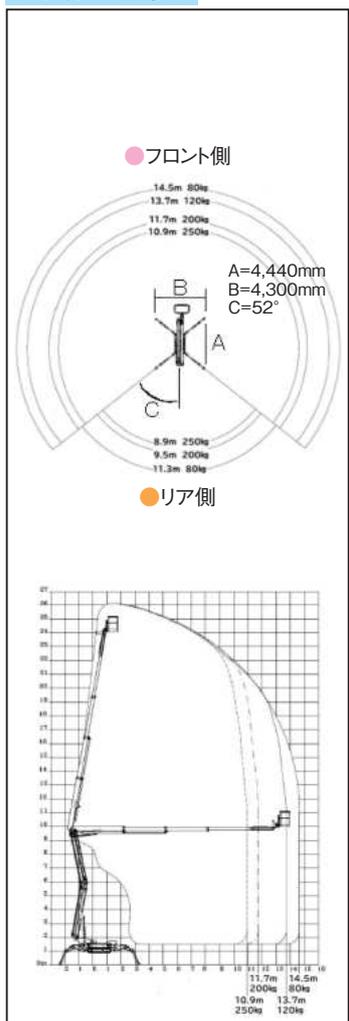

■ グリーンエリア

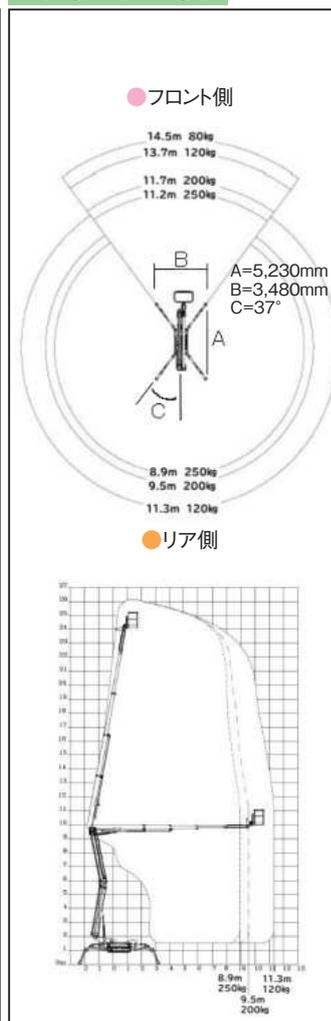

■ イエローエリア

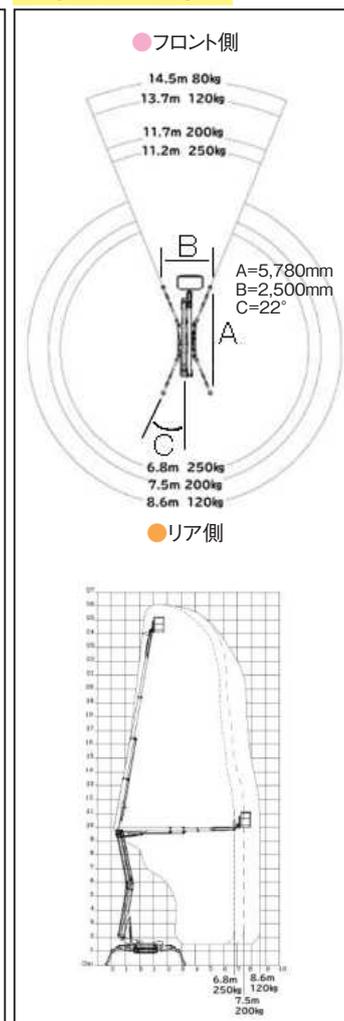

アウトリガー設置寸法(長さ×幅)(mm)	ブルーエリア最大設置面積 (4,440mm×4,300mm)	グリーンエリア中間設置面積 (5,230mm×3,480mm)	イエローエリア最小設置面積 (5,780mm×2,500mm)
● フロント側 積載荷重/最大床高(kg/m)	80kg / 14.5m	80kg / 14.5m	80kg / 14.5m
	120kg / 13.7m	120kg / 13.7m	120kg / 13.7m
	200kg / 11.7m	200kg / 11.7m	200kg / 11.7m
	250kg / 10.9m	250kg / 11.2m	250kg / 11.2m
● リア側 積載荷重/最大床高(kg/m)	120kg / 11.3m	120kg / 11.3m	120kg / 8.6m
	200kg / 9.5m	200kg / 9.5m	200kg / 7.5m
	250kg / 8.9m	250kg / 8.9m	250kg / 6.8m

■ 概略仕様

呼称	26	充電	AC100V
型式	SA26	バスケット(mm)	
メーカー	ルースマン	長さ	700
積載荷重(kg)	250	幅	1,300
最大床高(m)	24m	首振角度(度)(左/右)	80/80
ジブ屈折範囲(+/-)	±95	機体寸法(mm)	
アウトリガー張出幅(長さ×幅)(mm)	4,440×4,300	全長 ^(※2)	5,580 ^{※2} (4,910)
アウトリガー接地圧(最大)	7.37kg/cm ²	全幅 ^(※2)	1,300 ^{※2} (990)
クローラ接地圧(最大)	4,744.37kg/m ²	全高	1,980
動力	エンジン/モーター/ハイブリッド ^{※1}	機体重量(kg)	3,350
燃料(軽油)	5	足回り	ゴムクローラ
エンジン(ディーゼル)	Hatz 1B50(11.6HP)	登坂能力(度)	28%
電池	リチウムイオンバッテリー		

※1 ハイブリッド…ハイブリッドを選択時、自動制御によりエンジンとモーターを使い分けて燃費効率のよい作業をします

※2 バスケット取外し時の輸送機体寸法

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

格納式清掃機械・レンタカー

発電機コンプレッサー

販売品

資格法定機械・保険・サポーター

コンパクトクローラブーム(ジブ付) 29m


SA31



SAシリーズ特長

- ・高さ2m以下、幅が1m以下(バスケット取り外し時)のコンパクト設計
- ・バスケットは容易に着脱でき、キャスター付きのため現場でスムーズな搬入が可能
- ・可変型アウトリガーや拡張式クローラーを備えており、複雑な地形に対して機体の水平補正、保持が可能
- ・足回りはあとがつきにくいノンマーキング仕様

SA31 外寸図

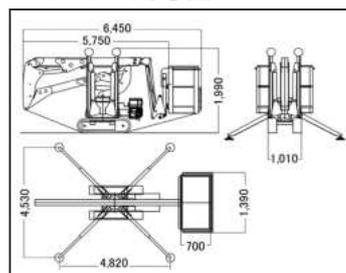


アウトリガー設置寸法(長さ×幅)(mm)	ブルーエリア最大設置面積 (4,800mm×4,500mm)	グリーンエリア最小設置面積 (5,990mm×3,000mm)
●フロント側 積載荷重/最大床高(kg/m)	120kg / 17.3m	120kg / 17.3m
	200kg / 15.3m	200kg / 15.3m
	250kg / 14.3m	250kg / 14.3m
●リア側 積載荷重/最大床高(kg/m)	120kg / 15.8m	120kg / 11.9m
	200kg / 13.9m	200kg / 10.4m
	250kg / 13.1m	250kg / 9.60m

概略仕様


呼称	31	充電	AC100V
型式	SA31	バスケット(mm)	
メーカー	ルースマン	長さ	700
積載荷重(kg)	250	幅	1,300
最大床高(m)	29m	首振角度(度)(左/右)	80/80
ジブ屈折範囲(+/-)	±95	機体寸法(mm)	
アウトリガー張出幅(長さ×幅)(mm)	4,800×4,500	全長 ^(※2)	5,750(6,450) ^{※2}
アウトリガー接地圧(最大)	10.34kg/cm ²	全幅 ^(※2)	1,010(1,390) ^{※2}
クローラ接地圧(最大)	6,192.36kg/m ²	全高	1,990
動力	エンジン/モーター/ハイブリッド ^{※1}	機体重量(kg)	4,760
燃料(軽油)	15	足回り	ゴムクローラ
エンジン(ディーゼル)	Kohler HDW 1003	登坂能力(度)	35%
電池	リチウムイオンバッテリー		

「2024入荷予定」

ブルーエリア

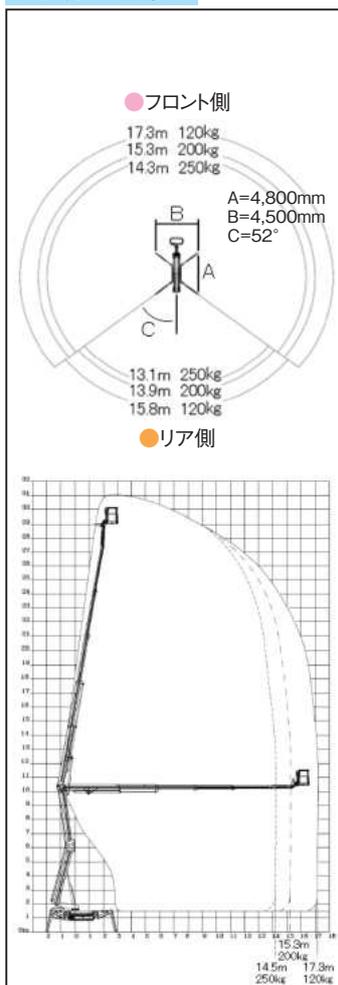

グリーンエリア

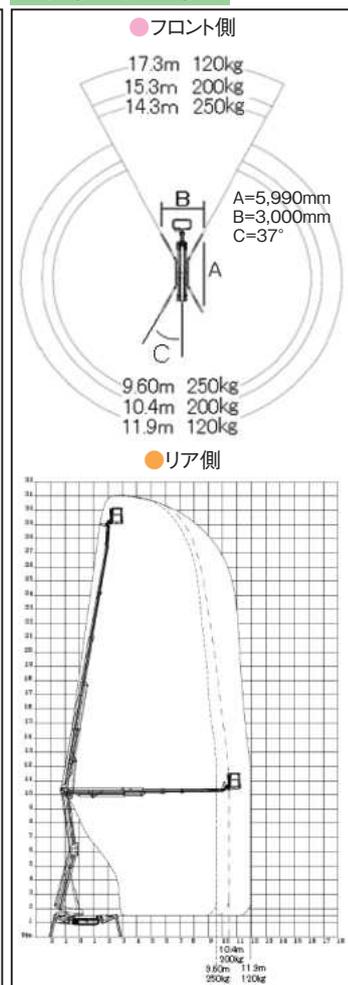

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

塔架式清掃機・レンタカ

発電機コンプレッサー

販売品

資格・法令・検査・保険・サポート制度

※1 ハイブリッド…ハイブリッドを選択時、自動制御によりエンジンとモーターを使い分けて燃費効率のよい作業をします

※2 バスケット取外し時の輸送機体寸法

バッテリーマストブームリフト(ジブ付) 7.8m~9.8m/バッテリーブームリフト(ジブ付) 9m

MB26J | T12E | E300AJP

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭載式清掃機・レンタルカー

発電機コンプレッサー

販売品

資格法定危険度保険・サポーター講習


MB26J

T12E


E300AJP




■ MB26J 作業範囲図

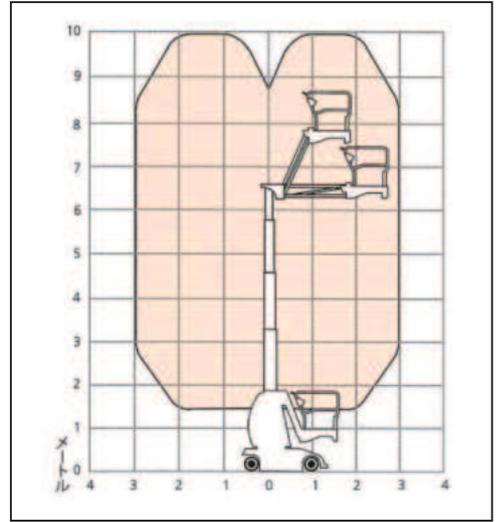

■ T12E 作業範囲図

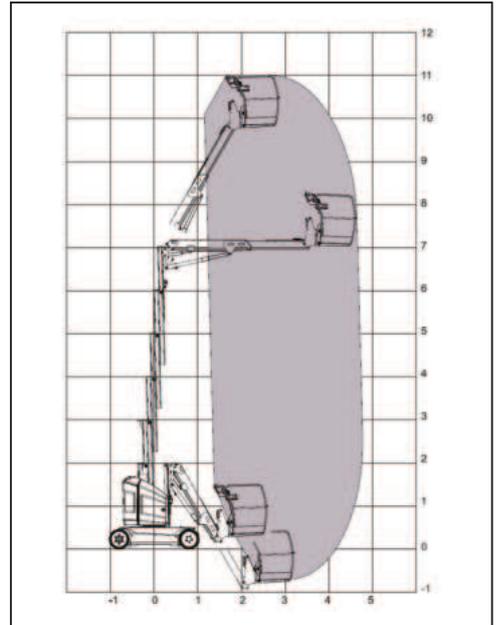

■ E300AJP 作業範囲図

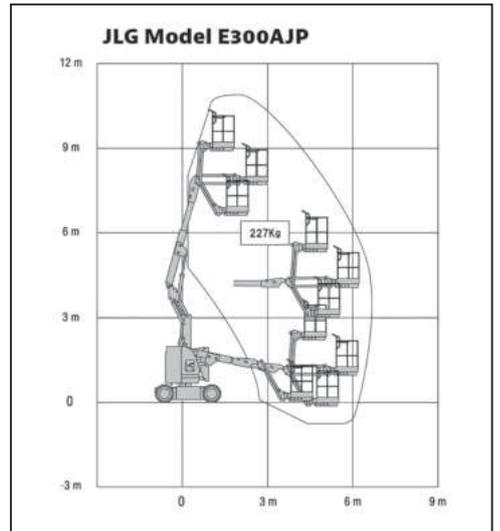

■ 概略仕様

呼称	7.8	9.8	9
型式	MB26J	T12E	E300AJP
メーカー	スノーケル	JLG	JLG
最大床高(m)	7.8m	9.83m	8.96m
バスケット(mm)			
長さ	780	700	760
幅	730	1,050	1,220
積載荷重(kg)	215	200	227
アウトリーチ(m)	3.0m/高さ7m	5.0m/高さ7m	6.12m/高さ4.01m
首振角度(度)(左/右)	-	60/60	90/90
機体寸法(mm)			
全長	2,800	3,650	5,740
全幅	1,000	1,200	1,220
全高	1,980	1,990	2,010
ジブ起伏角度(度)(+/-)	+65/-65	+60/-60	上下 +84/-60 左右 90/90
機体重量(kg)	2,660	4,515	7,517
足回り	ノンマーキング ソリッドタイヤ	ノンマーキング ソリッドタイヤ	ノンマーキング タイヤ
登坂能力(度)	14(25%)	14(25%)	14(25%)
充電	AC100V12A	AC100V15A	AC100V15A
動力	モーター	モーター	モーター

バッテリーブームリフト 11.5m/バッテリーブームリフト(ジブ付) 13.7m~14.3m

AB38N **A38E** **E450AJ** **A46JE**

A38E




E450AJ




A46JE




■ AB38N 作業範囲図

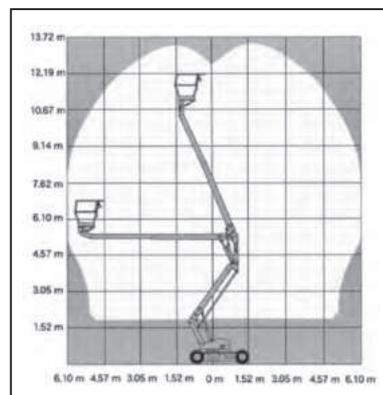


■ A38E 作業範囲図

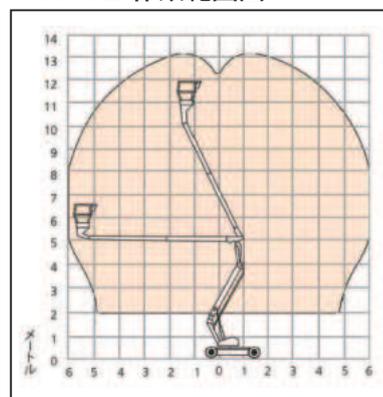

■ E450AJ 作業範囲図

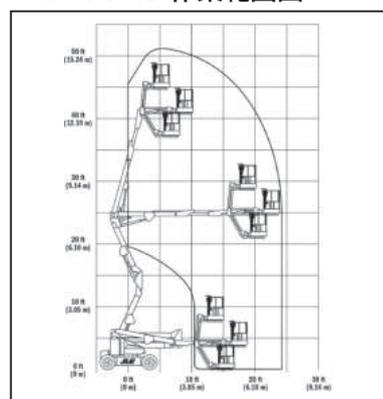

■ A46JE 作業範囲図

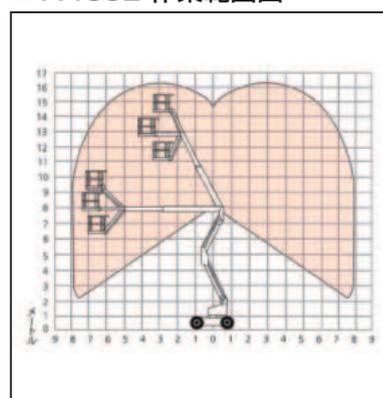

■ 概略仕様

	11	11	13.7	14
呼称	AB38N	A38E	E450AJ	A46JE
型式	AB38N	A38E	E450AJ	A46JE
メーカー	スノーケル	スノーケル	JLG	スノーケル
最大床高(m)	11.45m	11.5m	13.72m	14.3m
バスケット(mm)				
長さ	600	600	760	1,000
幅	1,200	1,200	1,520	1,830
積載荷重(kg)	215	215	227	227
アウトリーチ(m)	5.8m/高さ5.4m	5.6m/高さ5.4m	7.5m/高さ7.5m	7.47m/高さ7.6m
首振角度(度)(左/右)	45/45	75/75	90/90	80/80
機体寸法(mm)				
全長	4,040	4,040	6,450	5,600
全幅	1,500	1,500	1,750	1,750
全高	2,000	2,000	2,010	2,000
ジブ起伏角度(度)(+/-)	-	-	+84/-60	+70/-70
機体重量(kg)	3,850	3,850	6,991	6,850
足回り	白タイヤ	ノンマーキング タイヤ	ノンマーキング フォームフィル タイヤ	ノンマーキング タイヤ
登坂能力(度)	19.5(36%)	19.5(36%)	16(30%)	17(31%)
充電	100V15A	100V15A	AC100V15A	AC100V14.5A
動力	モーター	モーター	モーター	モーター



荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

塔架式清掃機・
レンタカ

発電機コンプレッサー

販売品

サポポ
卜制度
資格・法定検査・保険

直伸タイヤ 9.9m~12.3m

SP10C1SN SP12A SP12C1SN 400S

SP10C1SN


400S




概略仕様

呼称	10	12	12	12
型式	SP10C1SN	SP12A	SP12C1SN	400S
メーカー	アイチ	アイチ	アイチ	JLG
最大床高 (m)	9.9m	12m	12m	12.29m
バスケット寸法 (mm)				
長さ	750	750	750	910
幅	1,500	1,300	1,500	2,440
積載荷重 (kg)	250	250	250	227
首振角度 (度) (左/右)	90/90	90/90	90/90	90/90
機体寸法 (mm)				
全長	6,800	6,180	6,800	7,540
全幅	2,000	1,980	2,000	2,310
全高	1,990	2,440	1,990	2,390
機体重量 (kg)	7,800	7,850	8,530	6,915
動力	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン
燃料 (軽油ℓ)	80	105	80	98
足回り	白タイヤ	白タイヤ	白タイヤ	ニューマチック タイヤ
登坂能力 (度)	14 (25%)	12.5 (22%)	14 (25%)	24.2 (45%)
排ガス	第4次	第2次	第4次	少数特例 (NS2-205)


SP10C1SN 作業範囲図

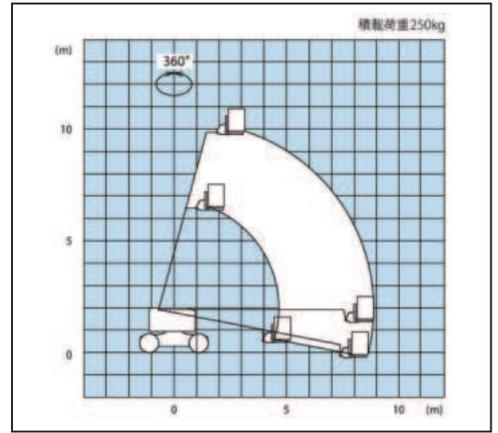


SP12A 作業範囲図

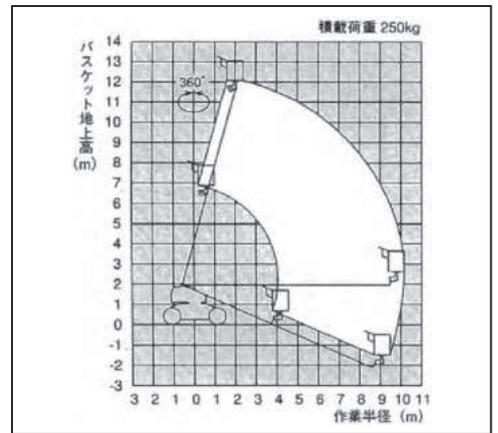

SP12C1SN 作業範囲図

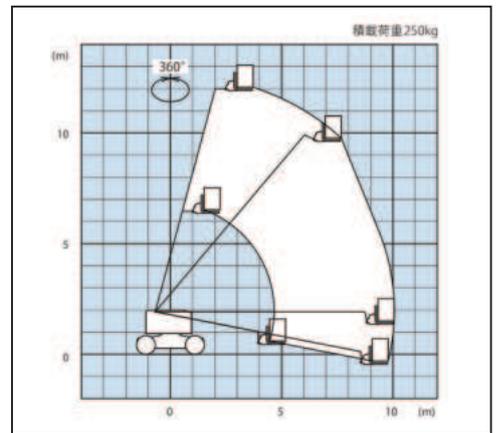

400S 作業範囲図

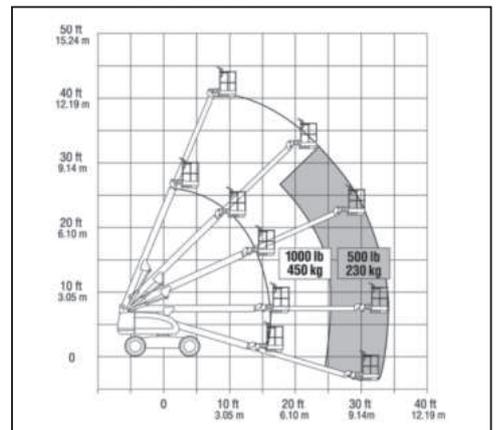

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

格納式清掃機・レンタカー

発電機コンプレッサー

販売品


資格対応機械・保険・サポーター

直伸タイヤ 18m~19m/直伸タイヤ(ジブ付) 20m


SP18A **600S** **SP19CSM** **660SJ**




SP18A 作業範囲図

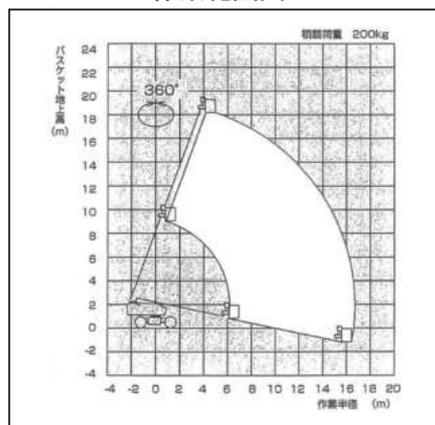


600S 作業範囲図

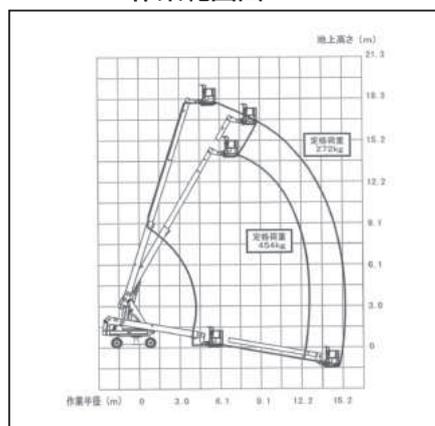

SP19CSM 作業範囲図

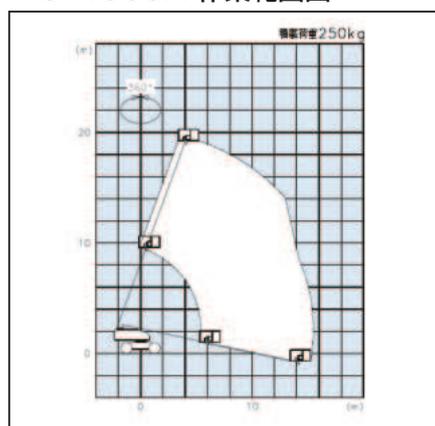

660SJ 作業範囲図

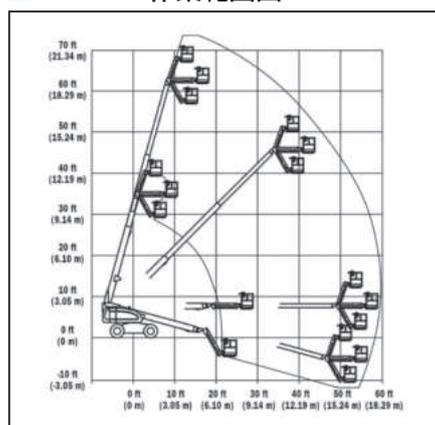

概略仕様



呼称	18	18	19	20
型式	SP18A	600S	SP19CSM	660SJ
メーカー	アイチ	JLG	アイチ	JLG
最大床高(m)	18m	18.18m	19m	20.02m
バスケット寸法(mm)				
長さ	750	910	750	910
幅	1,500	2,440	1,500	1,830
積載荷重(kg)	200	272	250	250
首振角度(度)(左/右)	90/90	80/80	90/90	90/90
機体寸法(mm)				
全長	9,170	8,510	9,600	10,790
全幅	2,430	2,480	2,450	2,480
全高	2,550	2,570	2,650	2,500
ジブ起伏角度(度)(+/-)	-	-	-	+71/-61
機体重量(kg)	11,700	10,276	11,400	12,057
動力	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン
燃料(軽油ℓ)	150	117	130	117
足回り	白タイヤ	白フォーム フィルタイヤ	白タイヤ	黒フォーム フィルタイヤ
登坂能力(度)	12(21%)	17(30%)*	12(21%)	24.2(45%)
排ガス	2次	少数特例 (NS2-242)	第4次	少数特例 (NS2-242)

*2WD機:17(30%)、4WD機:24.2(45%)

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

搭乗式清掃機・
レンタカ

発電機コンプレッサー

販売品

サポーター
↑制度
資格・法定検査・保険

2 自走式高所作業車

技講

直伸タイヤ 21m~24.3m

SP21A | SP21CSM | 800S

SP21CSM

800S




概略仕様


呼称	21	21	24
型式	SP21A	SP21CSM	800S
メーカー	アイチ	アイチ	JLG
最大床高(m)	21m	21m	24.3m
バスケット寸法(mm)			
長さ	750	750	910
幅	1,500	1,500	2,440
積載荷重(kg)	200	250	227
首振角度(度)(左/右)	90/90	90/90	90/90
機体寸法(mm)			
全長	10,150	10,640	11,350
全幅	2,430	2,450	2,490
全高	2,550	2,650	3,020
機体重量(kg)	14,300	14,750	15,313
動力	エンジン	エンジン	エンジン
燃料(軽油ℓ)	150	130	117
足回り	白タイヤ	白タイヤ	白フォーム フィルタイヤ
登坂能力(度)	12(21%)	12(21%)	14(25%)*
排ガス	2次	第4次	少数特例 (NS2-150)

*2WD機:14(25%)、4WD機:24.2(45%)


SP21A 作業範囲図

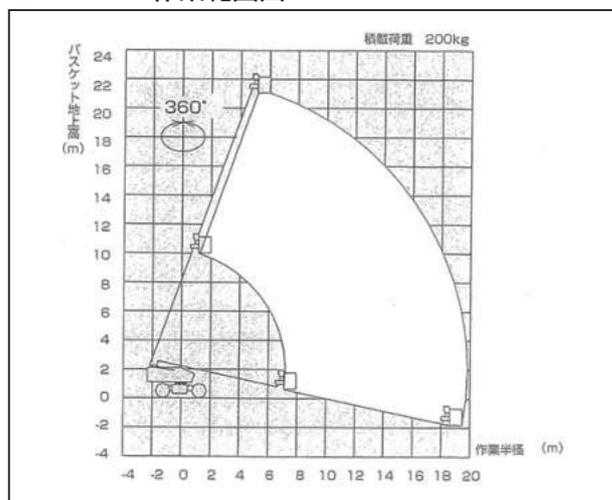

SP21CSM 作業範囲図

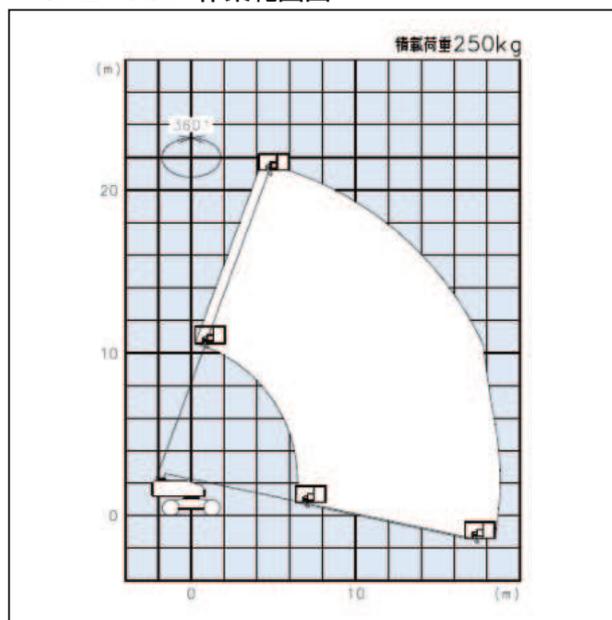

800S 作業範囲図

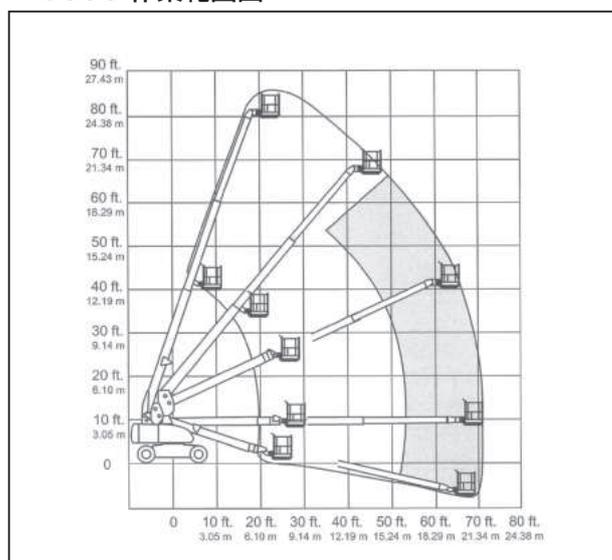

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

格納式清掃機・
レンタカー

発電機コンプレッサー

販売品


資格法定検定機・
サポーター

直伸タイヤ 25m~30m


AW-250TG SP25CSM SP300




■ AW-250TG 作業範囲図

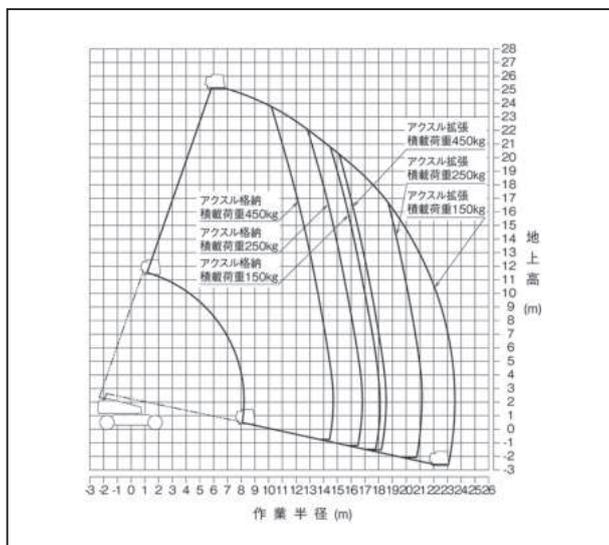

■ SP25CSM 作業範囲図

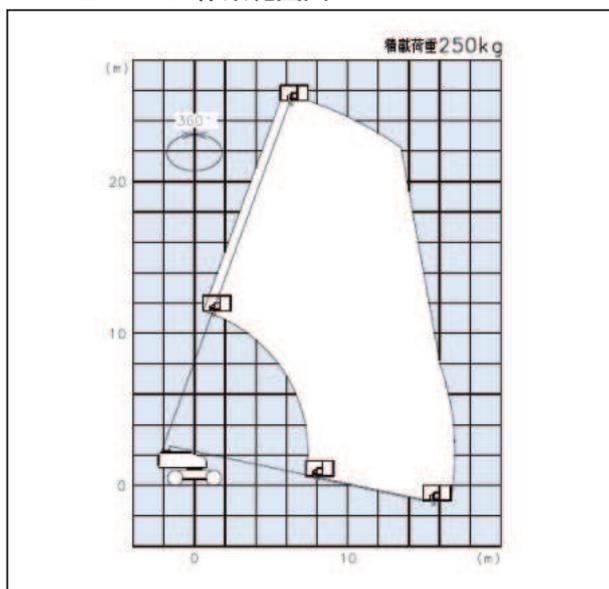

■ SP300 作業範囲図

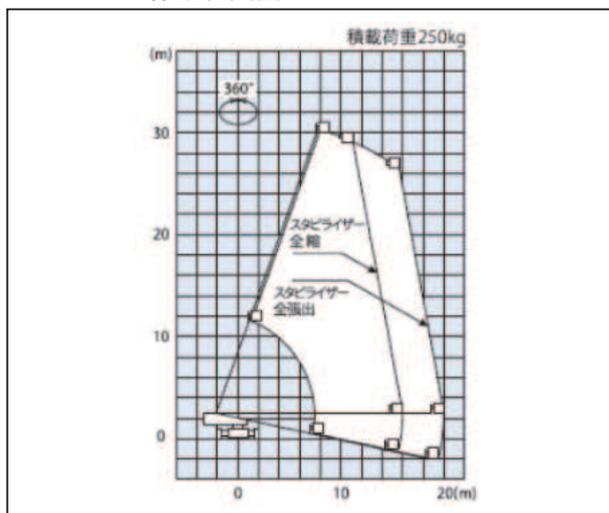

■ 概略仕様



呼称	25	25	30
型式	AW-250TG	SP25CSM	SP300
メーカー	タダノ	アイチ	アイチ
最大床高(m)	25m	25m	30m
バスケット寸法(mm)			
長さ	750	750	900
幅	1,500	1,500	1,500
積載荷重(kg)	450	250	250
首振角度(度)(左/右)	90/90	90/90	45/45
機体寸法(mm)			
全長	11,530	11,560	12,000
全幅	2,490(3,590) ^{※1}	2,450	2,675(3,590) ^{※2}
全高	2,710	2,650	3,100
機体重量(kg)	17,000	14,400	18,200
動力	エンジン	エンジン	エンジン
燃料(軽油ℓ)	190	130	220
足回り	白タイヤ	白タイヤ	黒タイヤ
登坂能力(度)	13(23%)	12(21%)	7.5(13%)
排ガス	—	第4次	—

※1()はアクスル拡張時の全幅
 ※2()はスタビライザ拡張時の全幅

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

搭乗式清掃機・レンタカ

発電機コンプレッサー

販売品

資格・法定検定検査・保険・サポート制度

2 自走式高所作業車

技講

直伸タイヤ 35m~37.4m/直伸タイヤ(ジブ付) 36.4m

SP350 | 1200SJP | AW-370TG

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭載式清掃機・レタカター


発電機コンプレッサー

販売品


資格法定検査保険・サポーター機器




SP350 作業範囲図

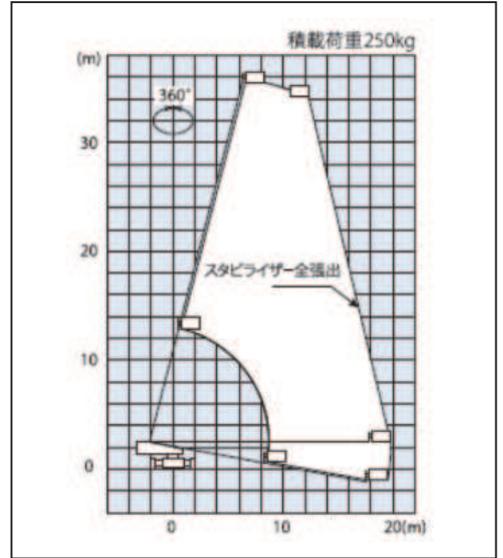

1200SJP 作業範囲図

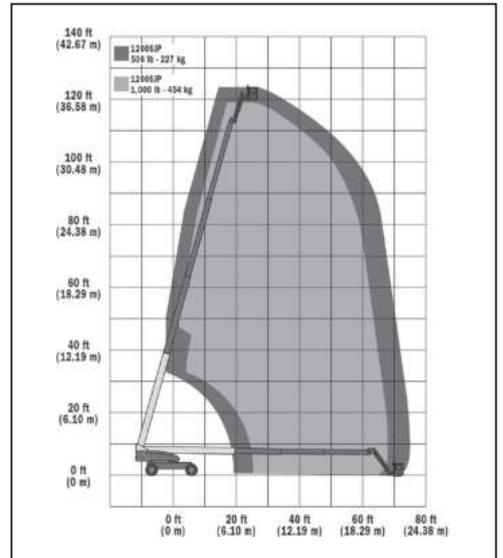

AW370-TG 作業範囲図

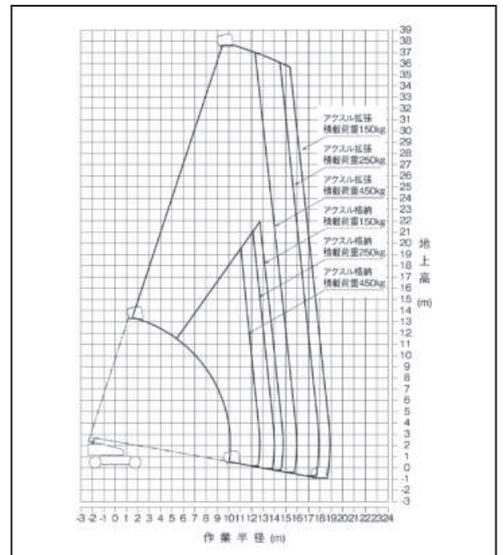

概略仕様

呼称	35	37	37
型式	SP350	1200SJP	AW-370TG
メーカー	アイチ	JLG	タダノ
最大床高 (m)	35m	36.6m	37.4m
バスケット寸法 (mm)			
長さ	1,500	910(外寸)	750
幅	900	2,440(外寸)	1,500
積載荷重 (kg)	250	227	450
首振角度 (度) (左/右)	90/90	90/90	90/90
機体寸法 (mm)			
全長 (輸送時)	13,850	13,670(10,640)	13,670
全幅	2,675(3,590) ^{※1}	2,490/3,810 ^{※2}	2,490(3,590) ^{※3}
全高	3,100	3,050	3,000
ジブ起伏角度 (度) (+/-)	-	+75/-55	-
機体重量 (kg)	19,300	18,824	20,000
動力	エンジン	エンジン	エンジン
燃料 (軽油ℓ)	220	117	190
足回り	黒タイヤ	黒 フォームフィル タイヤ	黒タイヤ
登坂能力 (度)	7(12%)	24.2(45%)	11(19%)
排ガス	第2次	少数特例 (NS2-173)	第2次

※1 ()はアクセル拡張時の全幅
 ※2 車軸格納/展開時の全幅
 ※3 ()はスタビライザ拡張時の全幅

直伸タイヤ(ジブ付) 41.3m~56.6m

1350SJP 1500SJ 1850SJ



1350SJP

輸送時全長11.86m

使用時全長14.89m


1850SJ

輸送時全長13.11m


使用時全長18.82m

輸送時・使用時全長
輸送時は内側に折りたたみ、全長を短くします


1350SJP 作業範囲図

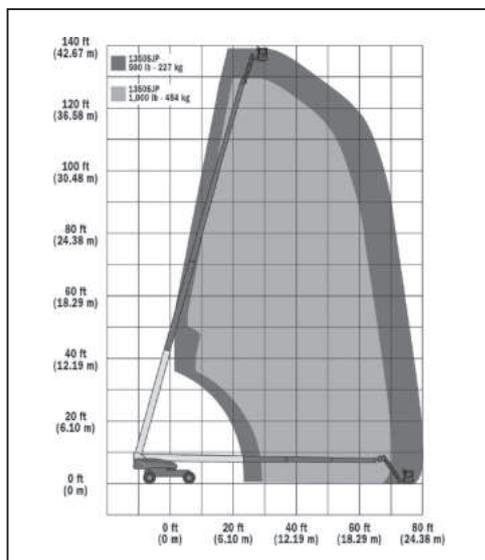

1500SJ 作業範囲図

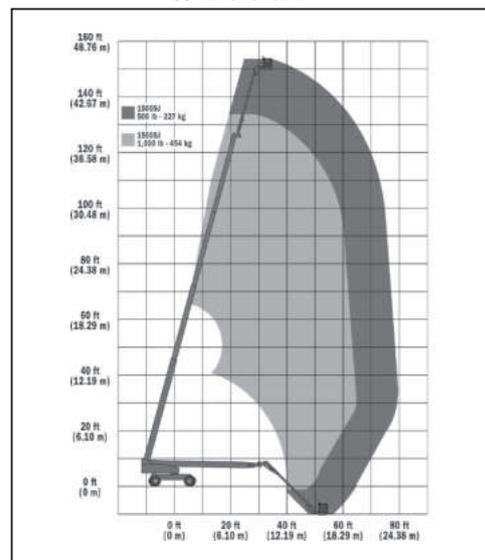

1850SJ 作業範囲図

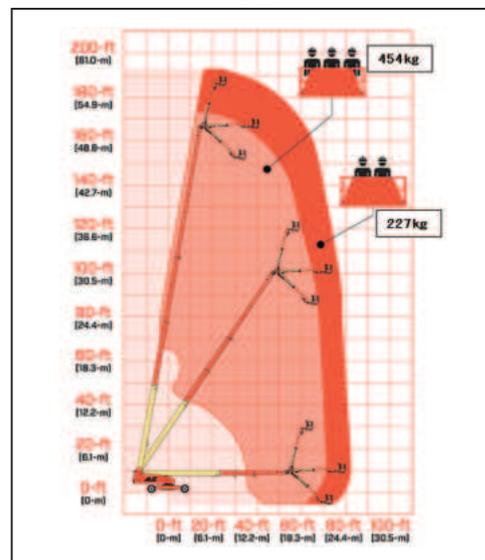

概略仕様

呼称	41	46	56
型式	1350SJP	1500SJ	1850SJ
メーカー	JLG	JLG	JLG
最大床高(m)	41.2m	45.7m	56.56m
バスケット寸法(mm)			
長さ(外寸)	910	910	910
幅(外寸)	2,440	2,440	2,440
積載荷重(kg)	227	227	227
首振角度(度)(左/右)	90/90	90/90	90/90
機体寸法(mm)			
全長(輸送時)	14,890(11,860)	11,820(13,110)	19,450(14,570)
全幅(車軸格納/展開)	2,490/3,810	2,490/3,810	2,490/5,020
全高	3,050	3,050	3,050
ジブ起伏角度(度)(+/-)	+75/-55	+75/-45	+75/-45
機体重量(kg)	20,756	22,153	27,184
動力	エンジン	エンジン	エンジン
燃料(軽油ℓ)	117	117	200
足回り	黒 フォームフィル タイヤ	黒 フォームフィル タイヤ	プライフォーム フィルタイヤ
登坂能力(度)	24.2(45%)	22(40%)	22(40%)
排ガス	少数特例 (NS2-173)	少数特例 (NS2-173)	少数特例 (NS3-366)

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

搭乗式清掃機・
レンタカ

発電機コンプレッサー

販売品

資格・法定検査・保険・
サポート制度

屈伸タイヤ 12.5m~14.2m/屈伸タイヤ(ジブ付) 14m

NUL12W | NUL14W | NUL14WJ

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭載式清掃機・レンタルカー

発電機コンプレッサー

販売品

資格法定危険度保険・サポーター講習

NUL12W




NUL14WJ




■ 概略仕様

呼称	12	14	14
型式	NUL12W	NUL14W	NUL14WJ
メーカー	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ
最大床高(m)	12.55m	14.23m	14.04m
バスケット(mm)			
長さ	730	730	730
幅	1,130	1,130	1,130
積載荷重(kg)	200	200	200
首振角度(度)(左/右)	90/45	90/45	90/45
機体寸法(mm)			
全長	5,780	6,740	6,870
全幅	1,980	1,980	1,980
全高	2,330	2,330	2,400
機体重量(kg)	5,305	6,980	6,900
動力	エンジン	エンジン	エンジン
燃料(軽油ℓ)	41	41	41
足回り	グレータイヤ	グレータイヤ	グレータイヤ
登坂能力(度)	15(26.8%)	15(26.8%)	15(26.8%)
排ガス	対象外	対象外	対象外
騒音	対象外	対象外	対象外


■ NUL12W 作業範囲図

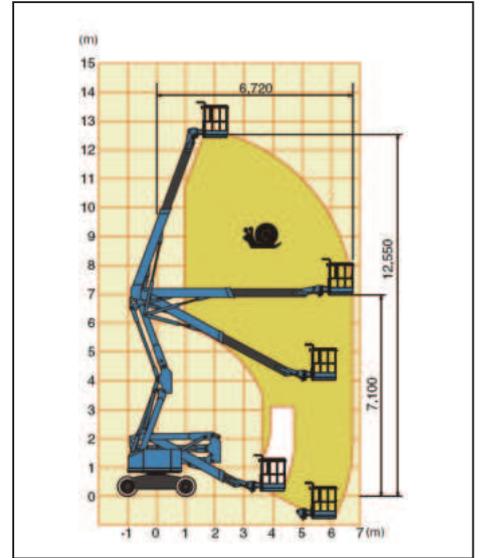

■ NUL14W 作業範囲図

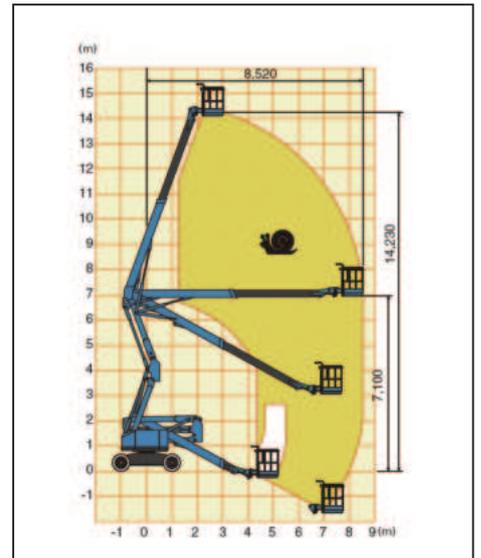

■ NUL14WJ 作業範囲図

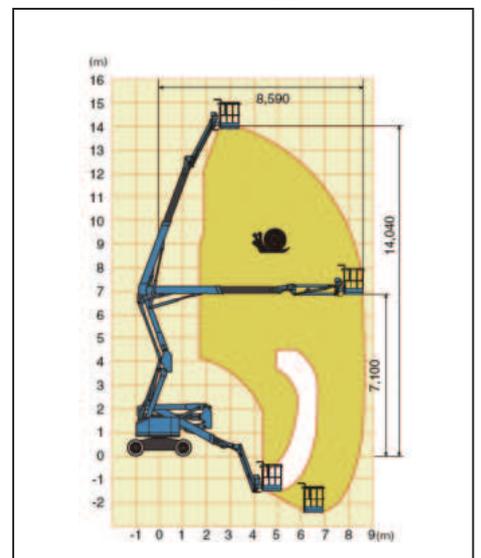


屈伸タイヤ(ジブ付) 18.5m~38.3m


600AJ | 800AJ | 1250AJP




600AJ 作業範囲図

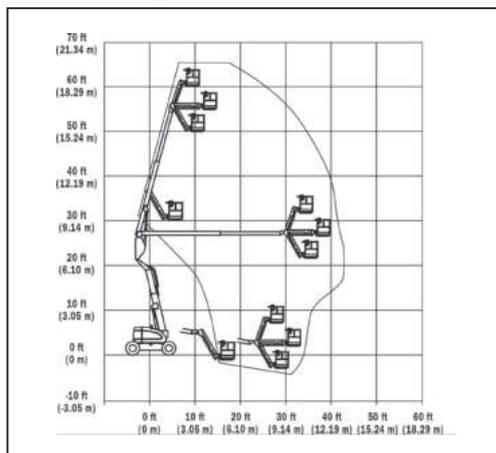

800AJ 作業範囲図

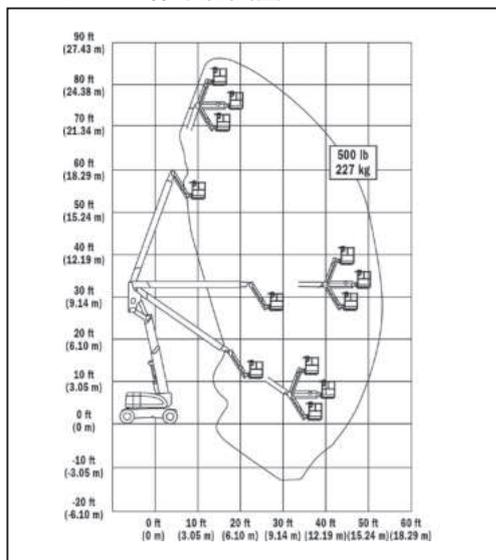

1250AJP 作業範囲図

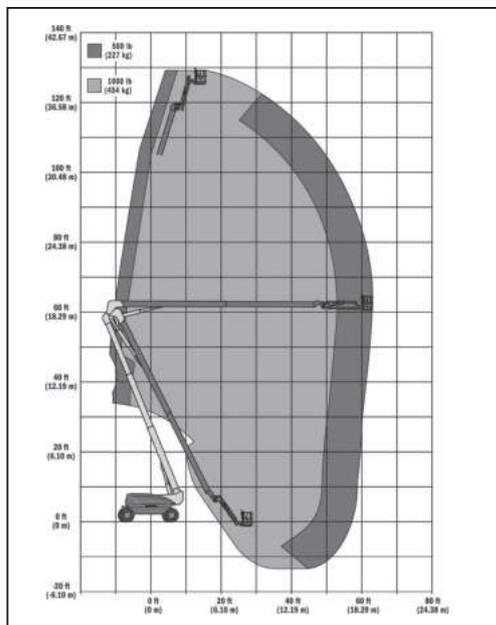

1250AJP

輸送時・使用時全長

輸送時は内側に折りたたみ、全長を短くします



概略仕様

呼称	18	25	38
型式	600AJ	800AJ	1250AJP
メーカー	JLG	JLG	JLG
最大床高(m)	18.47m	24.38m	38.1m
バスケット寸法(mm)			
長さ	910	910	910
幅	2,440	2,440	2,440
積載荷重(kg)	230	227	227
首振角度(度)(左/右)	90/90	90/90	90/90
機体寸法(mm)			
全長	8,820	11,130	14,480
全幅	2,480	2,480	2,490/3,810*
全高	2,540	3,000	3,050
ジブ起伏角度(度)(+/-)	+70/-60	+70/-60	+75/-55
ジブ旋回角度(度)(左/右)	-	-	62.5/62.5
機体重量(kg)	10,455	15,558	19,958
動力	エンジン	エンジン	エンジン
燃料(軽油ℓ)	114	147.6	117
足回り	黒 扁平タイヤ	黒 フォームフィル タイヤ	黒 フォームフィル タイヤ
登坂能力(度)	24.2(45%)	16.7(30%)	24.2(45%)
排ガス	少数特例 (NS2-188)	少数特例 (NS2-150)	少数特例 (NS2-173)

*全幅(車軸格納/展開)

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

搭載式清掃機・
レンタカ

発電機コンプレッサー

販売品

資格・法定検査・保険・
サポート制度


屈伸クローラ(ジブ付) 傾斜地対応型 14m

JIBBI 1670EVO


JIBBI 1670EVO



JIBBI 1670EVO 外寸図

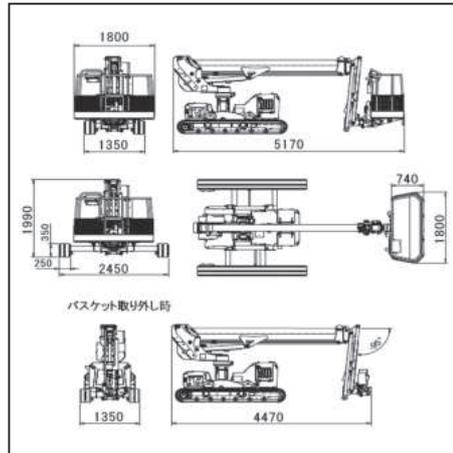

アンダーキャリッジの構造と作業領域

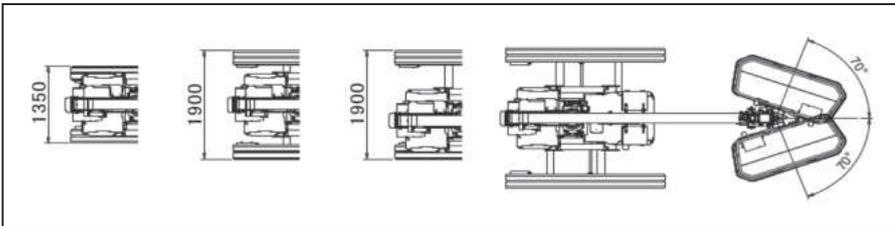


概略仕様


呼称	14
型式	JIBBI 1670EVO
メーカー	アルマック
最大床高(m)	14m
最大作業アウトリーチ(80kg)	8.4m
最大作業アウトリーチ(140kg)	7.5m
最大作業アウトリーチ(230kg)	6.6m
本体旋回範囲(度)(左/右)	110/110*
バスケット寸法(mm)	
長さ	740
幅	1,800
積載荷重(kg)	230
首振角度(度)(左/右)	70/70
機体寸法(mm)	
全長	5,170
全幅(拡張時/格納時/バスケット取外時)	2,450/1,800/1,350
全高	1,990
ジブ起伏角度(度)	+10/-95
機体重量(kg)	3,900(本体3,850、バスケット50)
許容路面傾斜角(度)	15(前後)/15(左右)
動力	エンジン
燃料(軽油ℓ)	24
足回り	ノーマーキングクローラ
登坂能力(度)	25(前後左右)
排ガス	EU Stage V

※キャタークラウ状況

JIBBI 1670EVO 作業範囲図

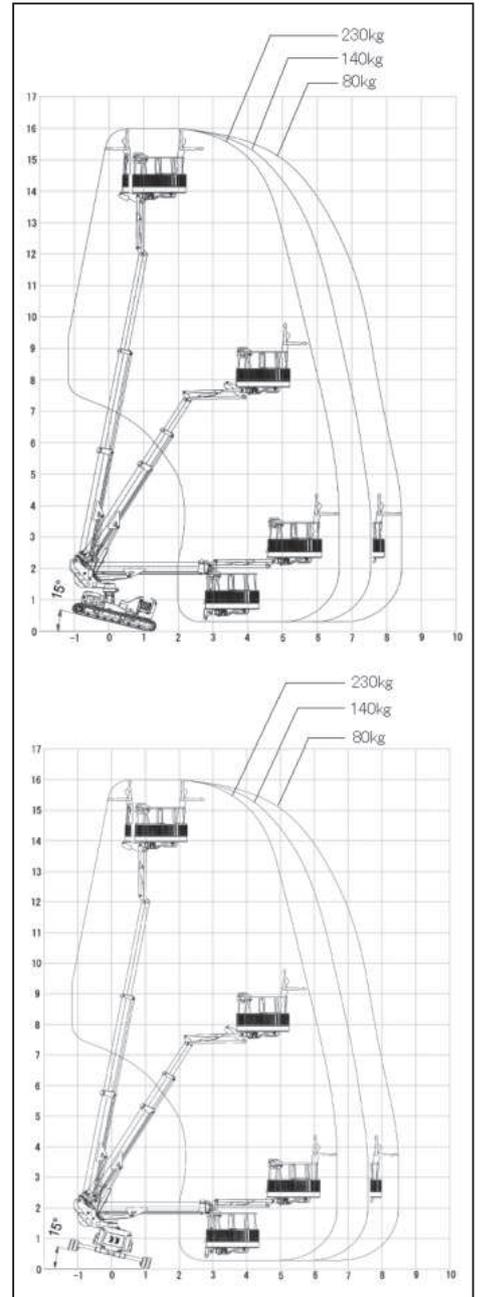

JIBBI 1670EVO 許容路面傾斜

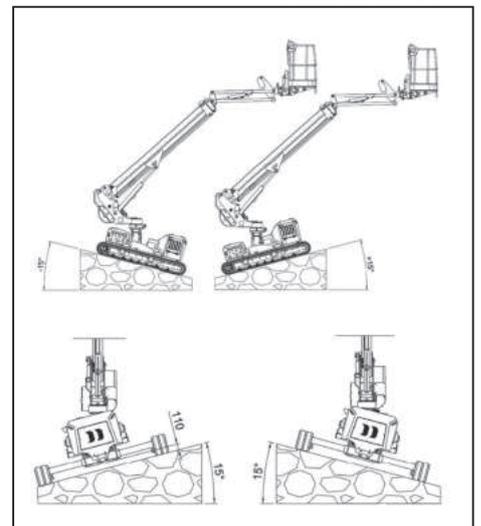

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

格納式清掃機・レンタカー

発電機コンプレッサー

販売品

資格法定検定機械・保険・サポーター

直伸クローラ 9.7m~9.8m

NUS10N NUS10N-7 NUS10N-7b

NUS10N-7

NUS10N-7b




概略仕様


呼称	10	10	10
型式	NUS10N	NUS10N-7	NUS10N-7b
メーカー	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ
最大床高(m)	9.71m	9.81m	9.7m
バスケット(mm)			
長さ	730	730	732
幅	1,130	1,130	1,772
積載荷重(kg)	200	200	200
首振角度(度)(左/右)	90/90	90/90	90/90
機体寸法(mm)			
全長	6,015	6,140	6,000
全幅	2,050	2,050	2,050
全高	2,290(2,310)*	2,290(2,310)*	2,290
機体重量(kg)	5,830(5,950)*	5,850(5,970)*	5,970
動力	エンジン	エンジン	エンジン
燃料(軽油ℓ)	41	41	41
足回り	ゴムパッド	ゴムパッド	ゴムクローラ
登坂能力(度)	15(26.8%)	20(36%)	20(36%)
排ガス	対象外	対象外	対象外

※ ()はPAD装着時の全高、重量


NUS10N 作業範囲図

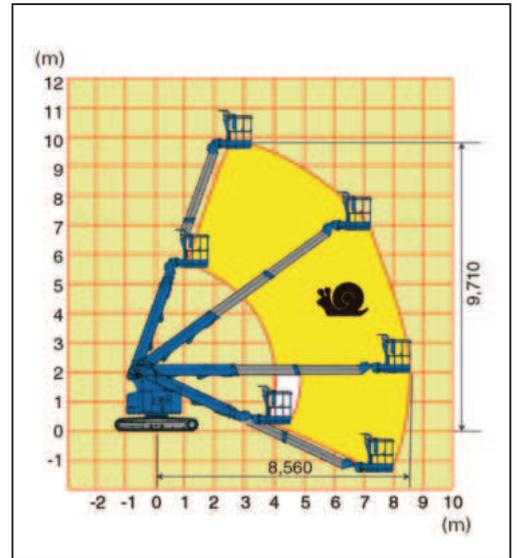

NUS10N-7 作業範囲図

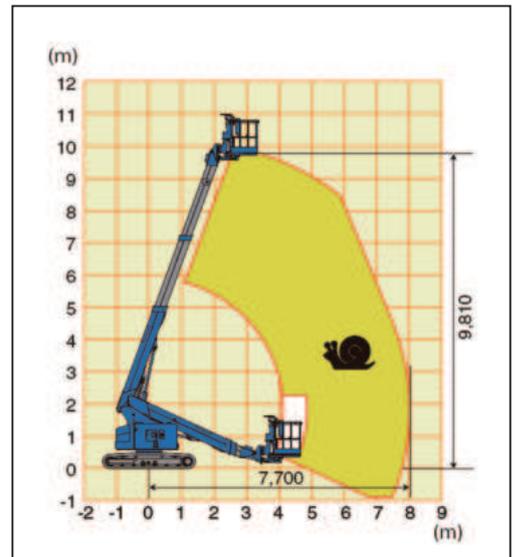

NUS10N-7b 作業範囲図

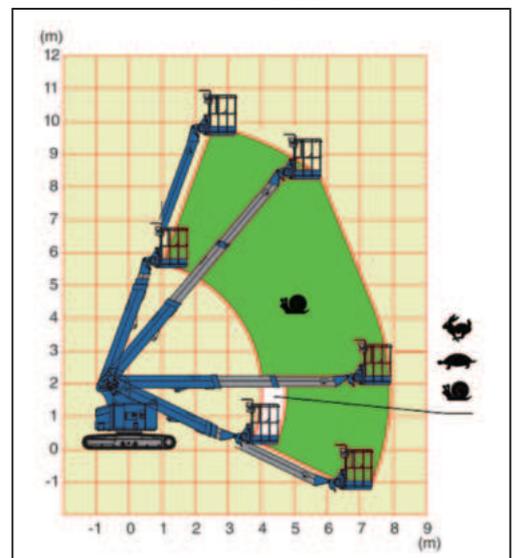

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

溶接式清掃機・レンタカ

発電機コンプレッサー

販売品

サポーター制度
資格・法定免状検査・保険

直伸クローラ 9.8m~12.1m

SR10C1SM | SR12B | SR12C1SM

SR10C1SM


SR12C1SM




概略仕様

呼称	10	12	12
型式	SR10C1SM	SR12B	SR12C1SM
メーカー	アイチ	アイチ	アイチ
最大床高 (m)	9.8m	12.1m	12.1m
バスケット (mm)			
長さ	780	750	750
幅	1,300	1,500	1,500
積載荷重 (kg)	200	250	250
首振角度 (度) (左/右)	90/90	90/90	90/90
機体寸法 (mm)			
全長	5,120	6,340	6,340
全幅	2,250	2,250	2,250
全高	1,995	1,990	1,995
機体重量 (kg)	4,700	7,410	7,500
動力	エンジン	エンジン	エンジン
燃料 (軽油ℓ)	95	95	95
足回り	ゴム	ゴム	ゴム
登坂能力 (度)	30 (54%)	30 (54%)	30 (54%)
排ガス	第3次	第2次・第3次	第3次


SR10C1SM 作業範囲図

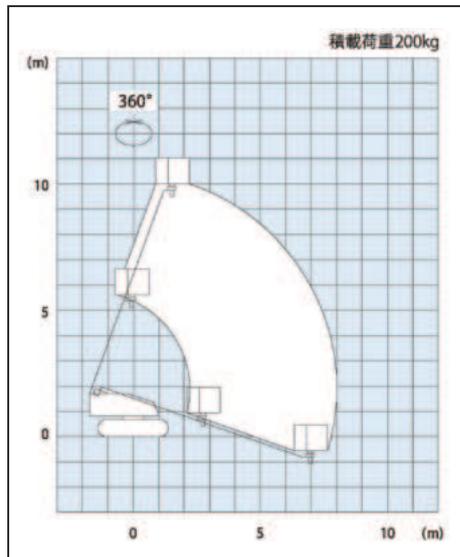

SR12B 作業範囲図

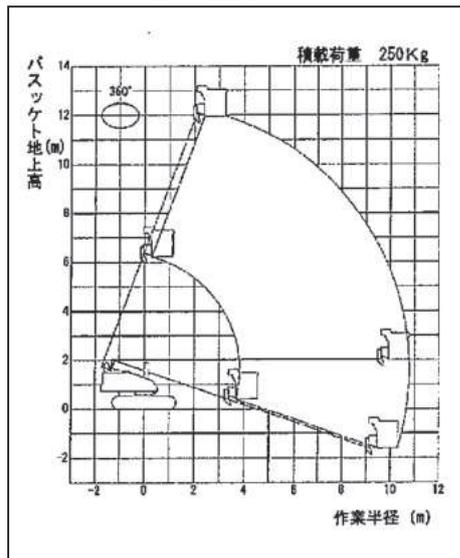

SR12C1SM 作業範囲図

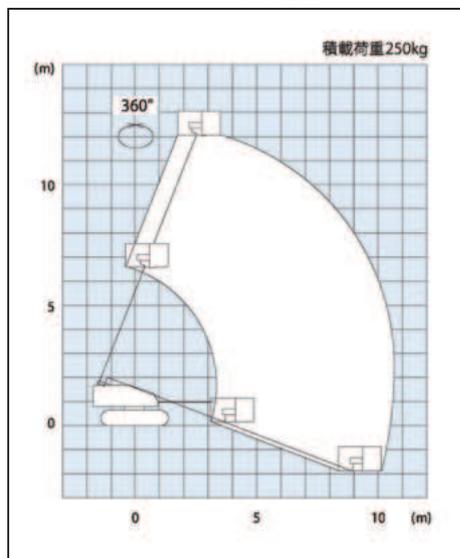

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機械
レンタルカー

発電機コンプレッサー

販売品

資格法定検定検査保険・サポーター講習受講

直伸クローラ 12m~13m

400SC | NUS13N-7 | NUL13Suj

400SC

NUS13N-7




概略仕様

呼称	12	12	12
型式	400SC	NUS13N-7	NUL13Suj
メーカー	JLG	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ
最大床高(m)	12m	12.82m	13.015m
バスケット(mm)			
長さ	900	732	730
幅	2,400	1,132	1,130
積載荷重(kg)	272	250	250
首振角度(度)(左/右)	90/90	90/45	90/45
機体寸法(mm)			
全長	7,700	7,235	7,235
全幅	2,240(2,400) ^{※1}	2,250	2,250
全高	2,140	2,130(2,155) ^{※2}	2,150
機体重量(kg)	7,350	7,440(7,680) ^{※2}	8,150(8,390) ^{※2}
動力	エンジン	エンジン	エンジン
燃料(軽油ℓ)	83	100	100
足回り	ゴムパッド	ゴムパッド	ゴムパッド
登坂能力(度)	27(51%)	20(36%)	20(36%)
排ガス	少数特例(NS2-203)	対象外	対象外


※1 ()はバスケット外寸。バスケット外寸は2,400で全幅より大きいサイズです
バスケット1,800サイズの機械もございます

※2 ()はPAD装着時の全高、重量です


400SC 作業範囲図

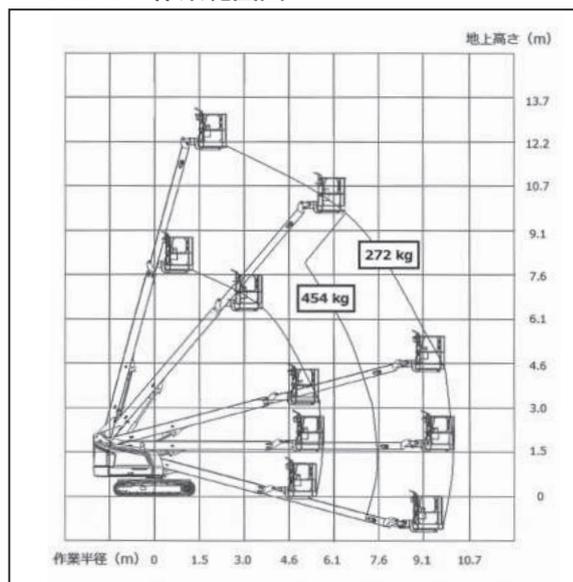

NUS13N-7 作業範囲図

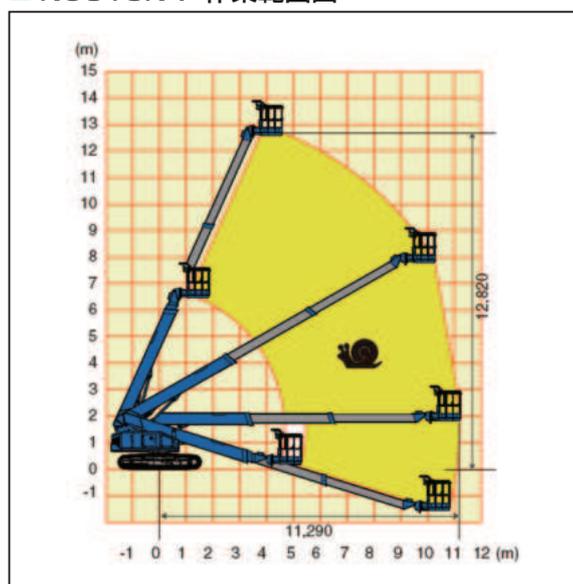

NUL13Suj 作業範囲図

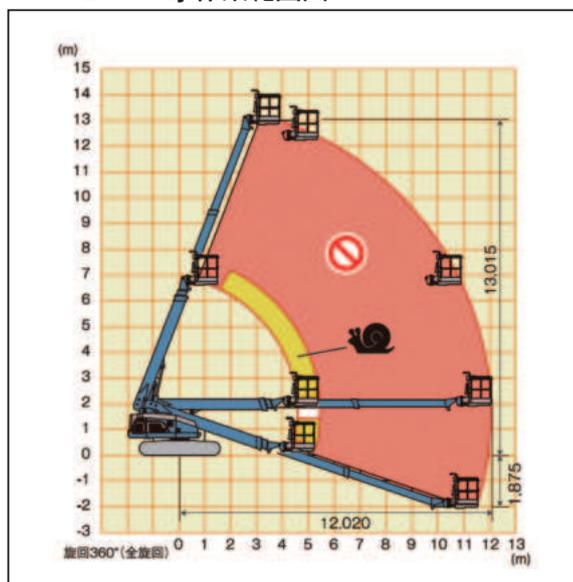

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

塔架式清掃機・レンタカ

発電機コンプレッサー

販売品

資格・法令・検査・保険・サポート・制度

直伸クローラ 18m~18.7m

SR18A | 600SC | SR19CSM

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機・レンタルカー

発電機コンプレッサー

販売品

資格法定検定検査保険・サポーター講習受講

600SC


SR19CSM




概略仕様

呼称	18	18	19
型式	SR18A	600SC	SR19CSM
メーカー	アイチ	JLG	アイチ
最大床高 (m)	18m	18.11m	18.7m
バスケット (mm)			
長さ	750	910	750
幅	1,500	2,440	1,500
積載荷重 (kg)	200	230	250
首振角度 (度) (左/右)	90/90	80/80	90/90
機体寸法 (mm)			
全長	9,170	8,710	9,600
全幅	2,460	2,490	2,490
全高	2,350	2,500	2,420
機体重量 (kg)	13,300	12,118	12,650
動力	エンジン	エンジン	エンジン
燃料 (軽油ℓ)	150	117	130
足回り	ゴムパッド	ゴムパッド	ゴムパッド
登坂能力 (度)	27 (51%)	28.8 (55%)	27 (51%)
排ガス	第2次	少数特例 (NS2-209)	2014年


SR18A 作業範囲図

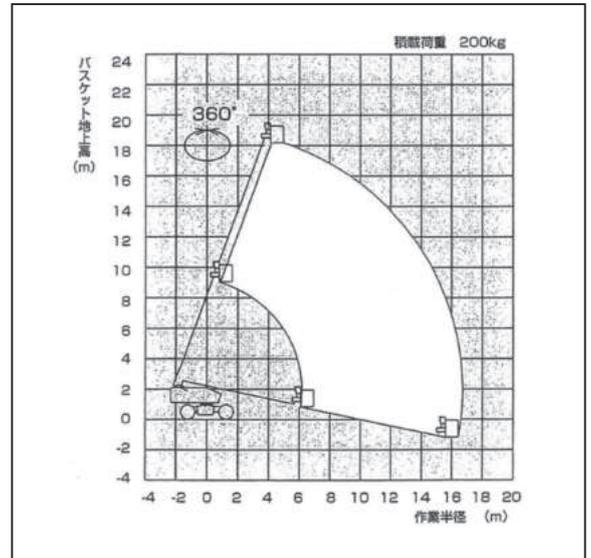

600SC 作業範囲図

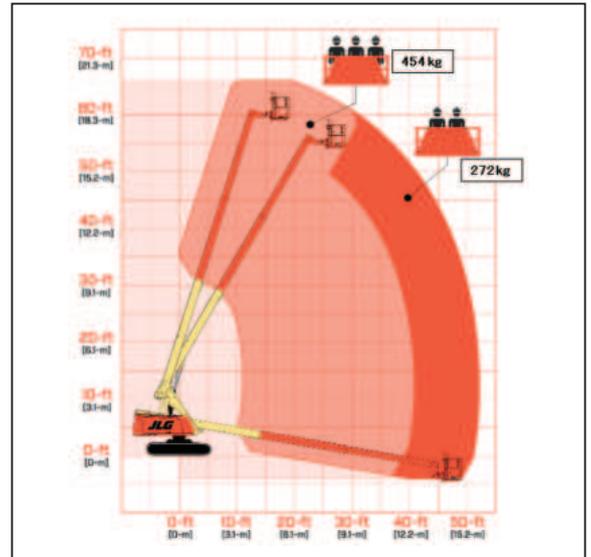

SR19CSM 作業範囲図

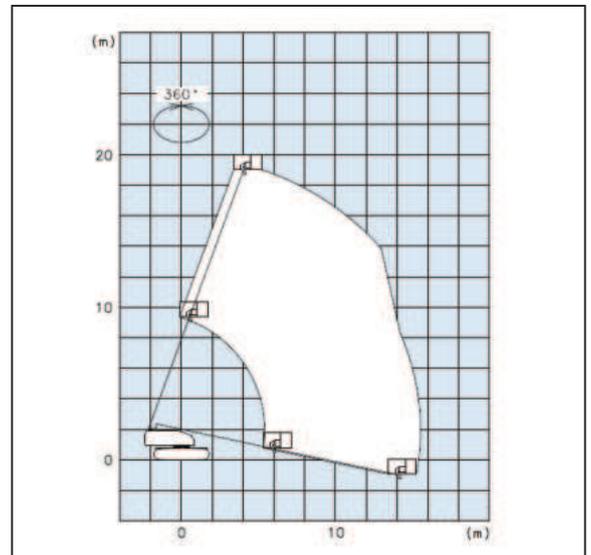

直伸クローラ 20.7m~21m/直伸クローラ(ジブ付) 20m

660SJC SR21A SR21CSM

660SJC




SR21CSM




概略仕様

呼称	20	21	21
型式	660SJC	SR21A	SR21CSM
メーカー	JLG	アイチ	アイチ
最大床高(m)	19.99m	21m	20.7m
バスケット(mm)			
長さ	910	750	750
幅	1,830	1,500	1,500
積載荷重(kg)	250	200	250
首振角度(度)(左/右)	90/90	90/90	90/90
機体寸法(mm)			
全長	10,790	10,150	10,640
全幅	2,490	2,460	2,490
全高	2,500	2,350	2,420
ジブ起伏角度(度)(+/-)	+70/-60	-	-
機体重量(kg)	13,771	15,800	15,650
動力	エンジン	エンジン	エンジン
燃料(軽油ℓ)	117	150	130
足回り	ゴムパッド	ゴムパッド	ゴムパッド
登坂能力(度)	28.8(55%)	22(40%)	22(40%)
排ガス	少数特例(NS-209)	第2次	2014年


660SJC 作業範囲図

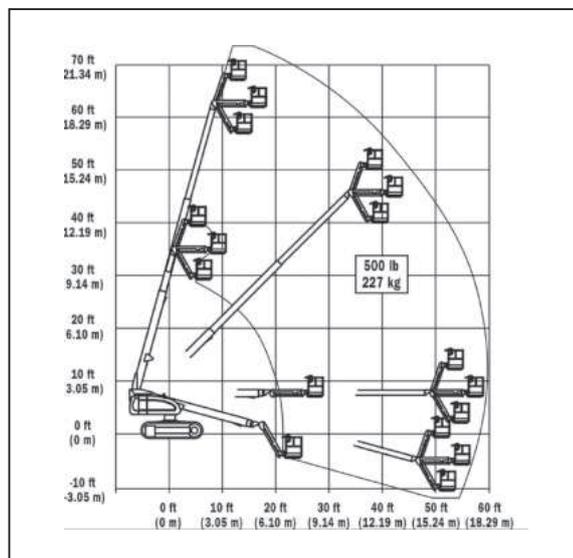

SR21A 作業範囲図

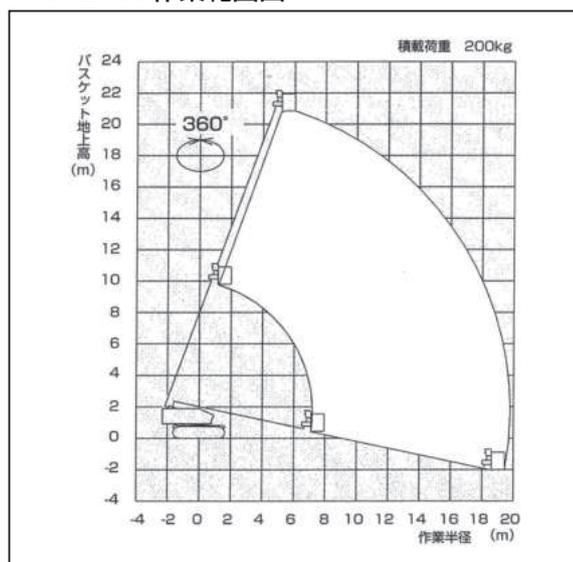

SR21CSM 作業範囲図

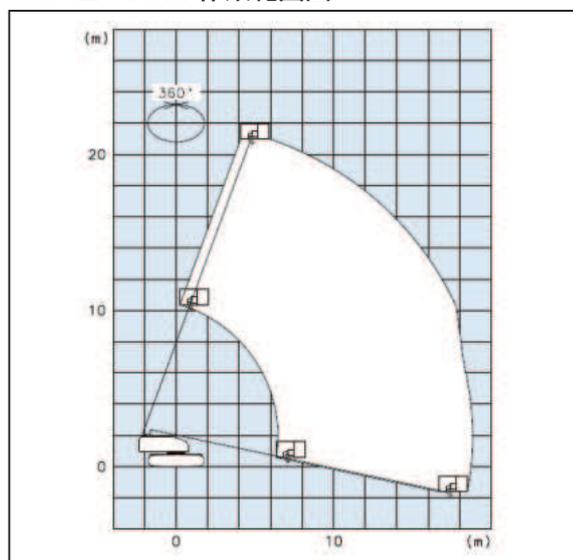

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

搭乗式清掃機・レンタカ

発電機コンプレッサー

販売品

資格・法定点検・保険・サポート制度

屈伸クローラ 6.7m~9.1m

NUL070R-2 | NUL07-7 | NUL090-6 | NUL09-7

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭載式清掃機・レンタカー

発電機コンプレッサー

販売品

資格法定点検査保険・サポーター講習

NUL07-7


NUL09-7




■ 概略仕様

呼称	7	7	9	9
型式	NUL070R-2	NUL07-7	NUL090-6	NUL09-7
メーカー	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ
最大床高 (m)	6.8m	6.76m	9.14m	9.01m
バスケット (mm)				
長さ	620	620	730	730
幅	770	770	1,130	1,130
積載荷重 (kg)	150	150	200	200
首振角度 (度) (左/右)	90/45	90/40	90/45	90/45
機体寸法 (mm)				
全長	4,080	4,080	5,100	5,250
全幅	1,650	1,650	1,750	1,980
全高	1,960	1,995	2,260	2,250
機体重量 (kg)	2,300	2,620	3,750	4,750
動力	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン
燃料 (軽油ℓ)	18	18	40	41
足回り	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ
登坂能力 (度)	20 (36%)	20 (36%)	20 (36%)	20 (36%)
排ガス	対象外	対象外	対象外	対象外


■ NUL070R-2 作業範囲図

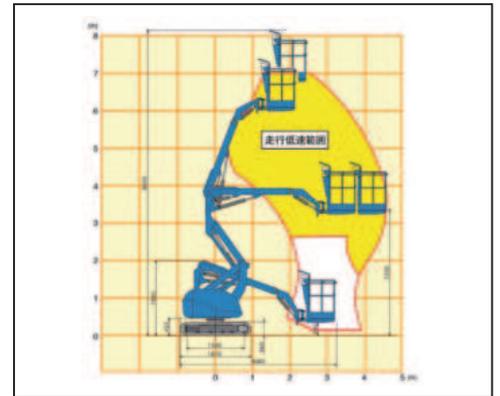


■ NUL07-7 作業範囲図

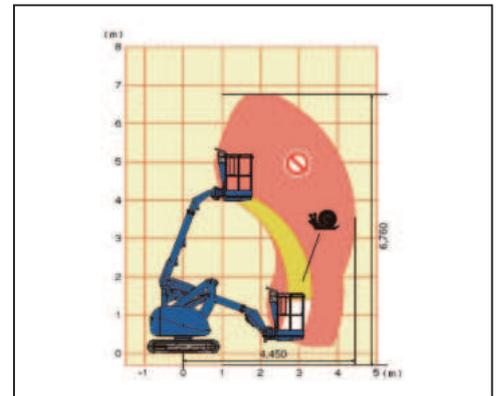

■ NUL090-6 作業範囲図

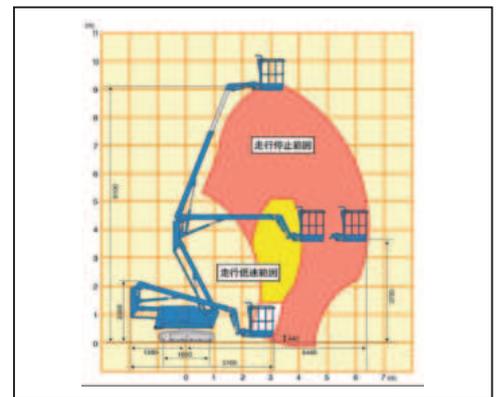

■ NUL09-7 作業範囲図

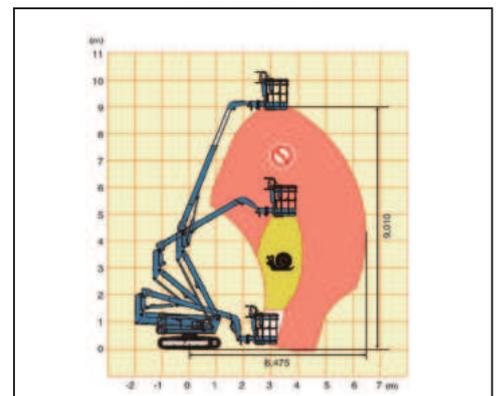


屈伸クローラ 12.1m/屈伸クローラ(ジブ付) 18m~18.1m


NUL120-6 NUL12-7 NUL18uj NUL180J




■ NUL120-6 作業範囲図

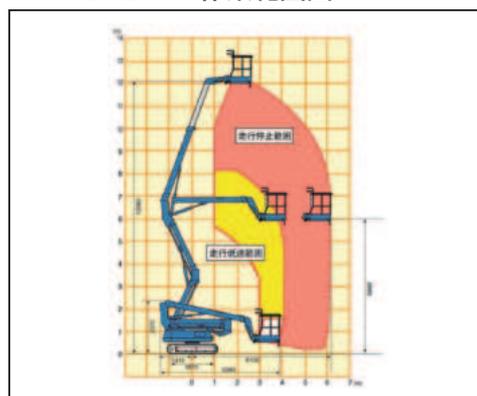


■ NUL12-7 作業範囲図

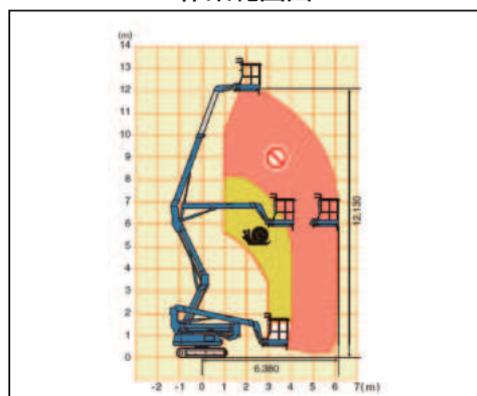


■ NUL180J 作業範囲図

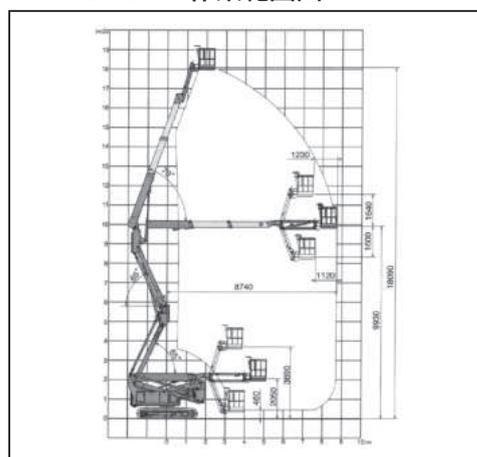

■ NUL18uj 作業範囲図

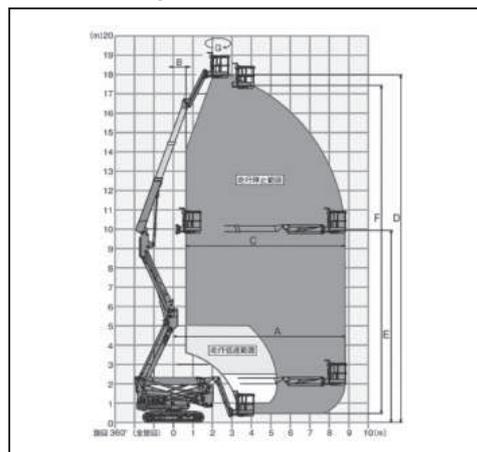

■ 概略仕様



呼称	12	12	18	18
型式	NUL120-6	NUL12-7	NUL18uj	NUL180J
メーカー	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ
最大床高(m)	12.1m	12.13m	17.95m	18.09m
バスケット(mm)				
長さ	730	730	730	730
幅	1,130	1,130	1,130	1,130
積載荷重(kg)	200	200	200	200
首振角度(度)(左/右)	90/45	90/45	90/45	70/45
機体寸法(mm)				
全長	5,340	5,570	6,120	5,980
全幅	2,050	2,050	2,250	2,250
全高	2,410	2,440	2,365	2,350
機体重量(kg)	3,830	5,150	9,420(9,660)*	8,970
動力	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン
燃料(軽油ℓ)	40	42	100	77
足回り	白ゴムクローラ	白ゴムクローラ	白ゴムパッド	白ゴムパッド
登坂能力(度)	20(36%)	20(36%)	20(36%)	20(36%)
排ガス	対象外	対象外	対象外	2006年

※ ()はPAD装着時の重量です

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

搭乗式清掃機・レンタカ

発電機コンプレッサー

販売品

資格・法定検査・保険・サポート制度

Z型デッキタイヤ 9.2m/Z型デッキクローラ 9.2m~12.7m

WZ09ASM | NUZ09uj | NUZ13uj | NUZ13S

荷役場重機

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

格納式コンプレッサー
レンタルカー

発電機コンプレッサー

販売品

資格法定機械検査保険
サポーター

WZ09ASM

NUZ13S




概略仕様


呼称	9	9	13	13
型式	WZ09ASM	NUZ09uj	NUZ13uj	NUZ13S
メーカー	アイチ	タダノユータリティ	タダノユータリティ	タダノユータリティ
最大床高 (m)	9.2m	9.4m	12.7m	12.7m
デッキ寸法 (mm)				
長さ	3,170	3,150	3,150	3,150
幅	2,020	2,050	2,050	2,050
積載荷重 (kg)	800	600	1,000	1,000
デッキ旋回 (度) (左/右)	90/90	135/135	135/135	135/135
機体寸法 (mm)				
全長	3,700	5,045	6,345	6,345
全幅	2,250	2,250	2,480	2,480
全高	2,600	3,340	3,070	3,070
全長 (運送姿勢)	—	7,610	7,380	7,380
全高 (運送姿勢)	—	2,700	2,700	2,700
機体重量 (kg)	5,780	9,400(9,640)*	11,560(11,980)*	11,560(11,980)*
動力	エンジン	エンジン	エンジン	エンジン
燃料 (軽油ℓ)	120	100	100	130
足回り	白タイヤ	ゴムパッド	ゴムパッド	ゴムパッド
登坂能力 (度)	15 (26.8%)	20 (36%)	20 (36%)	20 (36%)
排ガス	第3次	対象外	2014年	2014年

* ()はPAD装着時の重量です


WZ09ASM 作業範囲図

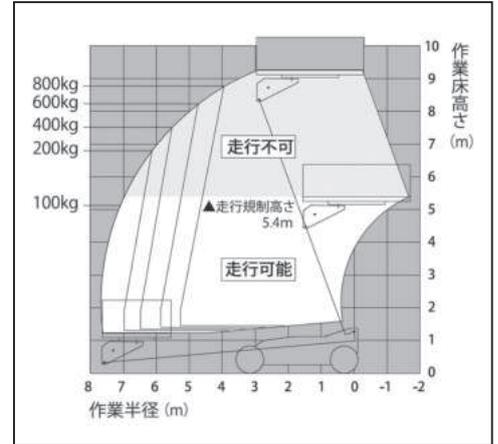

NUZ09uj 作業範囲図

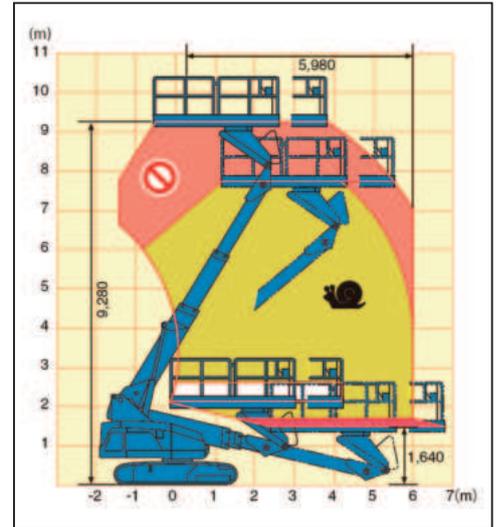

NUZ13uj・NUZ13S 作業範囲図

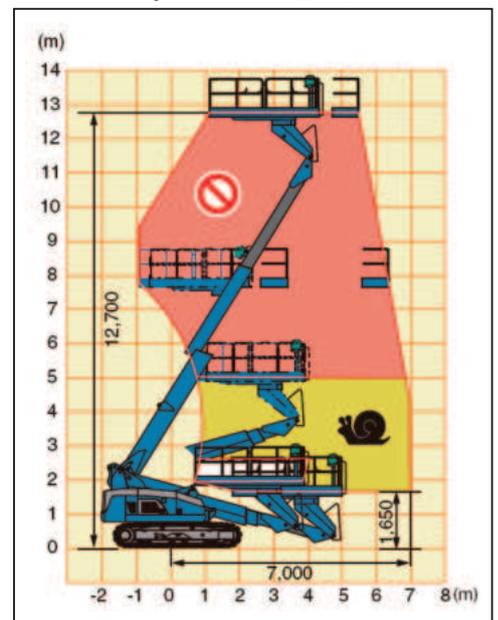

屈伸デッキクローラ 9.2m~9.3m

NUZ090D ■ NUZ09A-6

NUZ090D

NUZ09A-6




概略仕様


呼称	9	9
型式	NUZ09A-6	NUZ090D
メーカー	タダノユーティリティ	タダノユーティリティ
最大床高(m)	9.28m	9.28m
デッキ寸法(mm)		
長さ	3,150	3,150
幅	2,050	2,050
積載荷重(kg)	600	600
デッキ旋回(度)(左/右)	90/90	90/90
機体寸法(mm)		
全長	3,770	3,770
全幅	2,250	2,250
全高	2,670	2,670
機体重量(kg)	7,430(7,670)*	7,140
動力	エンジン	エンジン
燃料(軽油ℓ)	77	77
足回り	白ゴムパッド	白ゴムパッド
登坂能力(度)	20(36%)	20(36%)
排ガス	対象外	-

※ ()はPAD装着時の重量です

NUZ090D 作業範囲図

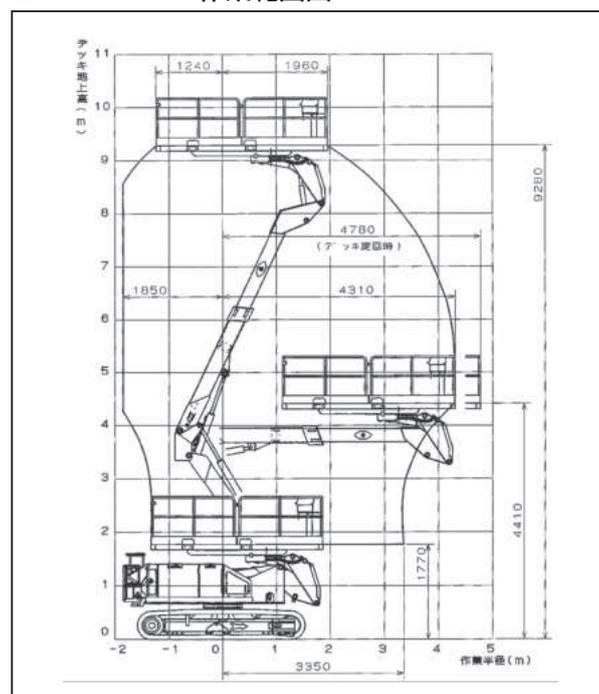

NUZ09A-6 作業範囲図

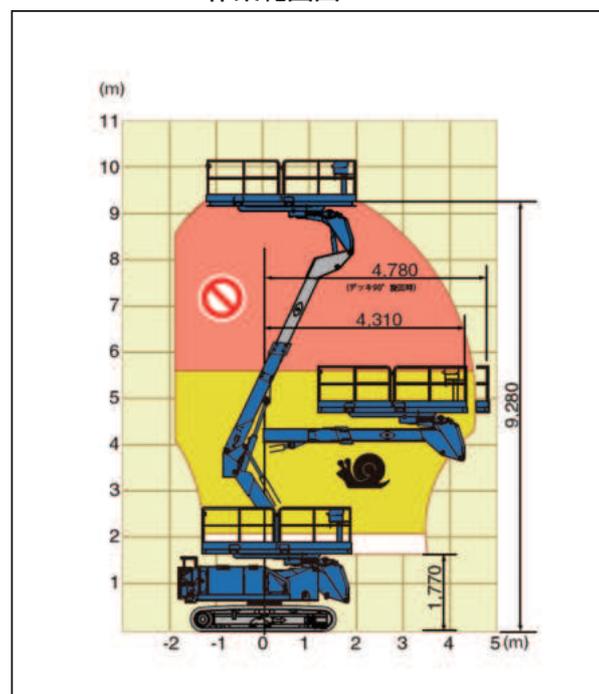

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

塔架式清掃機・レンタカ

発電機コンプレッサー

販売品

資格・法定保険
サポーター制度

2 自走式高所作業車

高所作業台 11.8m~14.5m

UL38E UL48EW

UL38E

UL48EW

UL38E


UL48EW




2m 通常間口通過ができます



UL38E 外寸図

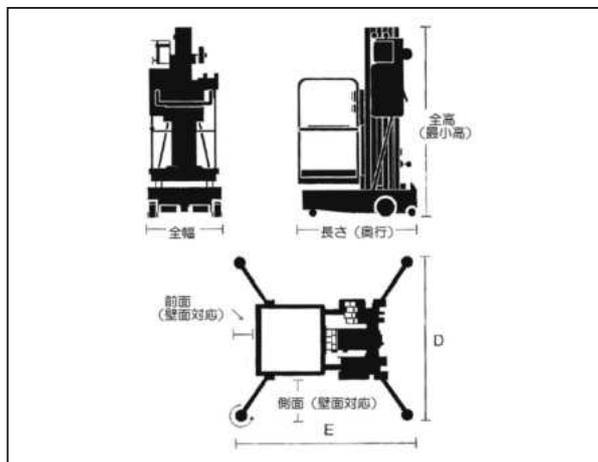

UL48EW 外寸図

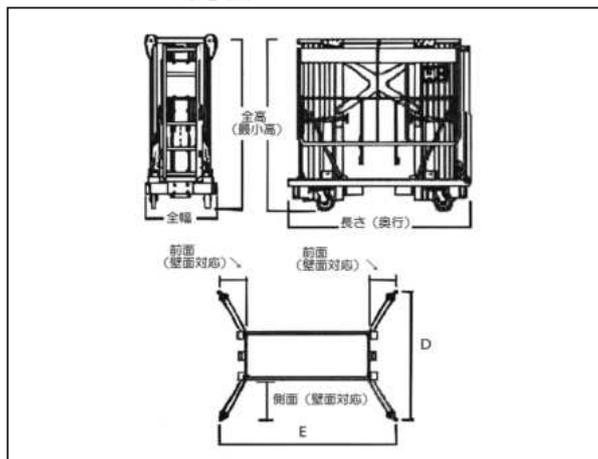

概略仕様

呼称	11	14
型式	UL38E	UL48EW
メーカー	スノーケル	スノーケル
最大床高 (m)	11.8	14.5
バスケット (mm)		
長さ	660	1,380
幅	680	700
積載荷重 (kg)	136	159
アウトリガー寸法 (mm)		
長さ	2,020	2,700
幅	2,300	2,700
壁面对应 前面	350	550
壁面对应 側面	660	1,000
機体寸法 (mm)		
全長	1,530	1,600
全幅	740	800
全高	1,980	2,050
機体重量 (kg)	458	880
動力	モーター	モーター
電源	AC100V15A	AC100V15A

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機械
レンタカー

発電機コンプレッサー

販売品

資格法定検査保険・サポーター講習