

6

レンタカー・搭乗式掃除機

ダンプカー

2tダンプ	096
3tダンプ	096
4tダンプ	096
10tダンプ	096
4tスライドダンプワイド	096
4t深ダンプ	096

トラック

4t平ボディー	097
---------	-----

クレーン付トラック

2tユニック	097
3tユニック	097
4tユニック	097

塵芥車(パッカー車)(プレス式)

2t塵芥車(パッカー車)	098
4t塵芥車(パッカー車)	098

吸引車(バキュームコレクター)

4t吸引車(バキュームコレクター)	098
-------------------	-----

散水車

LSE20-41T	099
LSE39-41T	099
ST4E	099

穴掘建柱車

D-50A	099
-------	-----

搭乗式掃除機 アルマジロ・スイーパー

AM7D-3	100
AM9D-3	100
AM9D-3-LH	100
KM150/500RD	100

タイヤショベル型ロードスイーパー

ZW20	100
------	-----



6 レンタカー・搭乗式掃除機

ダンプカー

2tダンプ | 3tダンプ | 4tダンプ | 10tダンプ

3tダンプ



※免許については P114 ~ P116 の資格一覧表を参照下さい。



概略仕様

呼称	2tダンプ	3tダンプ	4tダンプ	10tダンプ
メーカー	いすゞ	いすゞ	いすゞ	いすゞ
積載荷重(kg)	2,000	3,000	3,750	9,300
車両重量(kg)	2,800	2,780	4,040	10,510
燃料(軽油ℓ)	75	75	100	290
全長(mm)	4,690	4,690	5,420	7,760
全幅(mm)	1,695	1,695	2,200	2,490
全高(mm)	1,980	1,980	2,490	3,350
荷台長(mm)	3,050	3,100	3,400	5,100
荷台幅(mm)	1,600	1,600	2,060	2,200
アオリ高さ(mm)	320	370	340	530
床面地上高(mm)	965	975	1,085	1,585

※機体寸法は参考値です。年式、型式等により若干変わります。
※4tダンプ、Fゲートも保有しております。

4tスライドダンプワイド



※免許については P114 ~ P116 の資格一覧表を参照下さい。



概略仕様

呼称	4tスライドダンプワイド
メーカー	いすゞ
ベッセル容量(m³)	2.3
最大積載量(kg)	3,650
全長(mm)	5,160
全幅(mm)	2,120
全高(mm)	2,280
車体重量(kg)	4,160
車両ベース	4t車

※機体寸法は参考値です。年式、型式等により若干変わります。

4t深ダンプ



※免許については P114 ~ P116 の資格一覧表を参照下さい。



概略仕様

呼称	4t深ダンプ
メーカー	日野
ベッセル容量(m³)	11.9
最大積載量(kg)	3,200
全長(mm)	5,410
全幅(mm)	2,250
全高(mm)	2,640
車体重量(kg)	4,600
車両ベース	4t車

※機体寸法は参考値です。年式、型式により若干変わります。

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機
レンタルカー

発電機コンプレッサー

販売品

資格法定検定検査保険
サポート体制

トラック / クレーン付トラック

4t平ボディー



※免許についてはP114～P116の資格一覧表を参照下さい。



■ 概略仕様

呼称	4t平ボディー
メーカー	日野
積載荷重(kg)	3,900
車両重量(kg)	3,930
燃料(軽油ℓ)	100
全長(mm)	8,120
全幅(mm)	2,220
全高(mm)	2,460
荷台長(内寸)	6,205
荷台幅(内寸)	2,130
アオリ高さ(mm)	395
床面地上高(mm)	1,100

※機体寸法は参考値です。年式、型式等により若干変わります。

クレーン付トラック2t 3t 4t



※免許についてはP114～P116の資格一覧表を参照下さい。




■ 概略仕様


呼称	2tユニック	3tユニック	4tユニック
メーカー	いすゞ	いすゞ	いすゞ
積載荷重(kg)	2,000	3,000	2,450
車両重量(kg)	3,530	3,610	5,360
燃料(軽油ℓ)	75	100	100
全長(mm)	5,990	5,990	8,180
全幅(mm)	1,900	1,890	2,260
全高(mm)	2,700	2,580	2,990
荷台長(mm)	3,720	3,550	5,450
荷台幅(mm)	1,790	1,790	2,140
アオリ高さ(mm)	380	380	400
床面地上高(mm)	855	1,040	1,090
クレーン能力(t)	2.5	2.9	2.9

※機体寸法は参考値です。年式、型式等により若干変わります。

■ 2t ユニック 作業範囲図

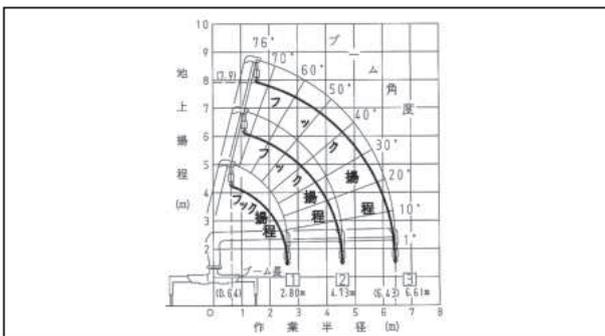

■ 4t ユニック 作業範囲図

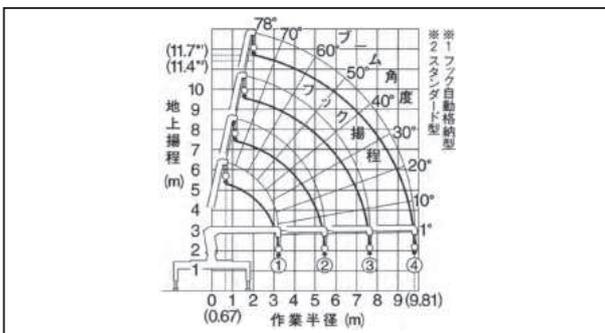

■ 2t ユニック 定格総荷重

使用ブーム: ①, ②		(後方、側方吊り)									
作業半径 (m)		1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	3.0	3.5	4.0	4.55	
空車時 定格総荷重(t)	アウトリガ最大張出し	2.63	2.23	2.03	1.83	1.53	1.18	0.88	0.73	0.58	
	アウトリガ半張出し	2.23	1.73	1.43	1.23	1.00	0.75	0.58	0.48	0.40	
	アウトリガ縮み張出し	1.18	1.18	0.98	0.83	0.68	0.53	0.43	0.33	0.28	
使用ブーム: ①, ②, ③		(後方、側方吊り)									
作業半径 (m)		2.5	2.8	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.43	
空車時 定格総荷重(t)	アウトリガ最大張出し	1.23	1.23	1.13	0.88	0.68	0.58	0.48	0.43	0.35	
	アウトリガ半張出し	0.93	0.78	0.70	0.58	0.48	0.39	0.34	0.29	0.22	
	アウトリガ縮み張出し	0.63	0.53	0.48	0.38	0.33	0.28	0.23	0.18	0.18	

■ 4t ユニック 定格総荷重

空車時定格総荷重[t/含フック質量30kg]★アウトリガ最大張出し時後方・側方吊り														
V344/ホイールベース4,200mm未満クラスから架装可能														
使用ブーム	ホイールベース	作業半径(m)												
		0.67~2.6	2.7	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	7.0	8.0	9.0	9.81
①, ①+②	4,200mm以上	2.93	2.6	2.28	1.73	1.33	1.08	0.93	0.78					
①+②+③	4,200mm以上		2.3	2.13	1.68	1.33	1.08	0.93	0.78	0.68	0.50	0.45		
①+②+③+④	4,200mm以上					1.03	0.93	0.83	0.75	0.68	0.50	0.40	0.35	0.33

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

塔架式清掃機・レンタカ

発電機コンプレッサー

販売品

資格・法定検定検査保険・サポポット制度

6 レンタカー・搭乗式掃除機

塵芥車（パッカー車）（プレス式） / 吸引車（バキュームコレクター）

2t塵芥車（パッカー車） 4t塵芥車（パッカー車）

2tパッカー車



※免許についてはP114～P116の資格一覧表を参照下さい。



概略仕様

呼称	2tパッカー車	4tパッカー車
メーカー	新明和工業	新明和工業
ベッセル容積(m ³)	4.3	8.2
投入口高さ(mm)	850	970
投入幅(mm)	1,430	1,700
投入口地上高(mm)	730	820
最大積載量(kg)	2,000	1,750
燃料(軽油ℓ)	50	100
全長(mm)	5,210	6,480
全幅(mm)	1,860	2,190
全高(mm)	2,300	2,720
車両総重量(kg)	6,385	7,965
車両ベース	2t車	4t車

※機体寸法は参考値です。年式、型式等により若干変わります。

4t吸引車（バキュームコレクター）



※免許についてはP114～P116の資格一覧表を参照下さい。




概略仕様


呼称	4t吸引車
メーカー	兼松エンジニアリング
タンク容量(m ³)	3.1
最大ダンプ角度(度)	50
風量(m ³ /min)	20
吸引圧力(MPa) [kgf/cm ²]	0.07 [0.7]
燃料(軽油ℓ)	90
全長(mm)	6,850
全幅(mm)	2,200
全高(mm)	2,700
車両総重量(kg)	7,950
車両ベース	4t車

※機体寸法は参考値です。年式、型式等により若干変わります。

パッカー車外寸図 (2t車 4.3m³)

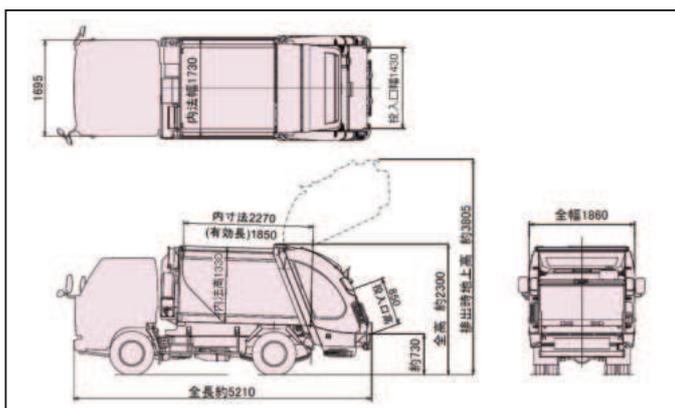

吸引車外寸図

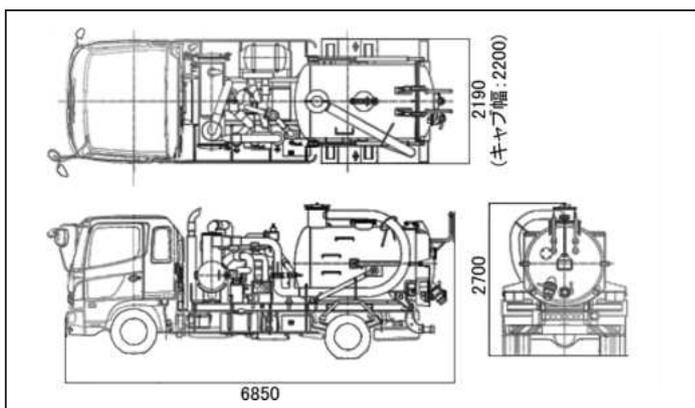

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機・レンタカー

発電機コンプレッサー

販売品

資格法指定業務用保険受取業者

散水車 / 穴掘建柱車


LSE20-41T | LSE39-41T | ST4E

LSE39-41T



※免許についてはP114～P116の資格一覧表を参照下さい。

LSE39-41T 外寸図

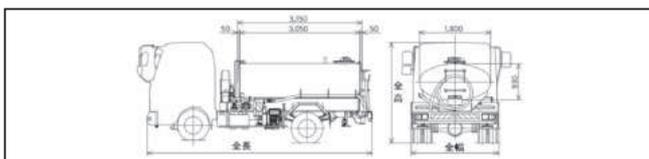

概略仕様

呼称	2t散水車	4t散水車	4t散水車
型式	LSE20-41T	LSE39-41T	ST4E
メーカー	新明和工業	新明和工業	酒井機工
タンク容量(ℓ)	2,000	3,900	4,000
ポンプ駆動方式	独立エンジン	独立エンジン	外部エンジン駆動
揚水量(ℓ/min)	1,200	1,000	1,000
給水ホース	2.0B×6m	50A×10m	50A×10m
散水幅(m)	(前)4/(後)4	(前)4/(後)4	(前)2.2/(後)重力
燃料(軽油ℓ)	70	87	100
全長(mm)	4,690	5,550	5,310
全幅(mm)	1,695	2,060	2,050
全高(mm)	1,980	2,230	2,220
車両総重量(kg)	4,970	7,380	7,800
車両ベース	2t車	4t車	4t車

※機体寸法は参考値です。年式、型式等により若干変わります。

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬・整地機械

塔吊式清掃機・レンタカ

発電機コンプレッサー

販売品


資格・法定点検・検査・保険・サポーター・制御装置

D-50A



※免許についてはP114～P116の資格一覧表を参照下さい。

D-50A 作業範囲図

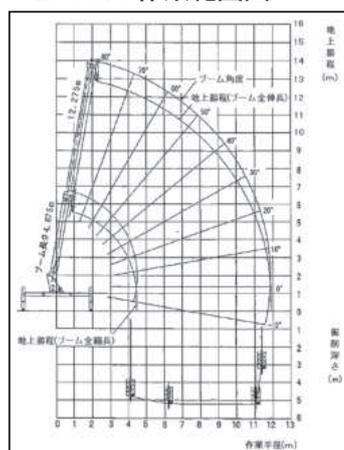

概略仕様

型式	D50A
メーカー	アイチ
クレーン容量	2.9
最大定格荷重(t)	2.9
クレーン容量(txm)	2.9×3.56 (ブームの長さ全縮長～ 全伸長:アウトリガー最大張出)
作業半径(m)	0.92～11.80
最大地上揚程(m)	12.9
穴掘装置	
作業半径(m)	4.1～11.37
最大切削深さ(m)	5.2
穴掘作業範囲(度)	車両後方280(左140・右140)
切削穴径(m)	0.45
オーガトルクN/m(kgf/m)	6,470(660)
巻上装置	
フック速度	(巻上・巻下)35m/min(ポンプ2,000rpm時)
索数	2(索)
燃料(軽油ℓ)	63
車両ベース	2.5t車

※機体寸法は参考値です。年式、型式等により若干変わります。

D-50A 免許・検査

穴掘建柱車D-50Aの運転には、以下の資格が必要です。

- 穴掘・建柱・抜柱作業を行う場合、
「車両系建設機械基礎工事用技能講習」の終了
- 重量物の吊上げ作業(荷役作業)には、
「小型移動式クレーン運転技能講習」の修了

D-50A 定格総荷重

アウトリガー ブーム ブーム角度	全張出(車両後方280°)			全張出(車両後方80°) 1/2張出(車両全周)		
	全縮	1/2伸長	全伸長	全縮	1/2伸長	全伸長
80°				2.90		
70°	2.30	2.90	1.75		2.35	1.05
60°		1.90	1.05		1.15	0.60
50°		1.35	0.75	2.45	0.75	0.35
40°		1.05	0.55	1.80	0.60	0.25
30°		0.85	0.45	1.45	0.50	0.15
20°	2.10	0.75	0.40	1.25	0.45	0.15
10°	2.00	0.70	0.35	1.15	0.40	0.15
0°	2.00	0.70	0.35	1.15	0.35	0.10

6 レンタカー・搭乗式掃除機

搭乗式掃除機アルマジロ・スイーパー / タイヤショベル型ロードスイーパー

AM7D-3 | AM9D-3 | AM9D-3-LH | KM150/500RD | ZW20

AM9D-3



AM9D-3-LH



KM150/500RD



ZW20



■ ホッパー写真 (ゴミの廃棄)

アルマジロ



KM150/500RD



■ 左ハンドル特長 (AM9D-3-LH)



- ・車両からの乗降が、路肩もしくは歩道側になり、オペレーターの安全確保が可能
- ・路肩側とブラシ動作の視認性アップにより、路肩に接近した清掃作業やブラシの破損リスクを大幅に減らすことが可能



■ 概略仕様

呼称	アルマジロ			スイーパー	タイヤショベル型ロードスイーパー
型式	AM7D-3	AM9D-3	AM9D-3-LH	KM150/500RD	ZW20
メーカー	蔵王産業	蔵王産業	蔵王産業	ケルヒャー	日立建機
機械整備重量(kg)	1,155	1,855	1,855	1,440	2,425
機体寸法(mm)					
全長	2,070	2,689	2,689	2,442	4,370
全幅	1,340	1,524	1,524	1,570	1,690
全高	1,440	1,407	1,407	1,640	2,395
燃料(軽油ℓ)	30	28	28	26	33
清掃幅(mm)	1,285	1,575 (サイドブラシ併用)	1,575 (サイドブラシ併用)	1,500	1,530
走行速度(km/h)	10	14.9	14.9	0~12	作業時0~3.5
最大清掃能力(m ² /h)	12,850	23,400	23,400	18,000	5,355
ホッパー					
容積(ℓ)	283	620	620	500	175
揚程(mm)	1,485	1,520	1,520	1,470	1,765
登坂能力(度)	10	12	12	10	—
最小回転半径(mm)	1,600	1,800	1,800	右1,515/左1,600	3,075
ブラシ					
サイドブラシ	左右両側	右	左	右	左
タイヤ	白タイヤ	黒タイヤ	黒タイヤ	黒タイヤ	黒タイヤ 10-16.5-4PR
ノーバンク	○	—	—	○	○
水タンク(ℓ)	—	—	—	—	200
小特ナンバー付	○	○	○	○	○

荷役揚重機械

自走式高所作業車

トラック式高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機・レンタルカー

発電機コンプレッサー

販売品

資格法定検定検査保険・サポーター講習