

直屈伸タイヤ(ジブ付き)

600AJ 800AJ

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機
レンタルカー

発電機
コンプレッサー

販売品

資格法定検査
保険
サポート制度

600AJ




800AJ




作業写真



600AJ 作業範囲図

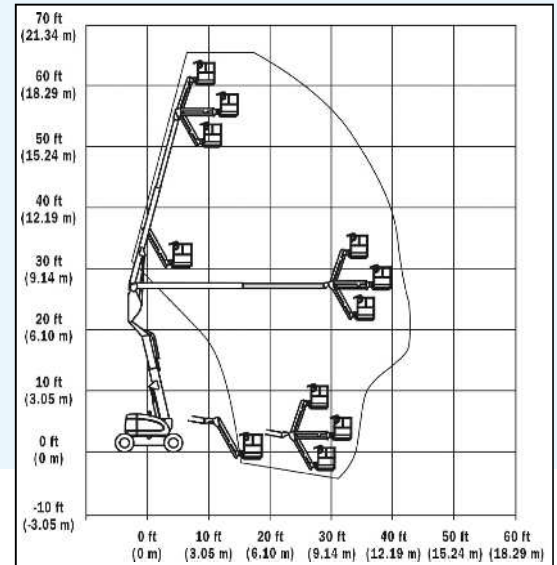

800AJ 作業範囲図

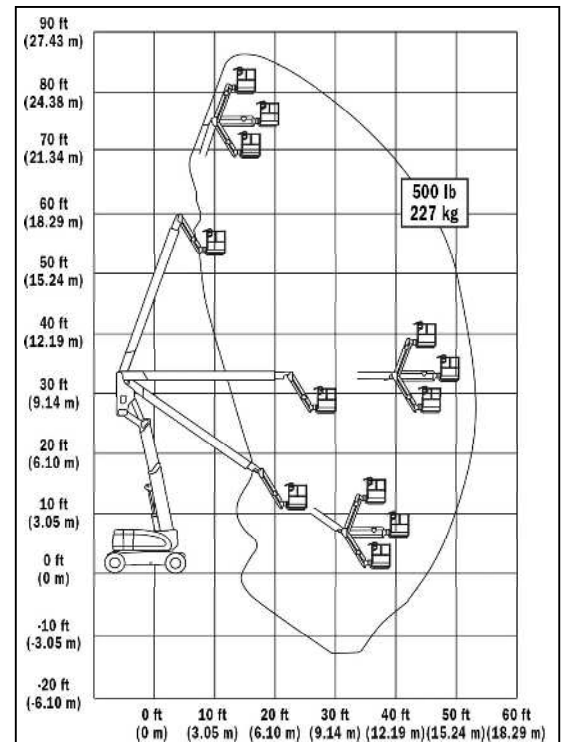

概略仕様

	18	25
呼称	18	25
型式	600AJ	800AJ
メーカー	JLG	JLG
バスケット寸法(mm)		
最大床高(m)	18.46m	24.46m
長さ	910	910
幅	2,440	2,440
積載荷重(kg)	230	227
首振角度(度)左/右	90/90	90/90
輸送機体寸法(mm)		
全長	8,820	11,120
全幅	2,490	2,490
全高	2,570	3,000
ジブ(屈折範囲)(度)	130(+70, -60)	130(+70, -60)
機体重量(kg)	10,455	15,558
最大接地圧	5.30kg/cm ²	5.40kg/cm ²
動力	エンジン	エンジン
燃料(軽油ℓ)	114	151
足回り	黒 扁平タイヤ	黒 フォームフィルタイヤ
登坂能力(度)	24.2(45%)	16.7(30%)
排ガス	Tier4適合	型式認定少量生産車