

キャリアダンプ

MST-1500VD IC70-2 IC100-2

MST-1500VD




IC70-2




IC100-2




MST-1500VD 外形寸法(mm)

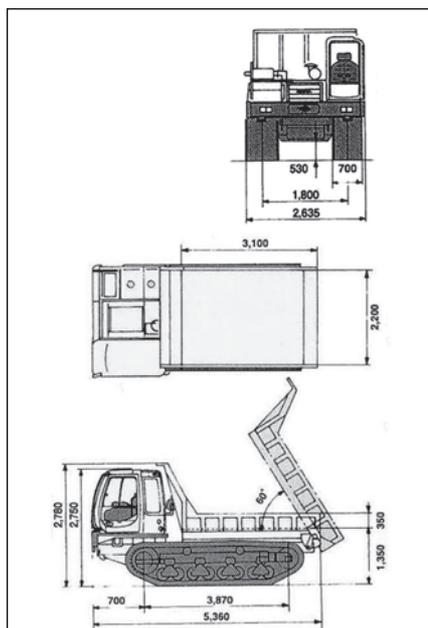

IC70-2 外形寸法(mm)

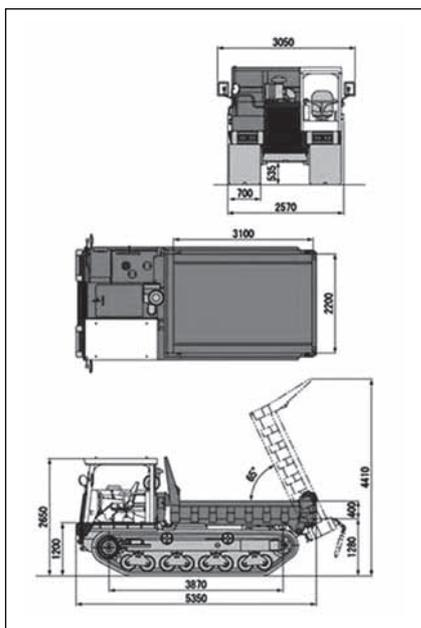

IC100-2 外形寸法(mm)

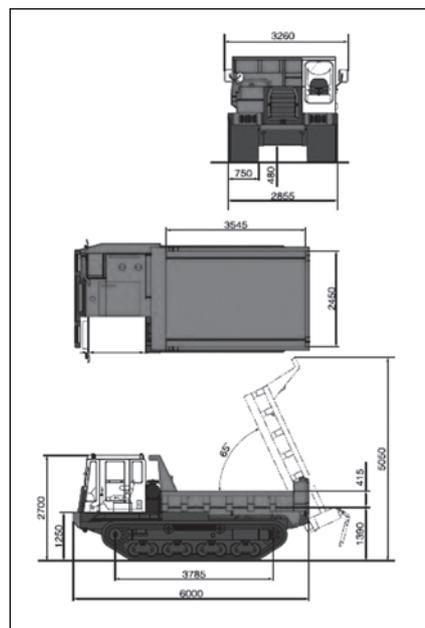

概略仕様

	7	6.5	10
最大積載量 (ton)	7	6.5	10
型式	MST-1500VD	IC70-2	IC100-2
メーカー	諸岡	IHI建機	IHI建機
輸送機体寸法 (mm)			
全長	5,400	5,350	6,000
全幅	2,730	2,570	2,855
全高	2,860	2,650	2,700
最低地上高	470	535	480
機械質量 (kg)	9,520	9,400	13,000
接地圧 (kPa)	17(空)	16.6(空)/28.3(積)	22.5(空)/39.7(積)
荷台寸法			
全長	3,100	3,100	3,545
全幅	2,200	2,200	2,450
全高	350	400	414
荷台容量 (m3)			
平積	2.39	2.5	3.5
山積	4.04	4.4	5.9
走行速度 (km/h) (L/H)	11	8/11.5	7/10
登坂能力 (度)	20	30	30
燃料 (軽油ℓ)	156	200	300
足回り	ゴムクローラ	ゴムクローラ	ゴムクローラ
排ガス・騒音	オフロード・3次排ガスノ	2次排ガスノ	2次排ガスノ

*登坂能力は参考値です。

荷役揚重機械

高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

レンタカー

発電機
コンプレッサー

バイブロハンマー

資格法定検査

保険サポート制度