
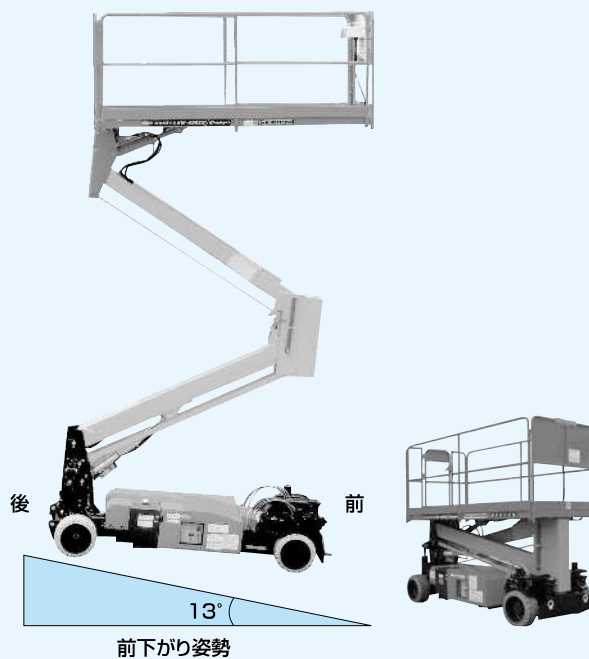


バッテリータイヤ 傾斜地対応型

HS60 HW-630ZS

HS60


HW-630ZS

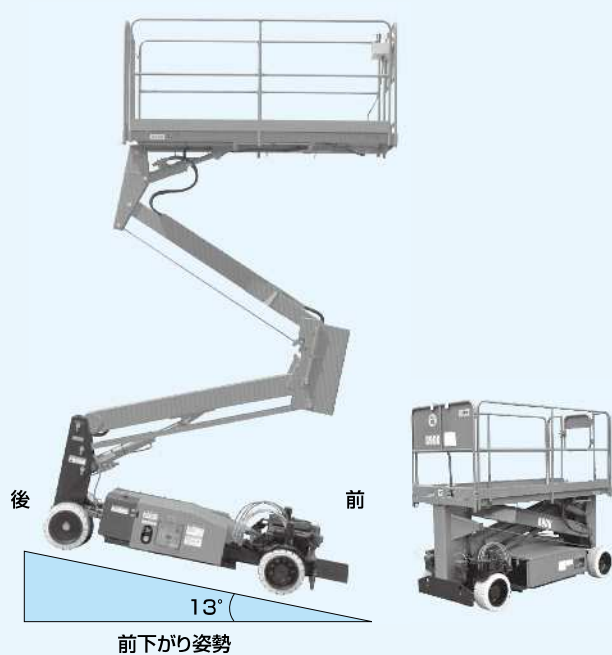

概略仕様

	6	6
呼称	HS60	HW-630ZS
型式	HS60	HW-630ZS
メーカー	エスマック	デンヨー
デッキ寸法(mm)		
最大地上高(m)	5.94m	6.25m
長さ	2,360	2,580
幅	1,035	1,035
積載荷重(kg)	250	250
輸送機体寸法		
全長(mm)	2,445	2,730
全幅(mm)	1,100	1,100
全高(mm)	2,210	2,265
機体重量(kg)	1,850	2,000
許容路面傾斜角(度)	前下がり傾斜13度 後ろ下がり傾斜2度 左右傾斜3度	前下がり傾斜13度 後ろ下がり傾斜2度 左右傾斜6度
足回り	白タイヤ	白タイヤ
登坂能力(度)	15(26.8%)	15(26.8%)
充電	100V15A	100V15A

HW-630ZS 外形寸法(mm)

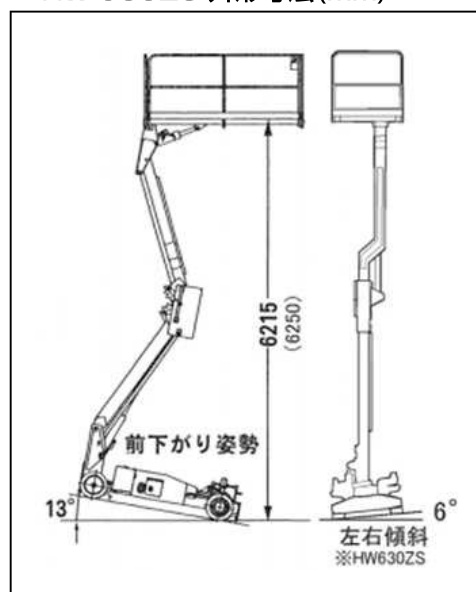

荷役揚重機械

自走式
高所作業車

トラック式
高所作業車

掘削機械

運搬整地機械

搭乗式清掃機
レンタカー

発電機
コンプレッサ

販売品

資格法定検査
保険
サポート制度